




75" Professional Digital Signage display with a 24/7 operating time and high brightness

Enjoy the sun with the ProLite LH7510USHB. A professional high-brightness 4K UHD (3840x2160) digital signage display with 3000cd/m2 for a crystal-clear image in any brightly-lit environment. Featuring a non-blackening IPS M+ LED panel for exceptional and long-lasting colors and image performance. The LH7510USHB comes with a landscape and portrait orientation and 24/7 operating time; offering businesses an effective solution to help capture their audience's attention in even the brightest of places.



Legible a la luz del sol

Esta pantalla cuenta con un alto brillo que lo hace ideal para ambientes con mucha luz y lugares soleados como escaparates. El alto brillo garantiza que su contenido siempre esté claramente visible incluso cuando el sol brilla directamente en su pantalla.



LED sin efecto de ennegrecimiento

El ennegrecimiento de los LED ocurre cuando se instala una pantalla LED estándar en un lugar expuesto a la luz solar directa. La luz del sol calentará la pantalla y causará que los LED se apaguen y se pongan negros.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	75", 189.3cm
Pantalla	IPS M+ LED, matte finish
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	3000 cd/m ²
Contraste estático	1200:1
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	1649.7 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	15.7mm, 15.8mm, 15.8mm
Pixel pitch	0.429mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	DVI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS-232c x1
Salida de audio	Altavoces 2 x 5W
HDCP	si

03 CARACTERISTICAS

Extra	LCD Blacking Defect Free (H-Tni 110°C), NUC mount, handles
Opratividad	24/7
Carcasa (bisel)	metal
Sensor de brillo	si

04 GENERAL

OSD idioma	EN
Controles	Power, Menu / Enter, Increase, Return/ Exit, Decrease
Los controles de usuario	picture (brightness mode, brightness OSD, Brightness offset, contrast, sharpness) input, audio (volume, mute), color (color temp, saturation), display mode (1P, 2P PIP), display function (PIP position, PIP size, input swap) , other(reset, menu time, OSD H.position, OSD V. position, transparency, rotate)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical
Montaje VESA	600 x 400mm, 600 x 200mm
Rango de temperatura de funcionamiento	0°C - 45°C

Rango de temperatura de almacenamiento - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 horas

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)

Guía guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro analog light sensor cable

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 538W typical, Modo en espera 18W, Modo apagado 12.5W

08 SOSTENIBILIDAD

Certificados CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo


09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 1682.0 x 960.5 x 139.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 1903 x 1220 x 265mm

Peso (sin caja) 76kg

Código EAN 4948570116782

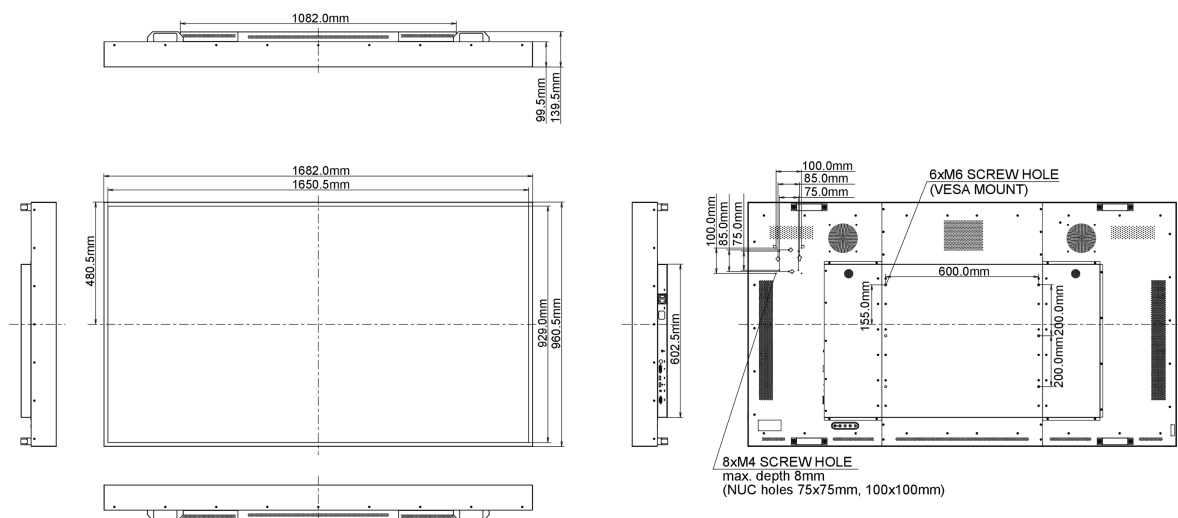

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED