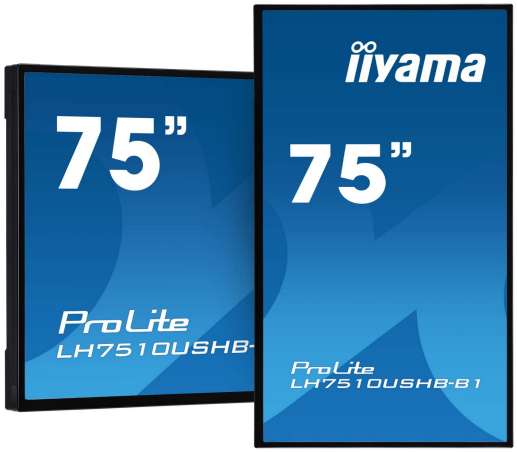

75" Professioneel digital signage scherm met een hoge helderheid van 3000cd/m²

De ProLite LH7510USHB is een professioneel digital signage scherm met een hoge helderheid van 3500cd/m² en 4K resolutie (3840 x 2160) voor een kristalhelder beeld in elke helder verlichte omgeving. Het speciale IPS M+ led paneel voorkomt paneelverkleuring en zorgt voor langdurige en exceptionele kleur- en beeldprestaties. De LH7510USHB kan in landschaps- en portretoriëntatie worden gebruikt en heeft een bedrijfsduur van 24 uur per dag, waardoor bedrijven een effectieve en duurzame oplossing wordt geboden om de aandacht van hun publiek te vangen, zelfs op de meest heldere plekken.

Zonlicht bestendig

Dit display heeft een hoge helderheid, waardoor het uitstekend in zonnige etalages en heldere omgevingen geplaatst kan worden. De hoge helderheid zorgt ervoor dat inhoud altijd duidelijk wordt weergegeven, zelfs wanneer de zon er direct op schijnt.



LED zwart effectvrij

Het zwart kleuren van een paneel vindt plaats wanneer een regulier LED-display wordt geïnstalleerd op een locatie met direct zonlicht op het display. Het zonlicht warmt het display op en zorgt ervoor dat de LED's verkleuren en uiteindelijk zwart worden. Dit display met een IPS M+ LED-paneel is zwart effectvrij, waardoor het bestand is tegen temperaturen tot 110° C zonder dat paneelverkleuring optreedt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	75", 189.3cm
Paneel	IPS M+ LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	3000 cd/m²
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1649.7 x 927.9mm, 64.9 x 36.5"
Bezel breedte (zijkanten, bovenkant, onderkant)	15.7mm, 15.8mm, 15.8mm
Pixel pitch	0.429mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	DVI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 5W
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Extra	LCD Blacking Defect Free (H-Tni 110°C), NUC bevestiging, handvaten
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Behuizing (bezel)	metal
Ambient light sensor	ja

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit-schakelaar, Menu, Omhoog, Terugkeren, Omlaag
Gebruikersinstellingen	Beeld (helderheidsmodus, helderheid OSD, helderheid-offset, contrast, scherpte), signaal selectie, audio (volume, dempen), kleur (kleurtemp., verzadiging), display modus (1P, 2P PIP), display functie (PIP positie, PIP-grootte, ingangsselectie wisselen), anders (reset, menu tijd, OSD H. positie, OSD V. positie, doorzichtigheid, draaien)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	600 x 400mm, 600 x 200mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C

Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	lichtsensor kabel

07 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	538W typisch, 18W stand by, 12.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1682.0 x 960.5 x 139.5mm
Doos afmetingen B x H x D	1903 x 1220 x 265mm
Gewicht (zonder doos)	76kg
EAN code	4948570116782

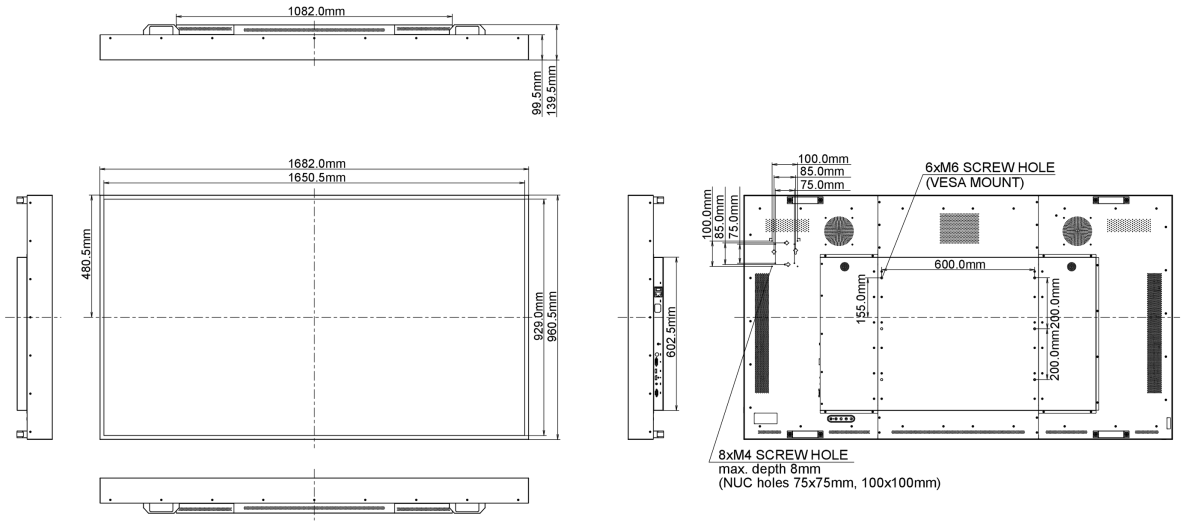

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED