



### 27" IPS panel technology, ultra slim monitor featuring 4K resolution

Stylish ultra-flat front design and 4K resolution make the ProLite XUB2792UHSU a perfect addition to the desk of any graphic designer. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and the 4K (3840 x 2160) resolution means the XUB2792UHSU can accommodate 4 times more information on the screen than a Full HD display. High contrast and brightness values guarantee the monitor will provide excellent performance for photographic and web design, and the height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2792UHSU-B1](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra slim
Átló	27", 68.4cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	31 - 90kHz
Látható terület Sz x M	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.16mm
Szín	mattn

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1, v. 2.0 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1, v. 1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Extra	USB 3.0 battery charger, PIP, PBP
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour adjust (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information, PIP/PBP, PIP position, PIP size), input select (input source, sub source, DP mode), audio settings (volume, mute, audio input)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

Működési hőmérséklet tartomány

5°C - 35°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

35W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

613.5 x 412 (542) x 230mm

Doboz méretei Sz x H x M

745 x 455 x 207mm

Súly (doboz nélkül)


7.2kg

Súly (dobozzal)

8.6kg

EAN kód

4948570116638

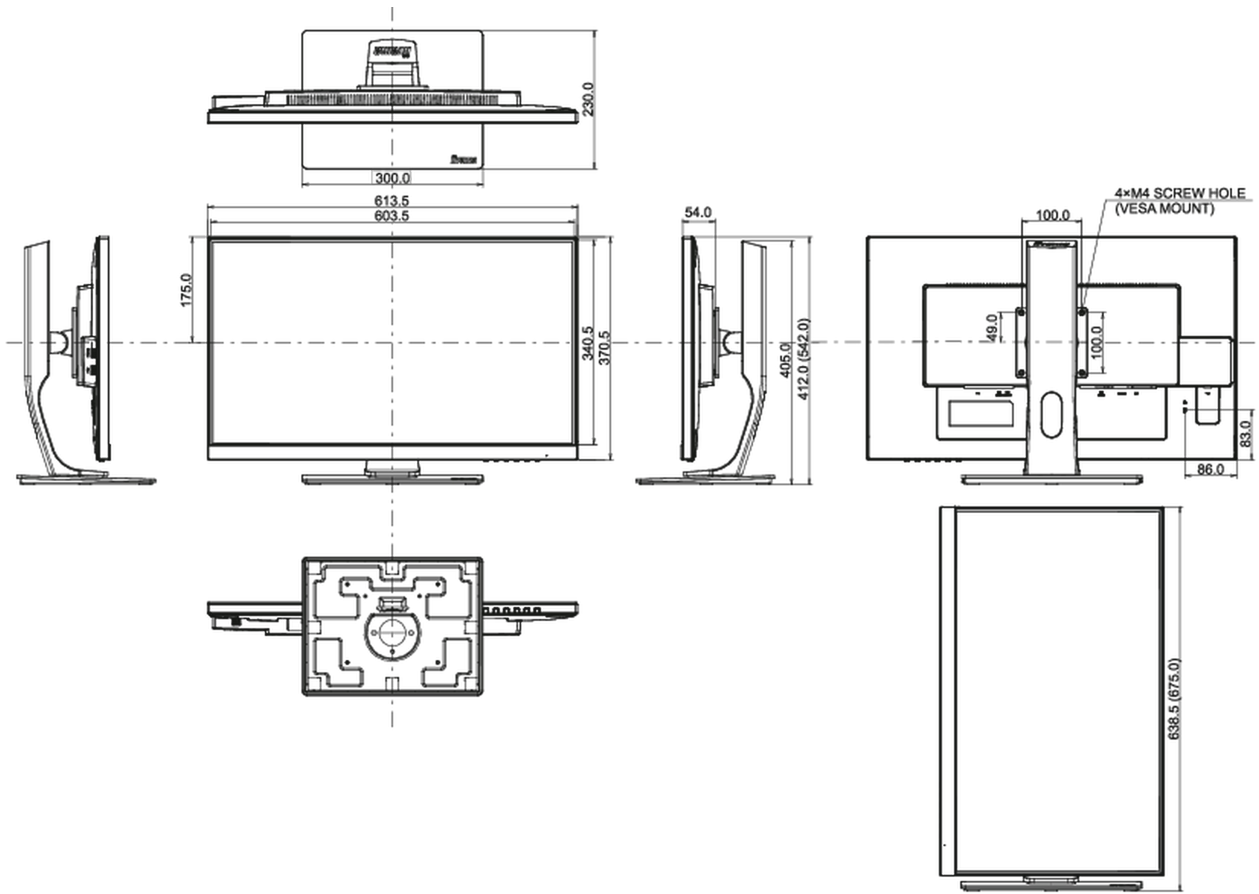

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED