25" 1920 x 1200 monitör, IPS panel ve yüksekliği ayarlanabilir ayak

Mükemmel görüntü performansı sağlayan ProLite XUB2595WSU, ofis, grafik ve CAD uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Monitör, doğru renk üretimi ve geniş izleme açıları ile 1920 x 1200 yerel çözünürlük sunan bir IPS Teknolojisi LED paneline sahiptir. Mavi ışık azaltma işlevi ve titreşimsiz LED'ler, tipik olarak bir bilgisayar ekranıyla çalışmanın neden olduğu göz yorgunluğunu önemli ölçüde sınırlamaya yardımcı olur. Yüksekliği ayarlanabilir stand, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlayabilmenizi sağlar. Hem çoklu monitör Digital Signage hem de ofis uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.



HAS + Pivot (her iki tarafta döndürme)

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	ultra slim
Diagonal	25", 63.36cm
Diyagonal	63.36cm
Panel	IPS LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
En boy oranı	16:10
Panel parlaklığı	300 cd/m²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	5M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 89kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Piksel aralığı	0.279x0.282mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	DisplayPort @45-75Hz
Kontrol düğmeleri	Auto, -/ECO, +/Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Kullanıcı kontrolleri	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-Axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio input, opening logo, FreeSync, information)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	27.8W tipik, 0.49W stand by, 0.34W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	TCO Certified, , , , , , ,

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	546.5 x 399 (529) x 210mm
Kutu boyutları G x Y x D	687 x 452 x 186mm
Ağırlık (kutu hariç)	5.2kg
EAN kodu	4948570116737

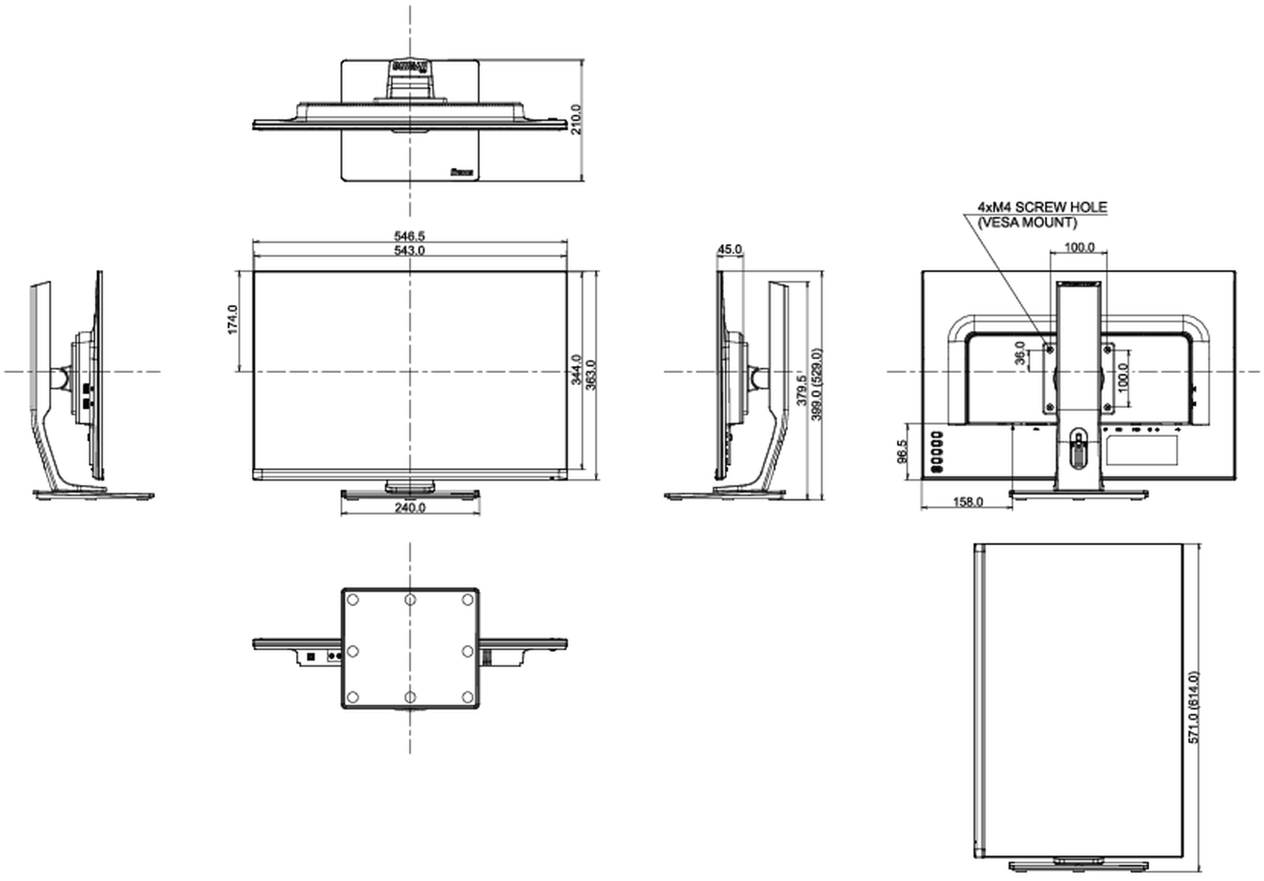

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED