## 25” 1920 x 1200 monitor featuring IPS panel and a height adjustable stand

Providing excellent picture performance, the ProLite XUB2595WSU is a great choice for office, graphics and CAD applications. The monitor features an IPS Technology LED panel offering 1920 x 1200 native resolution with accurate colour reproduction and wide viewing angles. The blue light reducer function and flicker-free LED's help to significantly limit eye fatigue typically caused by working with a computer screen. The height adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences. It is a great choice for both multi-monitor Digital Signage and office applications.

## IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



## HAS + Pivot (rotation both sides)

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.

## Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

## Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|---|---|
| **Дизайн** | ultra slim |
| **Диагональ** | 25", 63.36см |
| **Панель** | IPS LED, матовый |
| **Разрешение** | 1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA) |
| **Соотношение сторон** | 16:10 |
| **Яркость** | 300 cd/m² |
| **Контрастность** | 1000:1 |
| **Расширенная контрастность** | 5M:1 |
| **Время отклика (GTG)** | 4мс |
| **Видимая область** | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| **Поддержка цвета** | 16.7mln |
| **Частота горизонтальной развертки** | 30 - 89кГц |
| **Видимая область Ш x В** | 535.4 x 338.7мм, 21.1 x 13.3" |
| **Размер пикселя** | 0.279x0.282мм |
| **Colour** | матовый |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|---|---|
| **Вход сигнала** | VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)<br>HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz) |
| **USB HUB** | x2 (v.2.0) |
| **HDCP** | да |
| **Разъем для наушников** | да |

## 03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| **Уменьшение голубого свечения** | да |
| **Flicker Free LED** | да |
| **Adaptive Sync поддержка** | DisplayPort @45-75Hz |
| **Языки экранного меню** | EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL |
| **Кнопки управления** | Auto, -/ECO, +/Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power |
| **Настройки пользователя** | luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-Axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio input, opening logo, FreeSync, information) |
| **Колонки** | 2 x 2Вт |
| **Дополнительно** | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Эргономика** | высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны) |
| **Настройка высоты (HAS)** | 130мм |
| **Вращение экрана (PIVOT)** | 90° |
| **Вращение подставки (Swivel)** | 90°; 45° лево; 45° право |
| **Угол наклона экрана** | 22° вверх; 5° вниз |
| **Крепление VESA** | 100 x 100mm |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|---|---|
| **Кабели** | Питание (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m) |
| **Прочее** | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|---|---|
| **Блок питания** | внутренний |
| **Питание** | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| **Потребляемая мощность** | 27.8W стандарт, 0.49W ожидание, 0.34W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---|---|
| **Сертификаты** | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| **Класс энергоэффективности** | A |
| **REACH SVHC** | свинца, превышает 0.1% |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---|---|
| **Размер продукта Ш x В x Г** | 546.5 x 399 (529) x 210мм |
| **Размер коробки Ш x В x Г** | 687 x 452 x 186мм |
| **Вес (без упаковки)** | 5.2кг |
| **EAN код** | 4948570116737 |

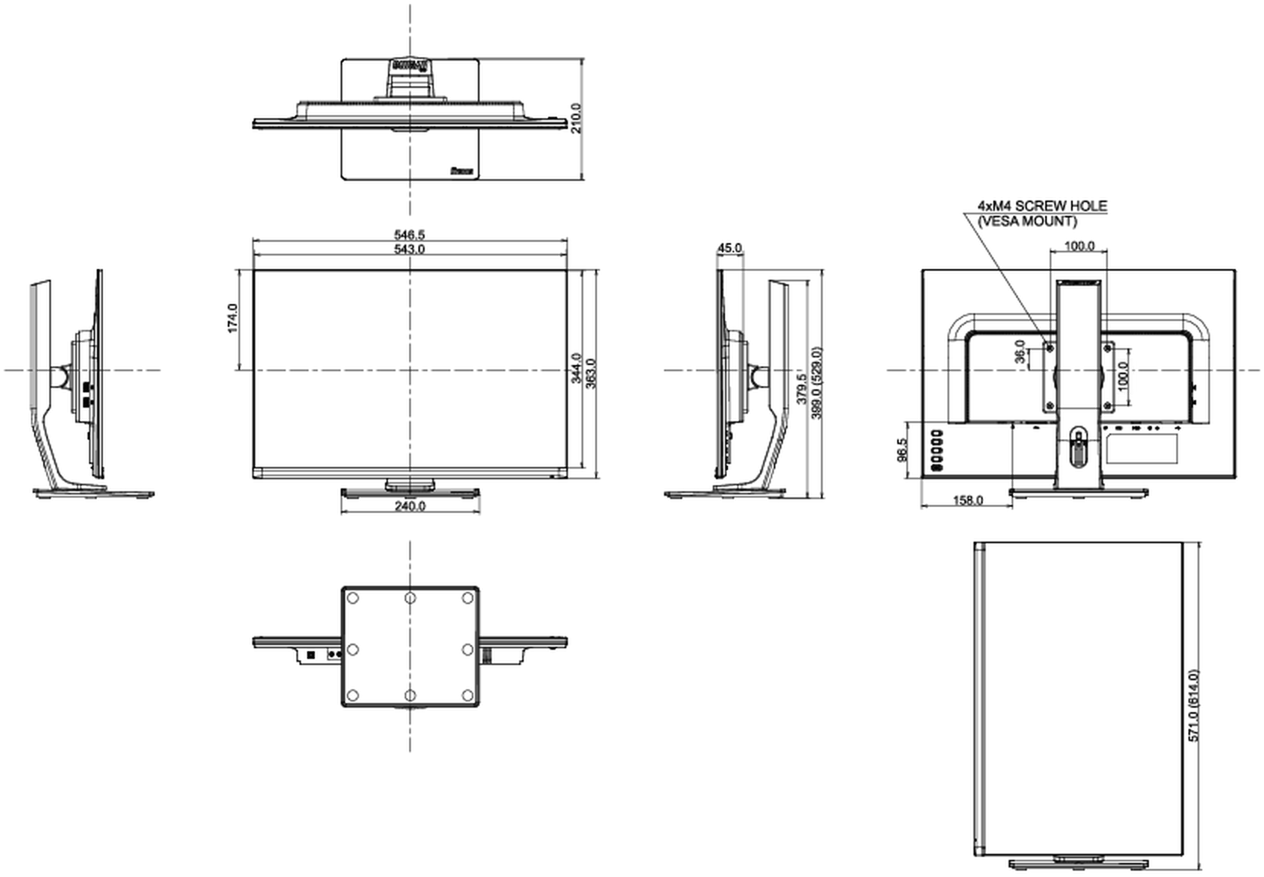


*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED