



Pantalla ultra delgada de 25 pulgadas con tecnología de panel IPS.

ProLite XU2595WSU que proporciona un extraordinario rendimiento de imagen, es una excelente opción para aplicaciones de oficina, aplicaciones de gráficos y CAD. El monitor cuenta con un panel LED de tecnología IPS que ofrece una resolución nativa de 1920 x 1200 con una reproducción de color precisa y amplios ángulos de visión. La función de reductor de luz azul y los LED sin parpadeo ayudan a limitar significativamente la fatiga ocular que generalmente se produce al trabajar con una pantalla del ordenador.



IPS

La tecnología IPS ofrece un contraste más alto, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	ultra delgado
Diagonal	25", 63.36cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	300 cd/m ² típico
Contraste estático	1000:1 típico
Contraste avanzado	5M:1
Tiempo de respuesta	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 89KHz
Sincronización vertical	50 - 76Hz
Área de visualización h x v	535.4 x 338.7mm, 21.1 x 13.3"
Pixel pitch	0.279x0.282mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	sí
Conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
compatible con tecnología FreeSync™	DisplayPort @48-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Controles	Auto, -/ECO, +/Volumen/Reductor de luz azul, Menú, Alimentación
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, i-Style Color, ACR, ECO), ajustes de imagen (frecuencia de píxel, fase, posición H., posición V., relación de aspecto), ajustes de color (gamma, temperatura de color), OSD (posición H., posición V., tiempo de espera de OSD, idioma), extra (reinicio, DDC/CI, selección de señal, OD, entrada de audio, logotipo de apertura, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Rango de temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C
Rango de temperatura de almacenamiento	- 20°C - 60°C

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	28W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W


07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO, CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU
Clase de eficiencia energética	A
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	546.5 x 438.5 x 180mm
Peso (sin caja)	3.9kg
Código EAN	4948570116720

XU2595WSU

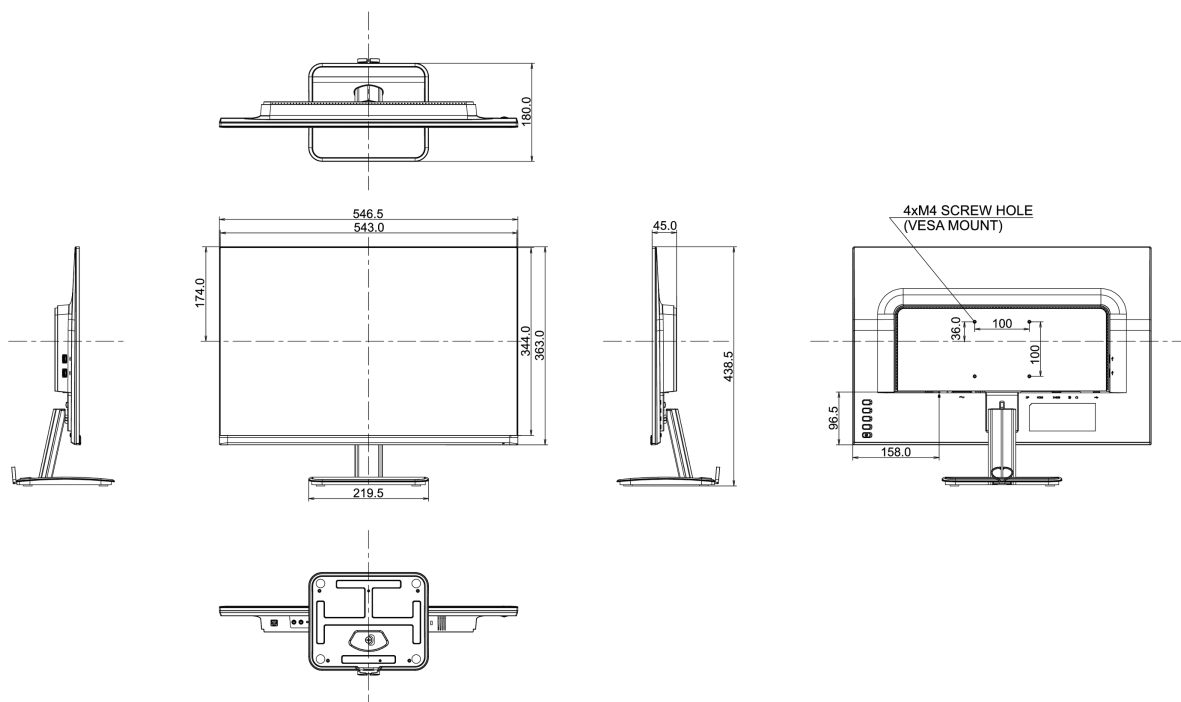

09 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite XU2595WSU-B1

Clase de eficiencia energética	A
La pantalla en diagonal visible	63.36cm; 24.95"; (25" segment)
Consumo en modo de espera	Modo en espera 0.5W
Power in OFF Mode	Modo apagado 0.5W
Resolución	1920 x 1200

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© Iiyama Corporation. All rights reserved