




**25" ultra-slim monitor featuring IPS Panel Technology with a 16:10 aspect ratio**

Providing excellent picture performance, the ProLite XU2595WSU is a great choice for office applications, graphics applications and CAD applications. The monitor features an IPS Technology LED panel offering 1920 x 1200 native resolution with accurate colour reproduction and wide viewing angles. The blue light reducer function and flicker-free LED's helps to significantly limit eye fatigue typically caused by working with a computer screen.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ultra slim
Диагональ	25", 63.36см
Панель	IPS Technology LED, матовый
Разрешение	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 89кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76Гц
Видимая область Ш x В	535.4 x 338.7мм, 21.1 x 13.3"
Размер пикселя	0.279x0.282мм
Colour	матовый, черный

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
FreeSync поддержка	DisplayPort @48-75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Auto, -/ ECO, +/ Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Настройки пользователя	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, audio source, opening logo, FreeSync, information)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	28W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено


## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO, CE, TÜV-Bauart, Energy Star , CU
Класс энергоэффективности	A
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	546.5 x 438.5 x 180мм
Вес (без упаковки)	3.9кг
EAN код	4948570116720

XU2595WSU

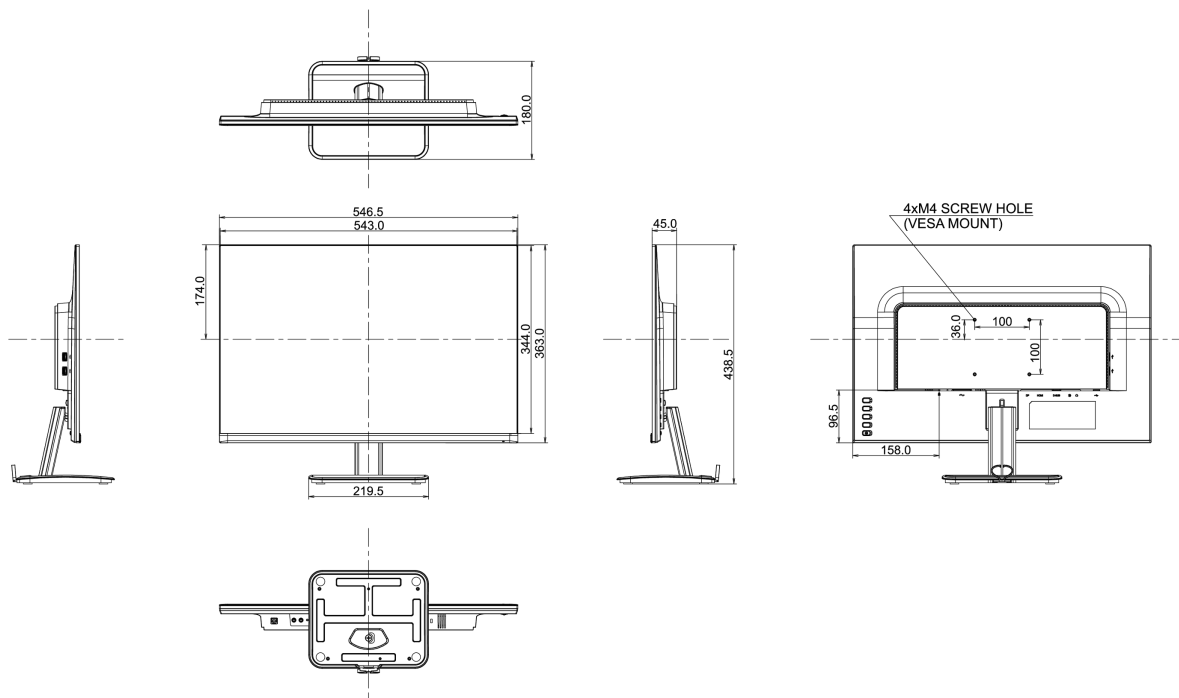

## 09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite XU2595WSU-B1

Класс энергоэффективности	A
Видимая диагональ экрана	63.36см; 24.95"; (25" segment)
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	1920 x 1200

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED