



### 28" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m<sup>2</sup> and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S2820HSB-B1. The S2820HSB is a 28" stretched (1920x360) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m<sup>2</sup>, this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S2820HSB is fanless, only weighs 5,5 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



#### Full HD content

Roztažené displeje 20-series mají rozlišení obrazovky v poměru 1:3 (28") a 1:2 (38") při zachování standardního rozlišení Full HD (1920x1080).

Obsah těchto displejů musí být tvořen v rozlišení Full HD s částí obsahu, která musí být zobrazena v prvních 360 pixelech pro model S2820HSB-B1 a v prvních 540 pixelech pro model S3820HSB-B1.



#### Čitelnost při působení slunečního světla

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	28", 71.2cm
Panel	IPS LED, s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 360 @60Hz (0.7 megapixel)
Formát obrazu	16:3
Jas	1000 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	699.84 x 131.22mm, 27.6 x 5.2"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	17.5 mm, 18.2mm, 18.2mm
Velikost bodů	0.1215 x 0.3645mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 (DVI-D v.1.0) HDMI x1
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 5W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1

## 03 VLASTNOSTI

Extra	sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Max. provozní doba	24/7
Rámeček	metal
Snímač jasu	ano

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN
Kontrolní tlačítka	Decrease / Brightness, Menu / Enter, Increase / Input Select, Power
Nastavitelné parametry	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	75 x 75mm, 400 x 75mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 50°C

Rozsah teploty v klidu

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 hours

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní

light sensor cable

## 07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

externí

Napájení

DC 12 V

Odběr energie:

28W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy

CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


737 x 170 x 57.9mm

Váha (bez balení)

5.5kg

EAN code

4948570116959

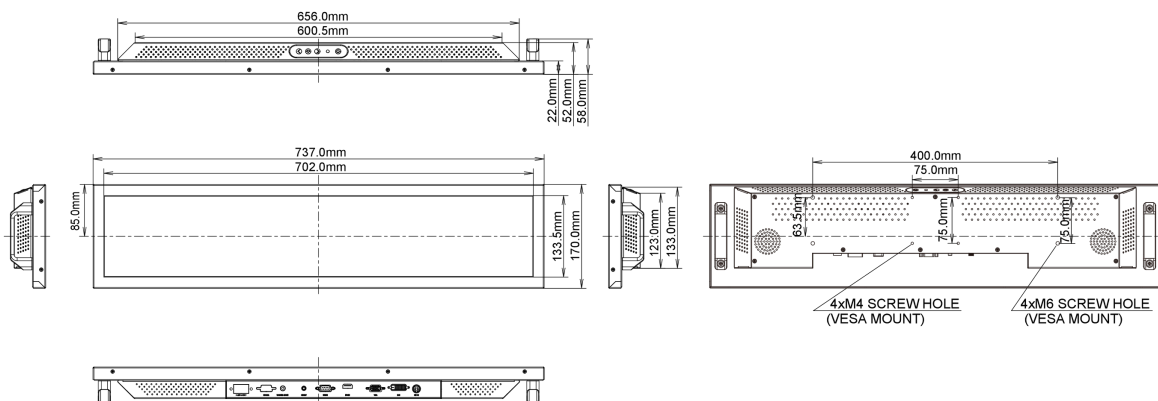

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED