



### 28" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m<sup>2</sup> and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S2820HSB-B1. The S2820HSB is a 28" stretched (1920x360) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m<sup>2</sup>, this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S2820HSB is fanless, only weighs 5,5 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



#### Full HD tartalom

A 20-as sorozatú feszített kijelzők a standard Full HD felbontás (1920x1080) 1/3 (28"), illetve 1/2 (38") értékével rendelkeznek.

Ezeknek a kijelzőknek a tartalma Full HD felbontásban kell hogy készüljön, a tartalom megjelenítendő részét az S2820HSB-B1 első 360 képpontjába, az S3820HSB-B1 első 540 képpontjába kell helyezni.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	28", 71.2cm
Panel	IPS LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 360 @60Hz (0.7 megapixel)
Képarány	16:3
Fényerő	1000 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	699.84 x 131.22mm, 27.6 x 5.2"
Káva szélessége (oldal, felső, alsó)	17.5 mm, 18.2mm, 18.2mm
Pixel magasság	0.1215 x 0.3645mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	DVI x1 (DVI-D v.1.0) HDMI x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 5W
Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1

## 03 JELLEMZŐK

Extra	sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Max. non-stop üzemidő	24/7
Ház (káva)	fém
Világosság érzékelő	igen

## 04 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN
Vezérlőgombok	Decrease / Brightness, Menu / Enter, Increase / Input Select, Power
Felhasználói vezérlők	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	75 x 75mm, 400 x 75mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 50°C

Tárolási hőmérséklet tartomány - 20°C - 60°C

MTBF 50.000 óra

## 06 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb light sensor cable

## 07 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység külső

Tápellátás DC 12 V

Energiafogyasztás 28W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás 0.5W készenlét

## 08 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG


REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

## 09 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 737 x 170 x 57.9mm

Súly (doboz nélkül) 5.5kg

EAN kód 4948570116959

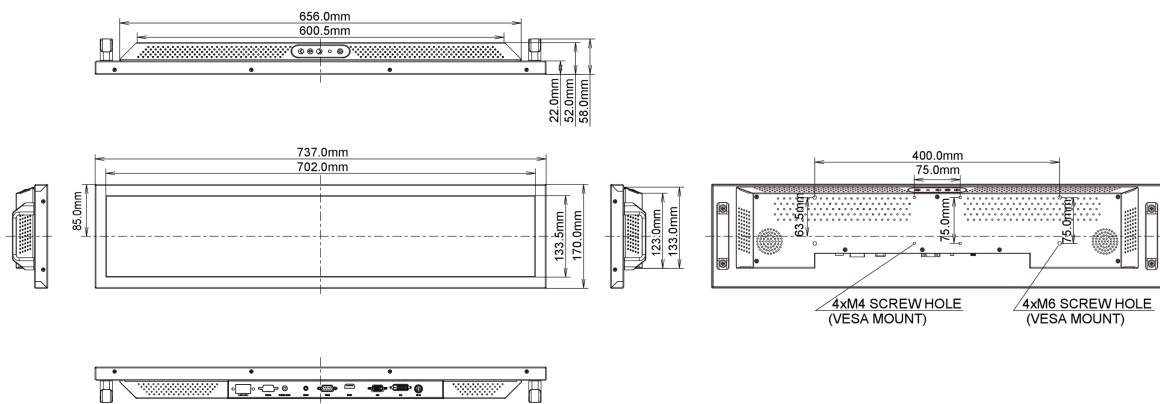

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED