



28" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S2820HSB-B1. The S2820HSB is a 28" stretched (1920x360) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m², this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S2820HSB is fanless, only weighs 5,5 kg and comes with two handles for easy handling and installation.



Full HD Контент

Стретч дисплеи 20-й серии имеют разрешение экрана, которое составляет соответственно 1/3 и 1/2 от стандартного разрешения Full HD (1920x1080). Контент для этих дисплеев должен быть создан в разрешении Full HD. Часть контента, которая должна отображаться, помещается в первые 360 пикселей (по вертикали) для модели S2820HSB-B1, и в первые 540 пикселей (по вертикали) для модели S3820HSB-B1



Читаемость при прямом солнечном свете

Этот дисплей отличается высокой яркостью, что делает его идеальным для ярко освещенных зон и солнечных мест, таких, как витрины магазинов. Высокая яркость гарантирует, что ваш контент всегда будет хорошо заметен, даже когда солнце светит непосредственно на ваш дисплей.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Диагональ | 28", 71.2см |
| Панель | IPS LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 360 @60Гц (0.7 megapixel) |
| Соотношение сторон | 16:3 |
| Яркость | 1000 cd/m ² стандарт |
| Контрастность | 1000:1 стандарт |
| Время отклика | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln 8bit |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76Гц |
| Видимая область Ш x В | 699.84 x 131.22мм, 27.6 x 5.2" |
| Ширина безеля стороны, верх, низ) | 17.5 мм, 18.2мм, 18.2мм |
| Размер пикселя | 0.1215 x 0.3645мм |
| Цвет и отделка безеля | черный, матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 |
| Вход цифрового сигнала | DVI x1 (DVI-D v.1.0) HDMI x1 |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 |
| Аудио выход | Колонки 2 x 5Вт |
| Управление | RS-232c x1 |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Extra | sunlight readable, portrait orientation left and right, handles |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Корпус (безель) | metal |
| Датчик яркости | да |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню | EN |
| Кнопки управления | Decrease / Brightness, Menu / Enter, Increase / Input Select, Power |
| Настройки пользователя | brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit. |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ориентация | ландшафт, портрет |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 75 x 75mm, 400 x 75mm |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 50°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 часов |

06 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Кабели | Питание (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Прочее | light sensor cable |

07 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внешний |
| Питание | DC 12 V |
| Потребляемая мощность | 28W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

08 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CB, CE |
| Класс энергоэффективности | C |
| Другое | Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1% |

09 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 737 x 170 x 57.9мм |
| Вес (без упаковки) | 5.5кг |
| EAN код | 4948570116959 |

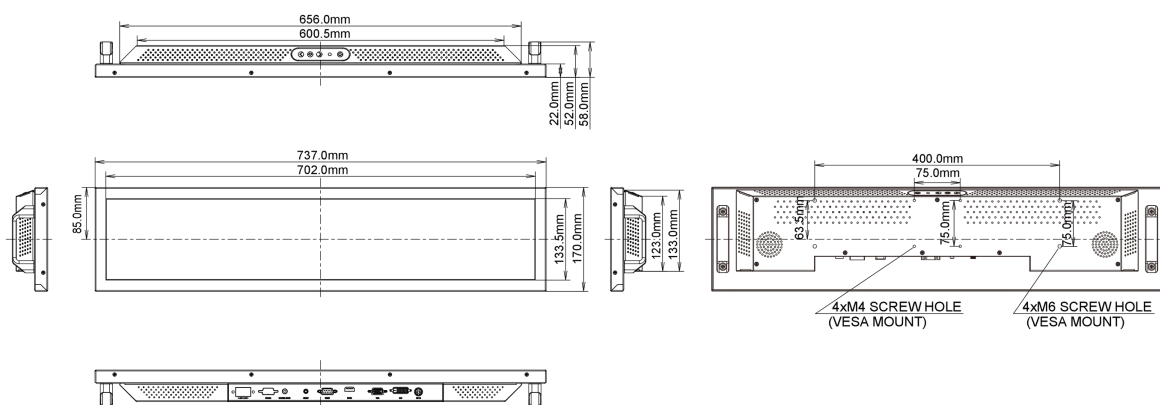

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite S2820HSB-B1 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Видимая диагональ экрана | 71.2см; 28"; (28" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 28Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 0.5W ожидание |
| Разрешение | 1920 x 360 |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED