



## 28" široki digitalni displej sa radnim vremenom 24/7, 1000cd/m<sup>2</sup> i pejzažnom i portretnom orijentacijom

Dajte svojim promocijama prodaje i prezentacijama u prodavnici maksimalni uticaj i vidljivost sa ProLite S2820HSB-B1. S2820HSB je 28" rastegnuti (1920x360) digitalni displej koji je idealan za maloprodaju, transport, poslovna i zdravstvena okruženja gde običan ekran 16:9 ne može da stane.

Sa radnim vremenom 24/7, pejzažnom i portretnom orijentacijom i osvetlenošću od 1000cd/m<sup>2</sup>, ovaj ekran se može instalirati na način i na mestu na kom želite, obezbeđujući optimalno uklapanje i maksimalnu ekspoziciju. S2820HSB je bez ventilatora, težak je samo 5,5 kg i dolazi sa dve ručke za jednostavno rukovanje i instalaciju.



### Full HD sadržaj

Ekрани modela serije 20 odlikuju rezolucije ekrana koje su 1/3 (28") i 1/2 (38") standardne Full HD rezolucije (1920x1080).

Sadržaj za ove modele treba biti kreiran u Full HD rezoluciji, a deo sadržaja koji treba biti prikazan u prvih 360 piksela za S2820HSB-B1 i u prvih 540 piksela za S3820HSB-B1.



### Čitljiv na sunačanoj svetlosti

Ovaj displej odlikuje visoka osvetljenost što ga čini idealnim za osvijetljena okruženja i sunčana mesta poput izloga. Velika osvetljenost osigurava da vaš sadržaj bude uvek jasno vidljiv čak i kad sunce sija direktno na Vas ekran.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	28", 71.2cm
Panel	IPS LED; mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 360 @60Hz (0.7 megapiksela)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:3
Osvetljenje	1000 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	699.84 x 131.22mm, 27.6 x 5.2"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	17.5 mm, 18.2mm, 18.2mm
Razmak piksela	0.1215 x 0.3645mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (DVI-D v.1.0) HDMI x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 5W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1

## 03 KARAKTERISTIKE

Dodatno	čitljivo na svetlosti, portretna orijentacija levo i desno, ručke
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Kućište (okvir)	metal
Senzor osvetljenosti	da

## 04 OPŠTE

OSD jezici	EN
Kontrolni tasteri	Smanjenje / Osvetljenje, . Meni / Enter, Povećanje / Izbor unosa, Napajanje
Korisničke kontrole	osvetljenje (OSD osvetljenje, senzor ambijentalnog svetla sa pomakom na ekranu, osvetljenje, kontrast, izlaz), izbor signala, zvuk (jačina zvuka, isključen zvuk, izlaz), boja (podešavanje boje, sRGB, temperatura boje, izlaz), slika (automatsko podešavanje, sat , faza, H. pozicija, V. pozicija, izlaz), alati (OSD kontrola, resetovanje, oština, izlaz), izlaz.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	75 x 75mm, 400 x 75mm

Opseg radne temperature	0°C - 50°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 sati

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	kabl senzora svetlosti

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	737 x 170 x 57.9mm
Težina (bez kutije)	5.5kg
EAN kod	4948570116959

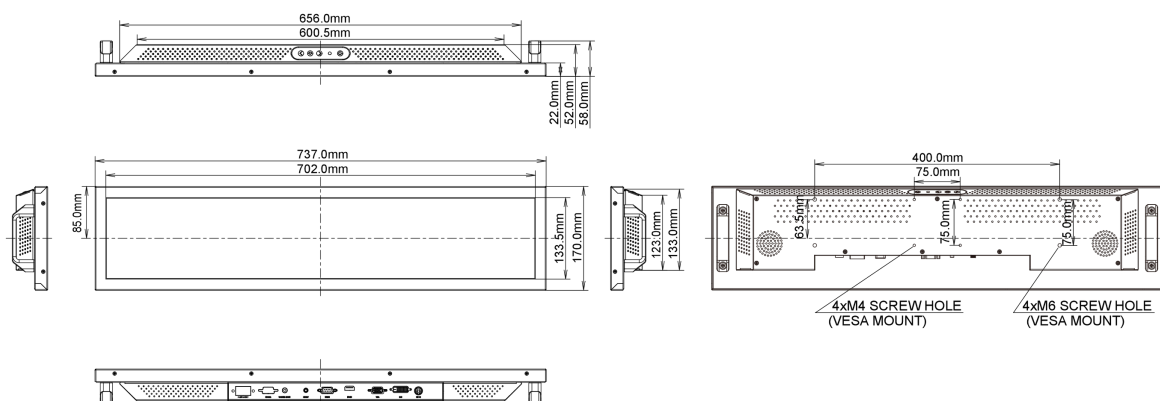

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED