



Moniteur Full HD de 24,5 pouces avec temps de réponse de 1 ms et HUB USB

Le ProLite E2591HSU de 24,5 pouces est un moniteur avec rétro éclairage à LED et la résolution Full HD de 1920x1080. Il offre un temps de réponse de 1ms et un rapport de contraste avancé de 80 M:1 garantissant un rendu des couleurs net et éclatant. Les entrées analogique, HDMI et DisplayPort assurent la compatibilité avec les dernières cartes graphiques et les sorties de notebook intégrées. Le moniteur est certifié à la norme d'Energy Star et TCO. C'est une solution fiable pour la maison et le bureau.



Full HD

Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24.5", 62.2cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m ² typique
Contraste	1000:1 typique
Contraste dynamique	80M:1
Temps de reponsé	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 80KHz
Fréquence verticale	40 - 75Hz
Surface de travail H x L	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Taille du pixel	0.283mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible FreeSync	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Power, Menu/ Sélection, Réglage vers le bas /Volume, Réglage vers le haut/ Eco Mode, Sortie, Sélection de l'entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OverDrive, ACR, ECO, réducteur de lumière bleue, Black Tuner, saturation des couleurs, gamma), sélection l'entrée, réglage audio (volume, muet, audio digital), paramètres utilisateur enregistrés, réglage couleur, réglage manuel de l'image (couleur i-Style, netteté, RVB HDMI, réglage du mode vidéo, géométrie (réglage automatique, position H., position V., horloge, phase)), langue, menu de configuration (position OSD, temporisation OSD, logo d'ouverture, FreeSync), afficher des informations, réinitialiser
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation, USB, HDMI

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

18W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications

TCO, CE, TÜV-GS, Energy Star , EPEAT, CU

Classe d'efficacité énergétique

A+

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


557.5 x 401 x 197mm

Poids (sans boîte)

4kg

Code EAN

4948570115440

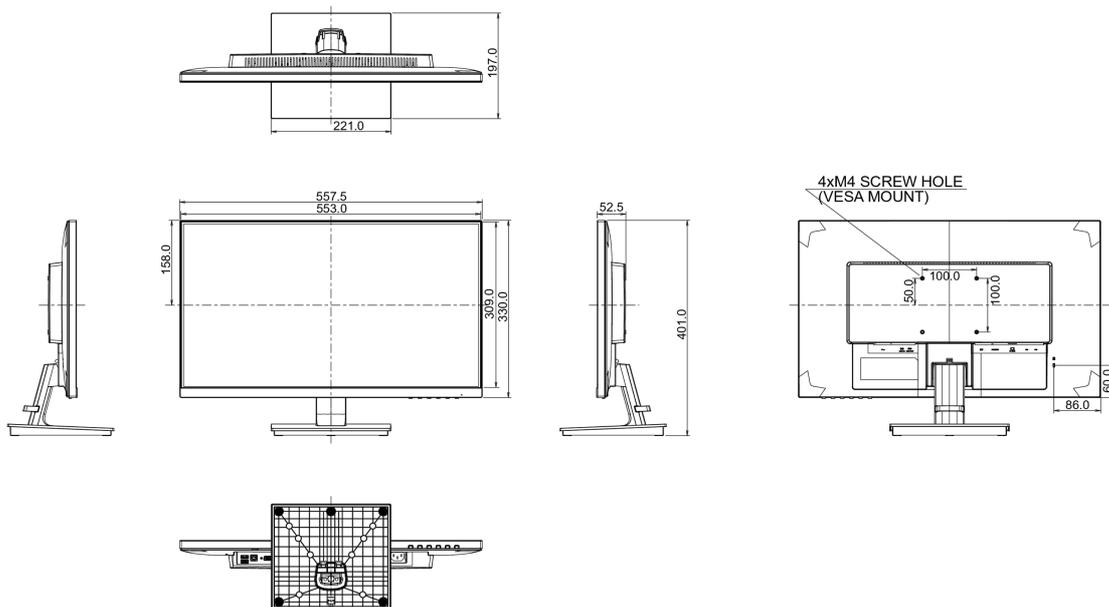

09 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite E2591HSU-B1

Classe d'efficacité énergétique

A+

Diagonale visible de la dalle

62cm; 24.5"; (25" segment)

Consommation d'énergie en utilisation normale

19.6W

Consommation d'énergie annuelle	29kWh/an*
Consommation en mode veille	0.5W en veille
Power in OFF Mode	0.5W éteint
Résolution	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED