



## Dotykový monitor PCAP s úhlopříčkou 43" a edge-to-edge sklem, se slotem Intel® SDM

T4361MSC je s rozlišením Full HD (1920x1080) ideálním interaktivním displejem pro vzdělávání, digitální značení a retail. Dotyková technologie Projective Capacitive (PCAP) se 40 dotykovými body zajišťuje bezproblémovou a přesnou odezvu dotyku. Tento displej disponuje kovovým šasi odolným proti poškrábání, edge-to-edge designem a panelem AMVA3 LED. Tento displej lze využít v orientaci na šířku i výšku, což zajišťuje maximální flexibilitu a přístupnost.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



### 24/7

24/7 displeje jsou určeny pro nepřetržitý provoz.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	43", 108cm
Panel	AMVA3 LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m <sup>2</sup>
Jas	340 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	84%
Kontrast	4000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 73kHz
Arbeitsfläche H x B	940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	20mm, 20mm, 20mm
Velikost bodů	0.49mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	40 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm (2 body dotýkat)
Palm odmítnutí	ano

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 (v.1.3) DisplayPort x1 (v.1.2)
Audio input	Mini jack x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 8W
Řídící výstup monitoru	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	ano
USB ports	x1 (touch screen I/F)

## 04 VLASTNOSTI

Extra	DC out for Mini-PC, slot for Smart Display Module (SDM-L), anti-fingerprint coating
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	3mm

<b>Tvrdość skla</b>	7H
<b>60950 Ball drop test</b>	ano
<b>Ochrana proti vodě a prachu</b>	IP65 (front)
<b>Rámeček</b>	metal

## 05 OBEČNÉ

<b>Jazyky OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
<b>Kontrolní tlačítka</b>	Menu, Scroll up/Brightness, Scroll down/Mute, Select/Auto, Power
<b>Nastavitelné parametry</b>	obraz (kontrast, jas, horizontální poloha, vertikální poloha, fáze, hodiny, auto), pokročilé nastavení (teplota barev, ostrost), OSD (časový limit, poloha, horizontální poloha, vertikální poloha, dotykový přepínač, bílé mytí, posun obrazu), volba (reset, jazyk, volba zdroje, režim zobrazení, hlasitost, ztlumení, automatické ztlumení)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

<b>Orientace</b>	horizontální, vertikální
<b>VESA</b>	400 x 400mm
<b>Mini PC mount</b>	VESA 100 x 100, NUC INTEL
<b>Rozsah provozní teploty</b>	0°C - 40°C
<b>Rozsah teploty v klidu</b>	- 20°C - +2°C

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

<b>Kabely</b>	napájecí (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1.8m)
<b>Příručky</b>	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 08 POWER-MANAGEMENT


<b>Napájecí zdroj:</b>	interní
<b>Napájení</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Odběr energie:</b>	65W typisch, 2.0W odpočinek, 0.45W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

<b>Předpisy</b>	CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, CCC
<b>REACH SVHC</b>	nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

<b>Rozměry výrobku Š x V x D</b>	983 x 571.5 x 82.5mm
<b>Rozměry balení Š x V x D</b>	1130 x 710 x 190mm
<b>Váha (bez balení)</b>	19.5kg
<b>Váha (s balením)</b>	25kg
<b>EAN code</b>	4948570116799

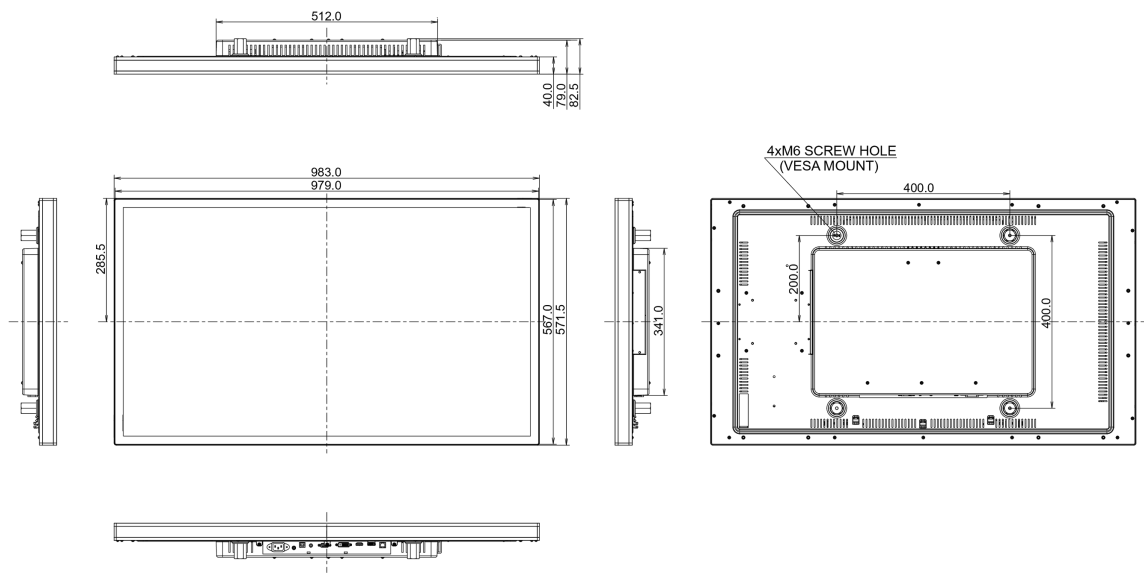

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED