

## 43" PCAP dodirni monitor od 40 tačaka sa stakлом od ivice do ivice i Intel® SDM slotom

Full HD (1920x1080) T4361MSC idealno je rešenje za interaktivni prikaz za obrazovanje, interaktivne digitalne reklame i kao komunikacija u prodavnici. Projekтивна капацитивна (PCAP) технологија додира са 40 додирних тачака осигурује неометан и тачан одговор на додир. Садржи метално куćišте отпорно на огработине, стакло од ivice до ivice и AMVA3 LED panel, овај екран се може користити у пејзажној и портретној оријентацији у најзахтевнијим окружењима ради максималне fleksibilnosti и приступаћности.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju stakлом ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### 24/7

24/7 displeji dizajnirani су за континuirани рад.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Staklo od ivice do ivice  |
| Dijagonala                         | 43", 108cm  |
| Panel                              | AMVA3 LED   |
| Osnovna rezolucija                 | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 400 cd/m <sup>2</sup>   |
| Osvetljenje                        | 340 cd/m <sup>2</sup> sa dodirom  |
| Propusnost svetla                  | 84%   |
| Statički kontrast                  | 4000:1  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 8ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 16.7mln   |
| Horizontalna sinhronizacija        | 30 - 73KHz  |
| Vidljiva površina Š x V            | 940.86 x 529.25mm, 37 x 20.8"   |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 20mm, 20mm, 20mm  |
| Razmak piksela                     | 0.49mm  |
| Boja okvra                         | crna, mat   |

## 02 TOUCH

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Touch tehnologija           | projektivni kapacitivni  |
| Tačke dodira                | 40 (HID, samo za podržani OS)  |
| Način dodira                | prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka  |
| Interfejs dodira            | USB  |
| Podržani operativni sistemi | Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera. |
| Kroz staklo                 | 6mm (2 tačke dodira)   |
| Odbijanje dlana             | da   |

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                       |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1<br>HDMI x1 (v.1.3)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1                                    |
| Audio izlaz             | Zvučnici 2 x 8W                                     |
| Monitor kontrolni izlaz | OPS Slot x1 (SDM-L)                                 |
| HDCP                    | da  |
| USB portovi             | x1 (dodirni ekran I/F)                              |

## 04 KARAKTERISTIKE

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dodatao                           | Izlaz jednosmerne struje za Mini-PC, slot za modul pametnog ekrana (SDM-L), premaz protiv otiska prstiju |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7   |
| Debljina stakla                   | 3mm  |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tvrdoča stakla           | 7H                    |
| 60950 test udara         | da                    |
| Zaštitna vrata i prašine | IP65 (prednja strana) |
| Kućište (okvir)          | metal                 |

## 05 OPŠTE

|                     |   |
|---------------------|---|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP  |
| Kontrolni tasteri   | Meni, Pomeranje na gore / Osvetljenost, Pomeranje na dole / Isključi zvuk, Izaberi / Automatski, Napajanje  |
| Korisničke kontrole | slika (kontrast, osvetljenost, položaj H, položaj V, faza, sat, automatski), napredni (temperatura boje, oštrina), OSD (vremensko ograničenje, položaj, položaj H, položaj V, dodirni prekidač, pomeranje slike), opcija (resetovanje, jezik, izbor izvora, režim prikaza, jačina zvuka, isključivanje zvuka, automatsko zatamnjivanje) |
| Plug&Play           | DDC2B   |

## 06 MEHANIČKI

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Orijentacija             | pejzaž, portret           |
| VESA montiranje          | 400 x 400mm               |
| Nosač za mini PC         | VESA 100 x 100, NUC INTEL |
| Opseg radne temperature  | 0°C - 40°C                |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - %2°C             |

## 07 UKLJUČENI DODACI

|         |  |
|---------|--|
| Kablovi | Strujni kabl (1,8m), VGA (1,8m), USB (1,8m), HDMI (1,8m), Audio (1,8m) |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič                                     |

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


|                    |  |
|--------------------|--|
| Napajanje          | interna                                      |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 2.0W stand by, 0.45W isključen |

## 09 ODRŽIVOST

|            |   |
|------------|---|
| Propisi    | CB, CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, CCC |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olovo                                       |

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 983 x 571.5 x 82.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 1130 x 710 x 190mm   |
| Težina (bez kutije)           | 19.5kg               |
| Težina (sa kutijom)           | 25kg                 |
| EAN kod                       | 4948570116799        |

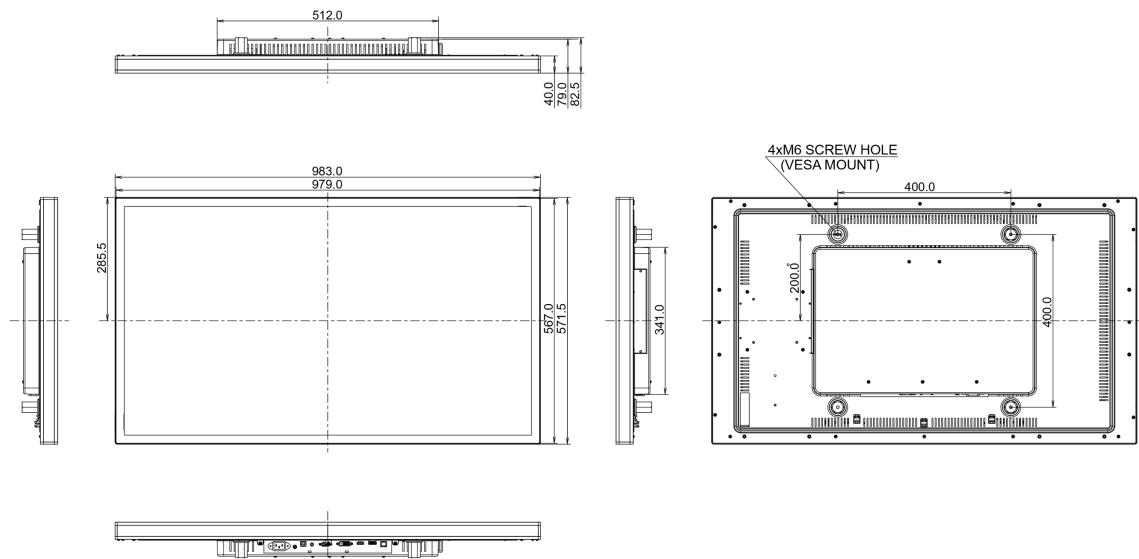

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED