

## Dotykový monitor PCAP s úhlopříčkou 55" a edge-to-edge sklem, se slotem Intel® SDM

4K UHD (3840x2160) T5561UHSC je ideální interaktivní displej pro vzdělávání, interaktivní digitální značení a komunikaci v obchodech. Dotyková technologie (PCAP) se 40 dotykovými body zajišťuje plynulou a přesnou odezvu dotyku.

Má kovové pouzdro odolné proti poškrábání a proti pádu, sklo je od okraje k okraji s IPS panelem. Tento displej lze použít v orientaci na šířku i na výšku pro maximální flexibilitu a usnadnění přístupu. Tato skleněná dotyková obrazovka má schopnost pracovat přes sklo a díky tomu umožňuje proměnit tyto povrchy v interaktivní dotykový displej. Použijte jej na výkladní skříně, realitní kancelář, prodejnu pro POS nebo restaurace.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	55", 139.7cm
Panel	IPS LED
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.2megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m <sup>2</sup>
Jas	420 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	85%
Kontrast	1100:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 81kHz
Arbeitsfläche H x B	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	20mm, 20mm, 20mm
Velikost bodů	0.315mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	40 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm (2 body dotýkat)
Palm odmítnutí	ano

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	DVI x1 (max. 1920x1200 @60Hz) HDMI x2 (v.2.0 x1 max. 3840x2160 @60Hz, v.1.4 x1 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (v.1.2 max. 3840x2160 @60Hz)
Audio input	Mini jack x1 (3.5mm)
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W
Řídící výstup monitoru	OPS Slot x1 (SDM-L)
HDCP	ano
USB ports	x1 (touch screen I/F)

## 04 VLASTNOSTI

Extra	DC výstup pro Mini-PC, slot pro Smart Display Module (SDM-L), povrchová ochrana proti otiskům prstů
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	3mm
Tvrдость skla	6H

60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
Rámeček	metal
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Nastavitelné parametry	obraz (kontrast, jas, horizontální poloha, vertikální poloha, fáze, hodiny, auto), pokročilé nastavení (teplota barev, ostrost), OSD (časový limit, poloha, horizontální poloha, vertikální poloha, dotykový přepínač, bílé mytí, posun obrazu), volba (reset, jazyk, volba zdroje, režim zobrazení, hlasitost, ztlumení, automatické ztlumení)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI-I-VGA, USB, HDMI, Audio
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	110W typisch, 2.0W odpočinek, 0.45W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1247.5 x 732.5 x 81mm
Váha (bez balení)	30.7kg
EAN code	4948570116805

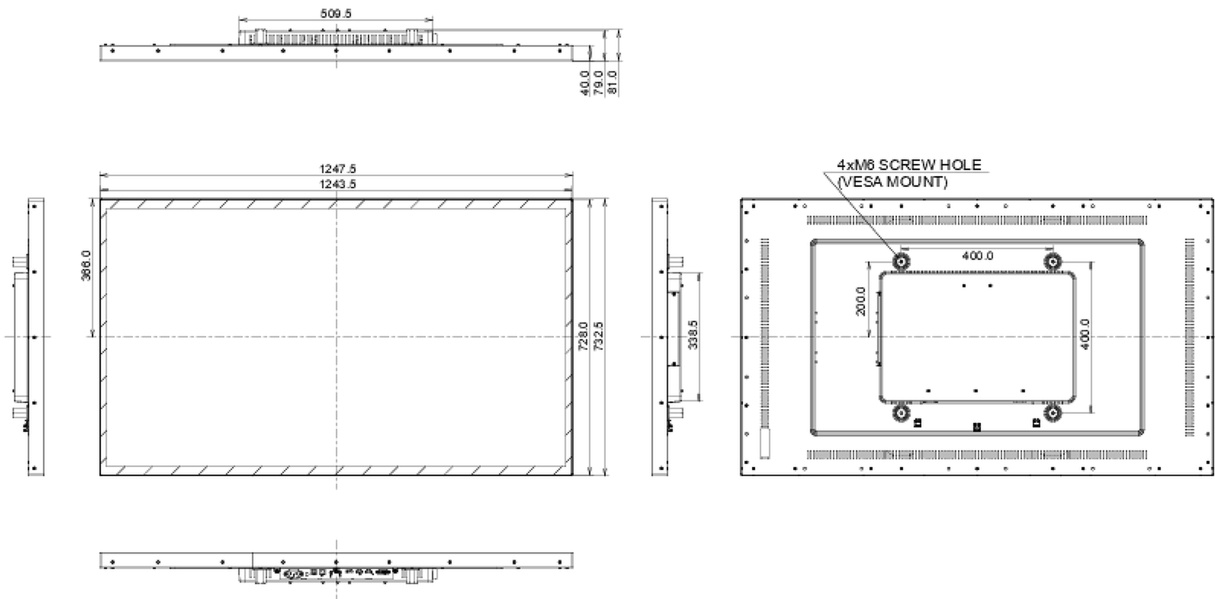

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED