



## 65" 4K UHD LCD Touchscreen interattivo con software di annotazione integrato

Condividi la tua visione con il ProLite TE6503MIS-B1AG; la soluzione perfetta per un uso educativo e aziendale. Il touchscreen da 65" è a infrarossi, con 20 punti di tocco e iiWare 8.0 (sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office e ScreenSharePro. Viene fornito con penne dual-touch, che consentono agli utenti di annotare facilmente nei file e nei contenuti sullo schermo 4K, salvabili direttamente su un dispositivo USB, su una memoria interna da 32GB o su un'unità cloud connessa. Il display supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e di quasi ogni altro tipo di contenuto.

Schermo LCD IPS commerciale di alta qualità con una risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 - 8,3 megapixel), 350 cd/m<sup>2</sup> e un rapporto di contrasto di 1200:1 per immagini vivaci, dettagliate e di alta qualità da qualsiasi punto della classe o della sala riunioni. Il rivestimento anti riflesso riduce drasticamente i riflessi in ambienti ad elevata luminosità senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dell'immagine. Lo schermo ha un tempo operativo continuo di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è dotato di una cornice interamente in metallo, e di un vetro temperato spesso 4 mm per garantire una lunga durata in ambienti ad alto utilizzo, come le aule scolastiche o le sale riunioni.

Condividi, trasmetti e modifica i contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasforma le riunioni del tuo team o le lezioni in una sessione interattiva facile, veloce e senza interruzioni con il modulo Wi-Fi incluso ([OWM001](#)) e l'app ScreenSharePro.



### iiWare 8.0 (Android OS)

iiWare 8.0 offre 6 diverse applicazioni per favorire la collaborazione e la condivisione dei contenuti. Note è l'app per la lavagna digitale per annotazioni sullo schermo 4K e nei contenuti. iiWare contiene anche un browser Web, un file manager, un'applicazione di gestione delle unità cloud, WPS Office per i file di Microsoft Office e ScreenSharePro. Con ScreenSharePro gli utenti possono condividere, trasmettere e acquisire contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasformare le riunioni del team o le lezioni in sessioni interattive facili, veloci e senza interruzioni. iiWare supporta la riproduzione di presentazioni, video ad alta risoluzione e quasi qualsiasi altro tipo di contenuto da un'unità USB, online o da una memoria interna.




### Slot per PC

Trasforma il tuo display in uno strumento autonomo con lo slot per PC\*.


Niente più problemi con i cavi e con il dover montare un NUC o un PC sul retro del monitor o sulla piantana a pavimento. Basta inserire un slot PC iiyama (venduto separatamente) e si può iniziare subito.

*\*Non adatto per il slot PC OPS per slot.*



### Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dalla stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.



### 24/7

I display 24/7 sono progettati per un funzionamento continuo.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Design                        | lunetta magro  |
| Diagonale                     | 65", 163.9cm   |
| Pannello                      | IPS Direct LED, trattamento vetro AG   |
| Risoluzione nativa            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)   |
| Format                        | 16:9   |
| Luminosità                    | 350 cd/m <sup>2</sup>  |
| Trasmissione luce             | 88%  |
| Contrasto statico             | 1200:1   |
| Dynamic contrast              | 4000:1   |
| Tempo di risposta (GTG)       | 8ms  |
| Angolo di visione             | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89° |
| Supporta colore               | 1.07B 10bit  |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 80kHz   |
| Angolo di visione L x H       | 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7"   |
| Pixel pitch                   | 0.372mm  |
| cornice colore e finitura     | nero, opaca  |

## 02 TOUCH

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Tecnologia touchscreen       | infrarosso  |
| Punti tocco                  | 20 (HID, solo con OS supportati)  |
| Precisione Touch             | +/- 2mm   |
| Modalità tocco               | penna, dito, guanto   |
| Touch interface              | USB   |
| Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Connettore ingresso analogico | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)  |
| Connettore ingresso digitale  | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz (YUV420))<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)                           |
| AUDIO ingresso                | Mini jack x1   |
| Monitor controlli ingresso    | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only)  |
| Video uscita digitale         | HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)   |
| Audio uscita                  | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1<br>Altoparlanti 2 x 10W (max)  |
| HDCP                          | v.2.2  |
| USB ports                     | x5 (2.0 x1, riproduzione multimediale/periferiche/memorizzazione 3.0 x2 (a fianco), webcam/periferiche 3.0 x1 (in alto)) |

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Software integrato | iiWare 8.0 (sistema operativo Android) dotato di Note, browser Web, file manager, unità cloud, WPS Office e ScreenSharePro per la connessione wireless con i dispositivi Windows/iOS/Android |
|--------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| WiFi                                    | si (WiFi Module OWM001 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Hardware                                | CPU dual core A73+A53, GPU Mali G51 quad core, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 32 GB      |
| Extra                                   | Modulo Wi-Fi (OWM001), ingresso per slot PC opzionale, due penne tattili                          |
| Modalità kiosk                          | si  |
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7  |
| Media playback                          | si  |
| Spessore vetro                          | 4mm   |
| Resistenza vetro                        | 7H  |
| Involucro (cornice)                     | metal   |
| Blocco OSD                              | si  |

## 05 GENERALE

|            |  |
|------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL   |
| Plug&Play  | DDC2B  |
| Garanzia   | 5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito Web) |

## 06 MECCANICA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Orientamento                 | orizzontale                             |
| Fanless                      | si                                      |
| Montaggio VESA               | 600 x 400mm                             |
| Range temperatura operativa  | 0°C - 40°C                              |
| Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C                           |
| MTBF                         | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |

## 07 ACCESSORI INCLUSI

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cavo             | di alimentazione, USB, HDMI      |
| Touch pen        | x4 (ø3 x2 & ø7 x2)               |
| Guida            | guida rapida, guida di sicurezza |
| controllo remoto | si (batterie incluse)            |

## 08 ALIMENTAZIONE

|                        |   |
|------------------------|---|
| Unità di alimentazione | interno                                 |
| Alimentazione          | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| Consumo energia        | 169W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |


## 09 SOSTENIBILITA'

|            |  |
|------------|--|
| Norme      | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo                                     |

## 10 DIMENSIONI / PESO

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 1492 x 882 x 86mm   |
| Box dimensioni L x H x P      | 1697 x 1005 x 220mm |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Peso (netto) | 38.3kg        |
| Peso (lordo) | 50kg          |
| EAN code     | 4948570117017 |

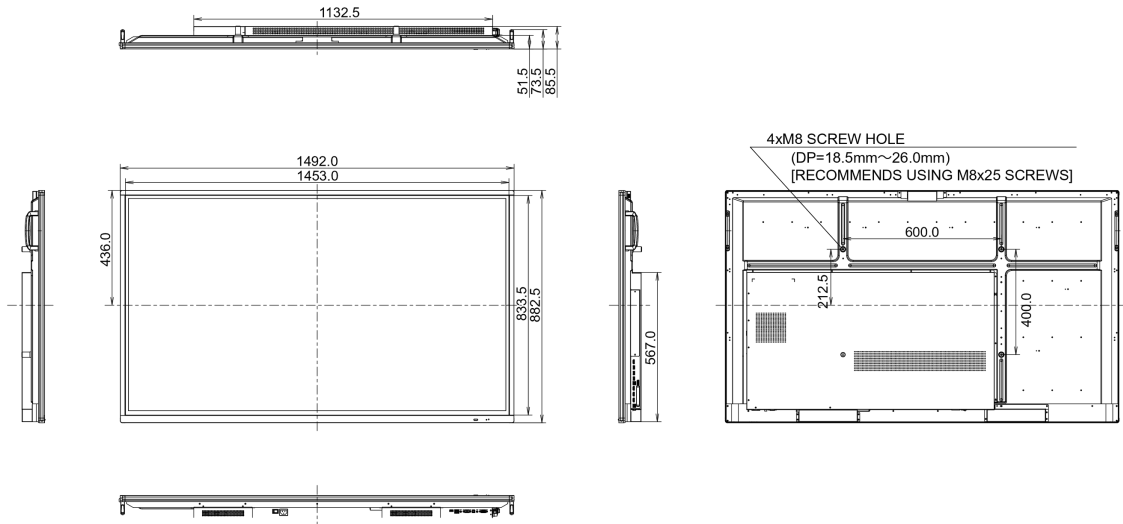

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved