



75" interactive 4K UHD LCD Touchscreen with integrated annotation software

Share Your Vision with the ProLite TE7503MIS-B1AG; a perfect solution for educational and corporate use. Its 75" infrared 20-point touchscreen with iiWare 8.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office and ScreenSharePro. It comes with dual touch pens, allowing users to annotate easily in 4K on files and on-screen content which can be saved directly on a USB device, 32gig internal memory or on a connected cloud drive. The display supports playback of presentations, high-resolution video and almost any other type of content.

The high-quality commercial IPS LCD screen with a 4K UHD resolution (3840 x 2160 - 8.3 megapixel), 350cd/m² and a contrast ratio of 1100:1 for vibrant, detailed and high-quality images from anywhere in the class or meeting room. The anti-glare coating drastically reduces ambient reflection in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image. The screen has a 24/7 non-stop operating time and is equipped with an all-metal bezel, 4 mm thick hardened glass to ensure long durability in high-use environments such as classrooms or meeting rooms.

Share, stream and edit content from any device directly on screen and transform your team meetings or lessons into an easy, fast and seamless interactive session with the included WiFi module ([OWM001](#)) and the ScreenSharePro app.



iiWare 8.0 (Android OS)

В iiWare 8.0 встроено 6 различных приложений для совместной работы и обмена контентом. Note - это приложение являющееся интерактивной электронной доской и служащее для добавления аннотаций в разрешении 4K как на экране, так и в контенте. iiWare также содержит веб-браузер, файловый менеджер, приложение менеджера облачных дисков, пакет программ WPS Office для работы с файлами Microsoft и приложение ScreenShare. С ScreenShare пользователи могут обмениваться видео с высоким разрешением и практически любого другого типа контента с USB накопителя, передавать и захватывать контент с любого устройства прямо на экране и превращать встречи или обучения в простые, быстрые и плавные интерактивные сеансы.



Слот ПК

Превратите Ваш дисплей в автономное решение с помощью использования разъема для ПК *.

Больше не нужно беспокоиться о кабелях и необходимости устанавливать NUC или ПК на задней панели монитора или на напольном креплении. Просто вставьте в слот iiyama PC (продается отдельно) и начните работу прямо сейчас.

** Не совместим с ПК, устанавливаемыми в OPS слот.*

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Дизайн | Thin bezel |
| Диагональ | 74.5", 189.3см |
| Панель | IPS Direct LED, AG coated glass |
| Разрешение | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 cd/m ² стандарт |
| Контрастность | 1100:1 стандарт |
| Коэффициент пропускания света | 88% |
| Dynamic contrast | 4000:1 |
| Время отклика | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 1.07B 10bit |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц |
| Частота вертикальной развертки | 55 - 75Гц |
| Видимая область Ш x В | 1650 x 928мм, 65 x 36.5" |
| Размер пикселя | 0.429мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, матовый |

02 ТАЧ

| | |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология | инфракрасная |
| Точек касания | 20 (HID, only with supported OS) |
| Точность сенсора | +/- 2мм |
| Сенсорный ввод | емкостный стилус, палец, перчатка |
| Touch interface | USB |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|--|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @60Hz (YUV420), HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz) |
| Аудио вход | Mini jack x1 |
| Управление | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only) |
| Выход цифрового сигнала | HDMI x1 (2.0.. 3840x2160 @60Hz) |
| Аудио выход | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 15Вт (max) |
| HDCP | да |
| USB ports | x4 (2.0 x1, 3.0 x2 media playback / peripherals / storage (side), 3.0 x1 webcam/peripherals (top)) |

04 ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Интегрированное ПО | iiWare 8.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office and ScreenSharePro for wireless connection with Windows/iOS/Android devices |
| WiFi | да |
| Аппаратные средства | Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 4 GB RAM, 32 GB internal memory, WiFi module (OWM001) |
| Extra | slot PC, touch pen recognition, two touch pens |
| Режим киоска | да |
| Максимальное (непрерывное) время работы | 24/7 |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Толщина стекла | 4mm |
| Твердость стекла | 7H |
| Корпус (безель) | metal |
| Блокировка экранного меню | да |

05 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|---|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Настройки пользователя | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), adjust settings (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Ориентация | ландшафт |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 800 x 400mm |
| Диапазон рабочих температур | 0°C - 40°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 часов (включая подсветку) |

07 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
| Touch pen | x4 (ø3 x2 & ø7 x2) |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Пульт ДУ | да (батарейки в комплекте) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 219W стандарт, 0.5W ожидание |

09 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, CU |
| Класс энергоэффективности | B |

10 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 1713 x 1006 x 86мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 1930 x 1140 x 280мм |
| Вес (без упаковки) | 52.2кг |
| EAN код | 4948570117024 |

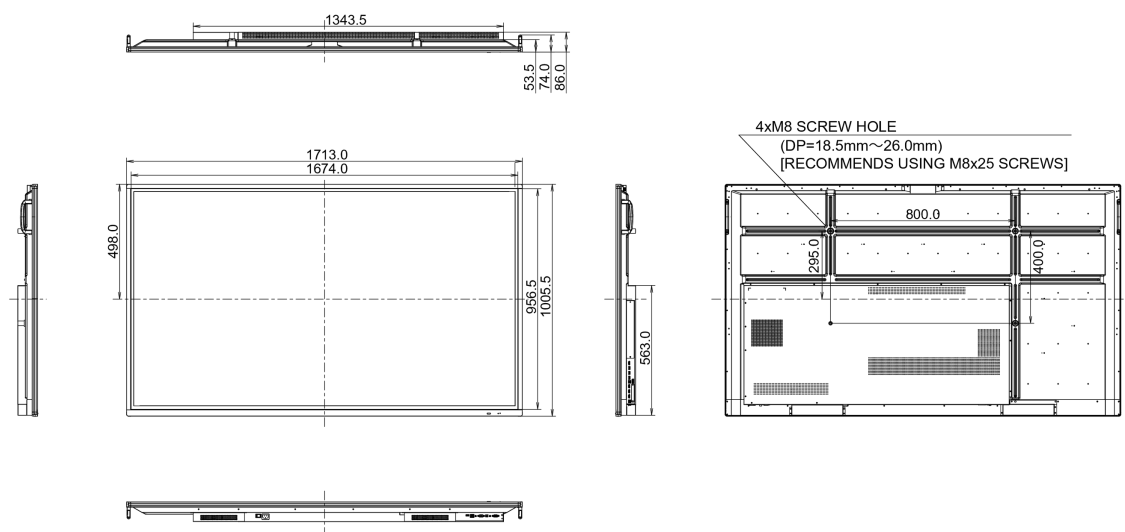

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite TE7503MIS-B1AG |
| Класс энергоэффективности | B |
| Видимая диагональ экрана | 189см; 74,5"; (75" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 218.5Вт |
| Ежегодное потребление энергии | 319кWh/ГОД* |
| Мощность в режиме ожидания | 0.5W ожидание |
| Power in OFF Mode | 0.5W отключено |
| Разрешение | 3840 x 2160 |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

