



## 86" Interaktivni 4K UHD LCD Touchscreen sa integrisanim softverom za beleške

Podelite svoju viziju sa ProLite TE8603MIS-B1AG; savršenim rešenjem za obrazovanje i korporativnu upotrebu. 86" infracrveni dodirni ekran sa 20 tačaka sa iiWare 8.0 (Android OS) koji sadrži Note, web browser, menadžer datoteka, cloud diskove, WPS office i ScreenSharePro. Dolazi sa olovkama sa dvostrukim dodirom, koje korisnicima omogućavaju lagano beleženje u 4K rezoluciji na datotekama i sadržajima na ekranu, koji se mogu sačuvati direktno na USB uređaj, internu memoriju od 16 giga ili na povezani uređaj u cloud-u. Ekran podržava ponavljanje prezentacija, video zapisa visoke rezolucije i gotovo bilo koju drugu vrstu sadržaja.

Visokokvalitetni komercijalni IPS LCD ekran sa 4K UHD rezolucijom (3840 x 2160 - 8,3 megapiksela), 350cd / m2 i kontrastnim odnosom od 1200:1, pruža živopisne, detaljne i visokokvalitetne slike bilo gde, u učionici ili sobi za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje ambijentalnu refleksiju u okruženjima visoke osvetljenosti, a da ne ugrozi oštrinu i jasnoću slike. Ekran ima 24/7 non-stop vreme rada i opremljen je metalnim okvirom, kaljenim staklom debljine 4 mm, kako bi se osigurala dugotrajna izdržljivost u okruženjima česte upotrebe, poput učionica ili sala za sastanke.

Delite, strimujte i uređujte sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekranu i transformišite sastanke ili predavanja svog tima u laku, brzu i nesmetanu interaktivnu sesiju sa uključenim WiFi modulom ([OWM001](#)) i aplikacijom ScreenSharePro.



### iiWare 8.0 (Android OS)

iiWare 8.0 sadrži 6 različitih aplikacija za saradnju i deljenje sadržaja, a pored toga sadrži i program Note, Web browser, fajl menadžer, Cloud menadžer, WPS Office i ScreenSharePro. Note je aplikacija za digitalnu tablu za kreiranje napomena na ekranu. ScreenSharePro omogućava korisnicima da dele, prenose i snimaju sadržaj sa bilo kojeg uređaja direktno na ekran i pretvoriti sastanke tima ili školske lekcije u jednostavne, brze i neometane interaktivne sesije. iiWare podržava reprodukciju prezentacija, video snimaka visoke rezolucije i gotovo bilo koju vrstu sadržaja sa USB diska,



### PC slot

Pretvorite svoj ekran u samostalno rešenje pomoću opcionog računara \*.

Nema više gnjavaže sa kablovima i postavljanja NUC-a ili računara na zadnju stranu monitora ili na pod. Jednostavno ubacite iiyama slot PC (prodaje se odvojeno) i započnite rad odmah.

\* Nije pogodan za OPS Slot PC računare.

## 01 Ispod-a-iji interne memorije

### KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	86", 217.4cm
Panel	IPS Direct LED, AG presvučeno staklo
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Propusnost svetla	88%
Statički kontrast	1200:1
Dinamički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	1897 x 1068mm, 74.7 x 42"
Razmak piksela	0.4935mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	infracrveno
Tačke dodira	20 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+ - 2mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz (YUV420)) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet samo za Android)
Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 10W (max)
HDCP	v.2.2
USB portovi	x5 (reprodukcija medija / periferna oprema / čuvanje - vrh: 1x v.3.0 (web kamera), dno: 1x v.2.0, desna strana: 2x v.3.0)

## 04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	iiWare 8.0 (Android OS) koji sadrži Note, web pregledač, menadžer datoteka, cloude diskove, WPS office i ScreenSharePro za bežičnu vezu sa Windovs / iOS / Android uređajima
---------------------	--

WiFi	da (WiFi Module OWM001 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: 11AC 802.11 a/b/g/n/ac)
Hardver	Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 4 GB RAM, 32 GB interna memorija, WiFi module (OWM001)
Dodatno	WiFi Modul (OWM001), opcioni slot za PC, olovka za dva dodira
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	4mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	landscape
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	800 x 600mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Olovka za dodir	x4 (ø3 x2 & ø7 x2)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olovo

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D	1961 x 1145 x 86mm
Dimenzije kutije Š x V x D	2123 x 1345 x 280mm
Težina (bez kutije)	68.4kg

Težina (sa kutijom)

91kg

EAN kod

4948570117031

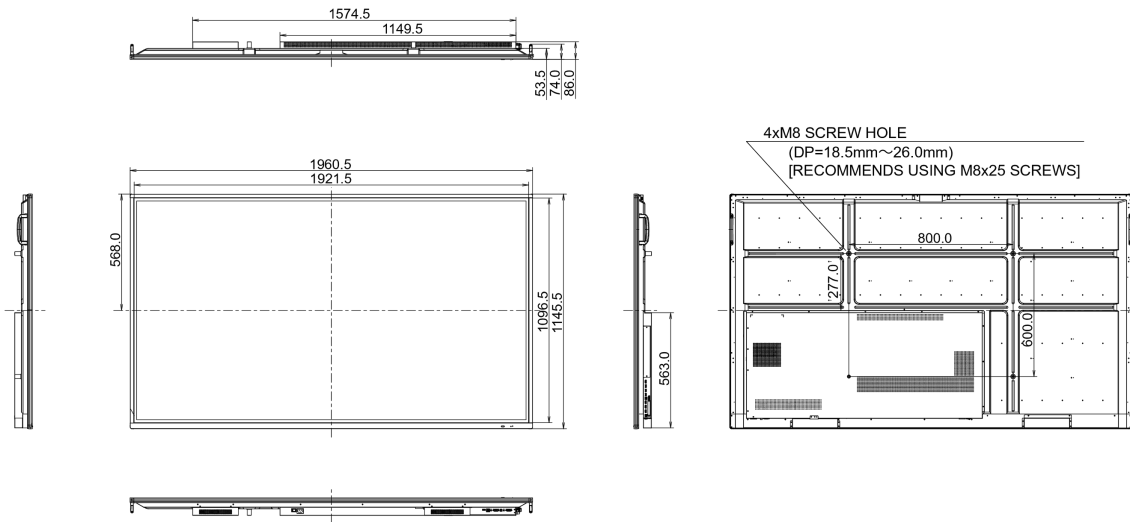

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED