



**10pt Open Frame monitor touch con trattamento vetro AG e alto luminosità**

Il ProLite TF2234MC si avvale della tecnologia tattile PCAP ed è integrato in una cornice accattivante con vetro edge-to-edge. Dotato di uno schermo LCD IPS, offre un'eccezionale riproduzione cromatica e angoli di visione ampi. La maggiore luminosità garantisce immagini nitide e chiare, anche in un ambiente luminoso. Questo schermo, che offre una straordinaria qualità dell'immagine, è adatto ad ambienti particolarmente difficili. La cornice robusta e il grado di protezione IP65 che lo caratterizzano lo rendono resistente alla polvere e all'acqua. Il rivestimento anti bagliore aiuta a evitare che i riflessi e le fonti luminose esterne influenzino il contrasto e la nitidezza. Il ProLite TF2234MC è lo schermo ideale per l'integrazione nei chioschi ed è un display eccellente per la segnaletica digitale interattiva, la vendita in negozio e le presentazioni interattive.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Open Frame
Diagonale	21.5", 55cm
Pannello	IPS LED, trattamento vetro AG
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup> tipico
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup> con touch
Contrasto statico	1 000:1 con touch
Trasmissione luce	85%
Tempo di riposta	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical 178°, sinistra/destro 0°/0°, alto/giú: 0°/0°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30.0 - 84.0KHz
Siincronizzazione verticale	56 - 76Hz
Angolo di visione L x H	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.247mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, solo con OS supportati)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Spessore vetro	1.5mm
Resistenza vetro	6H
Protezione ad acqua e polvere	IPIP65 (front)
Blocco OSD	si

## 05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Menu, Tasto su / Luminosità, Tasto giù / Contrasto, Selezione, Accensione

Controllo utente	immagine (contrasto, luminosità, H.position, V.position, multa, H.taglia, auto aggiusta), avanzate (temperatura del colore, nitidezza), OSD (azzeramento, OSD position, OSD H. position, OSD V.position), opzioni (ripristino predefinito, lingua, selezione del segnale, modalità di visualizzazione, factory)
------------------	---

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

## 06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
--------------	---------------------------------

Montaggio VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

## 07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
------	---

Guida	guida rapida, guida di sicurezza
-------	----------------------------------

Altro	alimentazione esterno (AC), CD del pannello tattile driver (CD-ROM), supporto L
-------	---

Copertura cavi	si
----------------	----

## 08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
------------------------	---------

Alimentazione	DC DC 12 V
---------------	------------

Consumo energia	18W tipico, 1W stand by, 1W spento
-----------------	------------------------------------

## 09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI
-------	---------------------------------


Altro	REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo
-------	-------------------------------

## 10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	517.5 x 313.5 x 46mm
-------------------------------	----------------------

Peso (netto)	4.4kg
--------------	-------

EAN code	4948570116867
----------	---------------

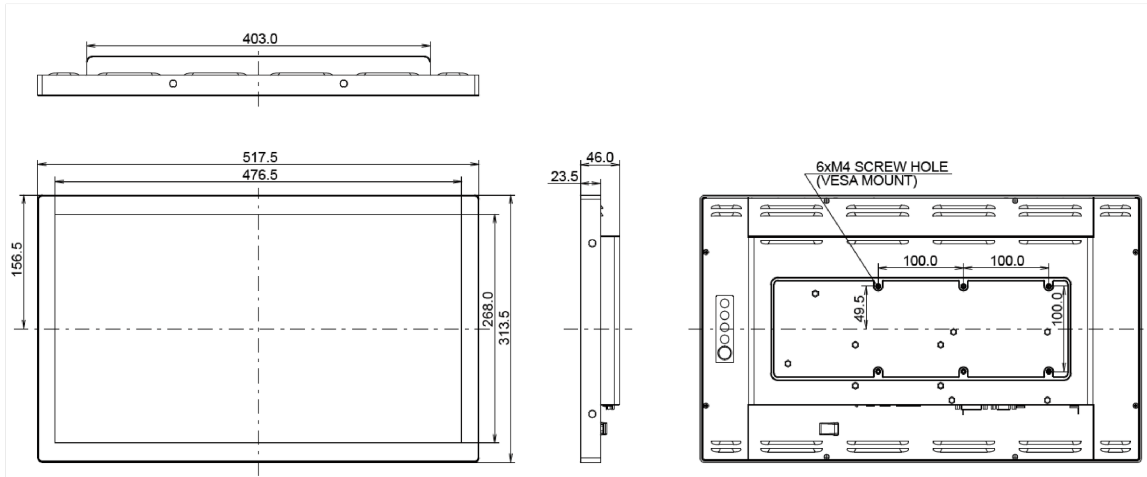

11 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer

iiyama

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED