



### Monitor da incastro Pcap con 10 punti tattili e funzionalità "tocco attraverso il vetro"

Il ProLite TF2215MC-B2 (21.5 inch) utilizza la tecnologia tattile PCAP (capacitiva) senza cornice, con un frontale completamente liscio. Grazie al vetro frontale e ad un bordo resistente, garantisce elevata durabilità e resistenza ai graffi, rendendo il monitor perfetto per utilizzo al pubblico nei chioschi. Dotato di una guarnizione in gomma permette l'integrazione a filo e raggiunge un grado di protezione IP65 con conseguente resistenza frontale alla polvere e all'acqua. Il montaggio in orizzontale, verticale e con la faccia verso l'alto assicurano un'elevata flessibilità di utilizzo per ogni applicazione. Per una facile integrazione il TF2215MC-B2 può essere dotato di staffe di fissaggio laterali ([OMK3-1](#)) che possono essere ordinate come optional, ideali per una integrazione nei chioschi, apparecchiature industriali, sale controllo e interattive.



#### Tocco attraverso vetro

La funzione retrovetrina o attraverso vetro rende le superfici di vetro un display interattivo. Per uso retrovetrina, agenzie immobiliari, POS, e ristoranti.



#### Guarnizione in materiale espanso

La finitura in materiale espanso (8 mm) intorno al monitor assicura un'integrazione perfetta e un'ottima protezione dalla polvere.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Open Frame
Diagonale	21.5", 54.6cm
Pannello	IPS LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Luminosità	315 cd/m <sup>2</sup> con touch
Trasmissione luce	90%
Contrasto statico	1000:1
Tempo di risposta (BTB)	14ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Siincronizzazione orizzontale	31.4 - 82kHz
Angolo di visione L x H	476.064 x 267.786mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.24795mm
Cornice colore e finitura	nero

## 02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID solo con sistemi operativi supportati)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.
Attraverso il vetro	6mm

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Mini jack x1
HDCP	si

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass
Resistenza vetro	7H
60950 Ball drop test	si
Protezione ad acqua e polvere	IP65 (front)
Tenuta all'acqua	si
Blocco OSD	si

## 05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
------------	----------------------------

<b>Pulsanti controllo</b>	Menu, Scorri in alto / Luminosità, Scorri in basso / Contraste, Seleziona, Accensione
<b>Controllo utente</b>	immagine (contrasto, luminosità, H.position, V.position, multa, H.taglia, auto aggiusta), avanzate (temperatura del colore, nitidezza), OSD (azzeramento, OSD position, OSD H. position, OSD V.position), opzioni (ripristino predefinito, lingua, selezione del segnale, modalità di visualizzazione, factory)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale, verticale, face-up
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C

## 07 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI, DP
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad

## 08 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	esterno
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V
<b>Consumo energia</b>	20.8W tipico, 1.05W stand by, 0.32W spento

## 09 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	520 x 315 x 42.5mm
<b>Peso (netto)</b>	4.4kg
<b>EAN code</b>	4948570116768

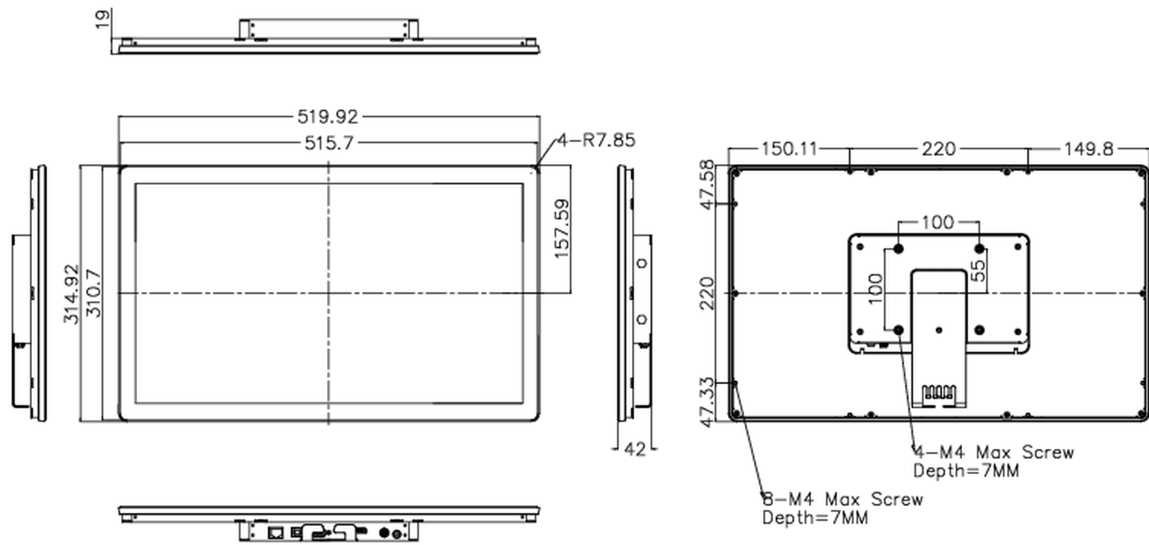

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED