



**Pantalla PCAP con 10 puntos táctiles, Open Frame acabado con goma de sellado para una integración invisible**

El monitor ProLite TF2415MC-B2 utiliza la tecnología táctil PCAP y está construido en un chasis con vidrio edge-to-edge, destinado a captar miradas. Gracias al vidrio protector y el marco reforzado, garantiza una alta durabilidad y resistencia a roturas, haciendo el monitor perfecto para kioscos y uso en instalaciones públicas. Equipado con una goma de sellado, soporta perfectamente la integración en kioscos y está provisto de IP65 lo que le hace resistente al polvo y al agua por el frontal. Se puede instalar en horizontal, vertical y boca arriba, otorgándole una alta flexibilidad en cuanto a montaje e instalaciones. Para una fácil integración, el TF2415MC-B2 viene equipado con unas abrazaderas externas convirtiéndolo en la solución ideal para los integradores de kioscos, entornos industriales, salas de control y multimedia interactiva.



**Tocar a través de vidrio**

Esta pantalla táctil funciona a través del vidrio y puede convertir las superficies de vidrio en una pantalla táctil interactiva. Úsalo en escaparates, agencias inmobiliarias, para puntos de venta en tiendas o restaurantes.



**Tecnología táctil - capacitiva proyectiva**

Esta tecnología utiliza una rejilla de sensores de micro cables finos integrados en el vidrio que cubre la pantalla. El toque se detecta porque las características eléctricas de la rejilla del sensor cambian cuando se coloca un dedo humano sobre el vidrio. Gracias a la cubierta de vidrio, esta tecnología es muy duradera y la función táctil no se ve afectada incluso si el vidrio está rayado. Ofrece un rendimiento de imagen perfecto y funciona con dedos humanos (también con guantes de látex) y lápiz óptico.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	VA LED
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup> típico
Brillo	315 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Contraste estático	3000:1 con touch pantalla
Transmisión de luz	90%
Tiempo de respuesta	16ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Sincronización horizontal	31.4 - 82KHz
Sincronización vertical	56 - 75Hz
Área de visualización h x v	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.2745mm
Bisel color y acabado	negro

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectivo capacitivo
Puntos de contacto	10 (HID, solo son el adecuado SO)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Salida de audio	Mini jack x1
HDCP	sí

## 04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	revestimiento antihuellas
prueba de caída de bola	sí
Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Junta hermética	sí
Bloqueo de teclas OSD	sí

## 05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Controles	Menú, Desplazarse hacia arriba/Brillo, Desplazarse hacia abajo/Contraste, Seleccionar, Alimentación

Los controles de usuario

imagen (contraste, brillo, posición H, posición V, fase, dimensión H, auto ajuste), avanzado (temp. de color, nitidez), OSD (tiempo de inactividad, posición, posición H, posición V, touch switch), opción (reiniciar, lengua, selección de entrada, modo de visualización)

Plug&Play

DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación

Horizontal, vertical, boca arriba

Montaje VESA

100 x 100mm

Rango de temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento

- 20°C - 60°C

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

Guía

guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro

caja de alimentación externa, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), soporte L, panel de control externo

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

externo

Fuente de alimentación

DC 12 V

Gestión de energía

25W typical, Modo en espera 1.2W, Modo apagado 1.2W

## 09 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus

Clase de eficiencia energética

A

Otros

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D


575 x 347 x 42.5mm

Peso (sin caja)

5.8kg

Código EAN

4948570116775

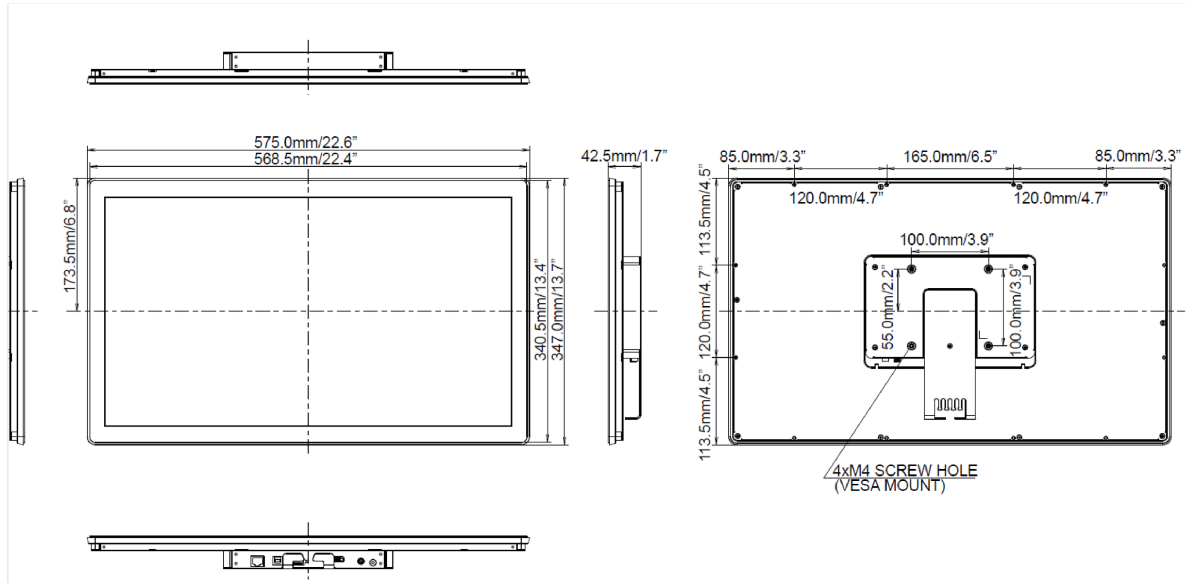

## 11 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Manufacturer	iiyama
Clase de eficiencia energética	A
La pantalla en diagonal visible	60.5cm; 23.8"; (24" segment)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED