



### Pantalla táctil de 21.5" en tecnología capacitiva proyectada con 10pt y con Android

Conéctese y empiece a trabajar con ProLite T2234AS-B1, la solución de monitor „todo en uno” para tiendas, comercios minoristas o mostradores de información. La salida HDMI facilita la conexión de una segunda pantalla orientada al cliente para contenido dinámico y publicidad.

La pantalla robusta viene con un bisel resistente y una clasificación IP65, lo que significa que el monitor es resistente al polvo y al agua desde la parte frontal. Los cables se pueden atar cuidadosamente con la cubierta especial del cable, por lo que no pueden soltarse o moverse. Con tecnología de pantalla LCD IPS ofrece un rendimiento de color excepcional y amplios ángulos de visión, lo que la convierte en una pantalla interactiva perfecta para tiendas minoristas.

Para facilitar la integración, este monitor puede equiparse con soportes de montaje externos opcionales ([OMK1-1](#)).



Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente personalizar la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.



Recubrimiento antihuellas

Este recubrimiento especial Nano garantiza un tacto más suave y menos resistente al deslizamiento. Hace también que la pantalla es menos estática y susceptible a la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y mejora la claridad del contenido que se muestra en la pantalla.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	21.5", 55cm
Pantalla	IPS LED
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Brillo	305 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Transmisión de luz	87%
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	8ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Área de visualización h x v	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.247mm
Bisel color y acabado	negro, mate

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de salida digital	HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Salida de audio	Altavoces 2 x 2W
Puertos USB	x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

## 04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android 8.1 sin GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 hasta 1.8GHz
GPU	Mail-T760 MP4
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	ranura para tarjetas SD, revestimiento anti-huellas
Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	2.5mm
Dureza del vidrio	7H

Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Bloqueo de teclas OSD	si

## 05 GENERAL

### Applications

instale o desinstale, calculadora, calendario, reloj y alarma, administre la información de contacto, administre correos electrónicos, administre archivos, vea álbumes de fotos, navegador web (Lightning), reproduzca archivos de audio, actualice el sistema en línea, motor de búsqueda, preferencias del sistema, grabador de sonido, reproduzca Archivos de video, navegador web (WebView)

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Ángulo de inclinación	90° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	adaptador de CA
Tapa de cables	si

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	25W typical, Modo apagado 0.5W

## 09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	517.5 x 351.5 x 219mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	615 x 450 x 330mm
Peso (sin caja)	6.6kg
Código EAN	4948570117178

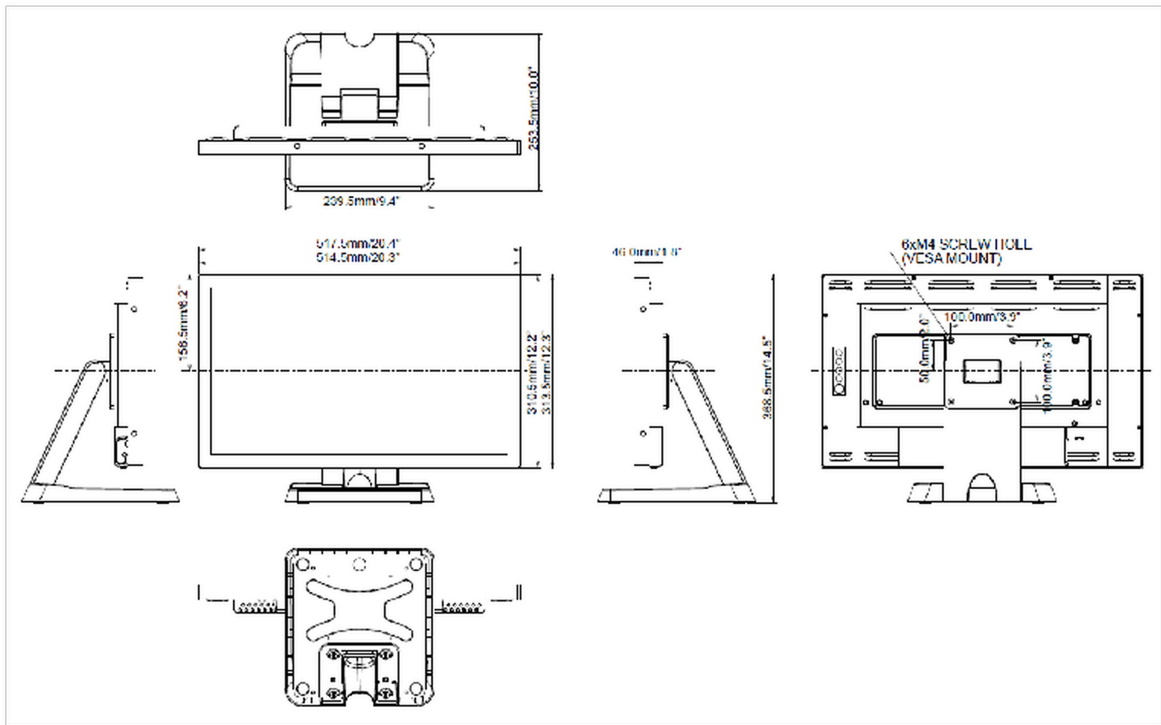

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED