



## 21,5" PCAP ekran osetljiv na dodir od 10 tačaka sa Android operativnim sistemom

Povežite se sa ProLite T2234AS-B1, sveobuhvatnim rešenjem monitora za prodavnice, maloprodaju ili informativne panele. HDMI izlaz olakšava povezivanje drugog ekrana okrenutog prema kupcu za dinamički sadržaj i oglašavanje.

Robusni ekran dolazi s robusnim okvirom i IP65 ocenom, što znači da je monitor sa prednje strane otporan na prašinu i vodu. Kablovi se mogu lepo povezati posebnim poklopcem kablova, tako da ne mogu da se olabave ili pomeraju. Sa IPS tehnologijom LCD ekrana, monitor nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove za gledanje, što ga čini savršenim interaktivnim ekranom za maloprodaju.

Radi lakše integracije, ovaj monitor može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje ([OMK1-1](#)).



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



Premaz protiv otisaka prstiju

Ovaj poseban Nano premaz osigurava glatkiji dodir i manji otpor pri korišćenju. Čini ekran manje statičkim i podložnim prljavštini, prašini, otiscima prstiju i poboljšava jasnoću sadržaja prikazanog na ekranu.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	21.5", 55cm
Panel	IPS LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	305 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	87%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.247mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 2W
USB portovi	x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

## 04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 8.1 bey GMS
CPU	Rockchip RK3288, četverojezgreni Cortex - A17 do 1,8 GHz
GPU	Mail-T760 MP4
Memorija za skladištenje	16GB eMMC
Memorija	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Dodatno	slot za SD karticu, premaz protiv otisaka prstiju
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	2.5mm
Tvrdoća stakla	7H

Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

### Aplikacije

instaliranje ili deinstaliranje, kalkulator, kalendar, sat i alarm, upravljanje kontakt podacima, upravljati e-poštom, upravljanje datotekama, pregledanje foto album, internet pregledač (Lightning), reprodukovanj audio datoteke, ažuriranj sistema na mreži, pretraživač, sistemske preferencije, snimač zvuka, reprodukovanj video datoteke, internet pregledač (WebViev)

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 07 UKLJUČENI DODACI

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter
Poklopac kabla	da

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	517.5 x 351.5 x 219mm
Dimenzije kutije Š x V x D	615 x 450 x 330mm
Težina (bez kutije)	6.6kg
EAN kod	4948570117178

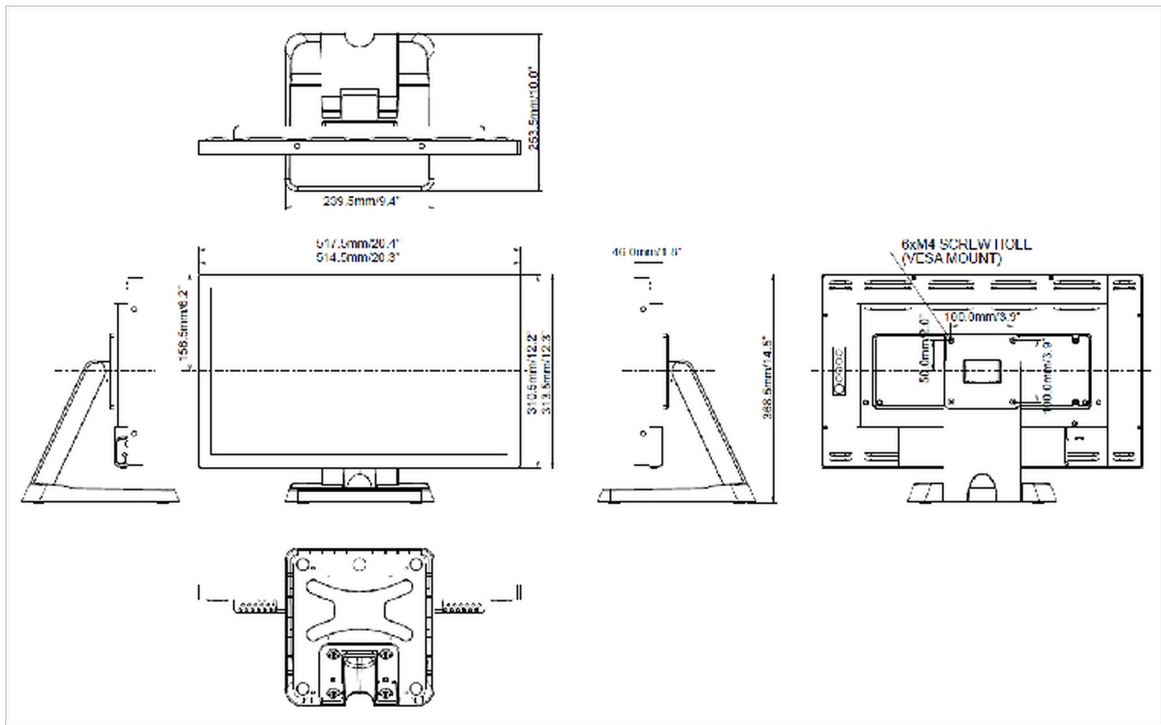

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED