



## 21.5" PCAP 10P dokunmatik ekran, Android işletim sistemi

Mağazalar, perakende veya bilgi masaları için hepsi bir arada monitör çözümü olan ProLite T2234AS-B1 ile bağlanın ve gidin. HDMI çıkışı, dinamik içerik ve reklamcılık için müşteriye dönük ikinci bir ekranı bağlamayı kolaylaştırır.


Sağlam ekran, sağlam bir çerçeveye ve IP65 derecesine sahiptir, bu da monitörün önden toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Kablolar, özel kablo kılıfı ile düzgün bir şekilde bağlanabilir, böylece gevşemezler veya hareket etmezler. IPS LCD ekran teknolojisine sahip bu ürün, olağanüstü renk performansı ve geniş görüntüleme açıları sunarak onu mağaza içi perakende satış için mükemmel bir etkileşimli ekran haline getirir.

Entegrasyon kolaylığı için bu monitör isteğe bağlı harici montaj braketleriyle ([OMK1-1](#)) donatılabilir.



### Android İşletim Sistemi

Android işletim sistemi sayesinde, uygulamaları doğrudan ekrana yükleyerek ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz.



### Parmak izi önleyici kaplama

Bu özel Nano kaplama, daha yumuşak bir dokunuş ve kaydırmada daha az direnç sağlar. Ekranı daha az statik ve kire, toza, parmak izlerine karşı hassas hale getirir ve ekranda görüntülenen içeriğin netliğini artırır.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagonal                    | 21.5", 55cm   |
| Diyagonal                   | 55cm  |
| Panel                       | IPS LED   |
| Çözünürlük                  | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)                             |
| En boy oranı                | 16:9  |
| Panel parlaklığı            | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Parlaklık                   | 305 cd/m <sup>2</sup> dokunma ile                               |
| Işık geçirgenliği           | 87%   |
| Statik kontrast             | 1000:1 dokunmatik ile   |
| Tepki süresi (GTG)          | 8ms   |
| Görüntüleme Alanı           | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"                                   |
| Piksel aralığı              | 0.247mm   |

## 02 DOKUNMATİK

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dokunmatik nokta sayısı        | 10   |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |

## 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dijital sinyal çıkışı | HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)   |
| Ses çıkışı            | Hoparlör 2 x 2W               |
| USB portları          | x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1) |
| RS-232c               | x1                            |
| RJ45 (LAN)            | x1                            |

## 04 ÖZELLİKLER

|                    |   |
|--------------------|---|
| Entegre software   | Android 8.1 without GMS                             |
| CPU                | Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 up to 1.8GHz |
| GPU                | Mail-T760 MP4                                       |
| Depo               | 16GB eMMC   |
| Hafıza             | 2GB DDR3  |
| WiFi               | IEEE802.11b/g/n                                     |
| Bluetooth          | 4.0   |
| Ekstra             | SD card slot, anti-fingerprint coating              |
| Cam kalınlığı      | 2.5mm   |
| Cam sertliği       | 7H  |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden)  |
| OSD tuş kilidi     | evet  |

## 05 GENEL

## Uygulamalar

install or uninstall, calculator, calendar, clock and alarm, manage contact information, manage emails, manage files, view photo album, web browser (Lightning), play audio files, update system online, search engine, system preferences, sound recorder, play video files, web browser (WebView)

## 06 MEKANİK

Eğim açısı 90° yukarı; 5° aşağı

Kablo yönetim sistemi evet

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Diğer AC adapter

Kablo kapağı evet

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı DC 12 V

Güç kullanımı 25W tipik, 0.5W off mode


## 09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 517.5 x 351.5 x 219mm

Kutu boyutları G x Y x D 615 x 450 x 330mm

Ağırlık (kutu hariç) 6.6kg

EAN kodu 4948570117178

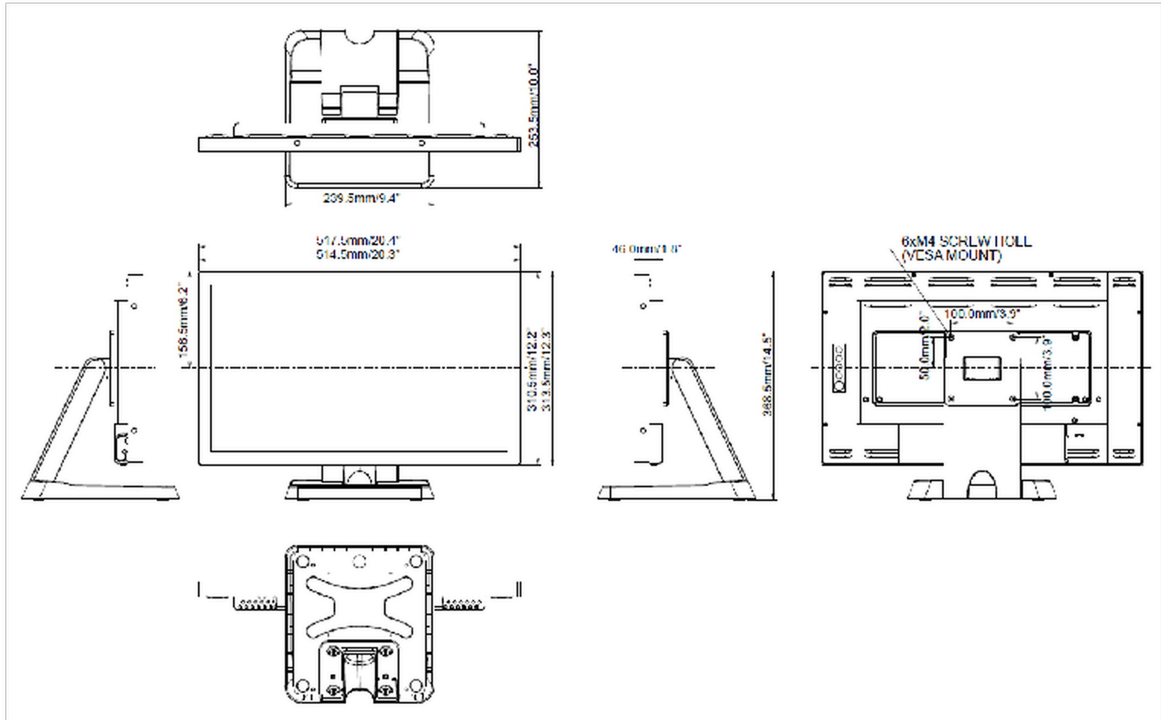

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED