Monitor multi-touch da 19" con 10 punti tattili , tecnologia panello IPS e rivestimento antiriflesso

Lo schermo multi touch screen ProLite T1932MSC-B5AG da 19" si basa sulla tecnologia capacitiva proiettiva che, grazie alla copertura in vetro dello schermo, garantisce un'elevata durata, resistenza ai graffi e una perfetta resa delle immagini. La matrice IPS garantisce prestazioni elevate con una riproduzione dei colori accurata e uniforme e ampi angoli di visione. Il rivestimento antiriflesso aiuta a evitare che i riflessi e le fonti di luce esterne influenzino la riproduzione dei colori, il contrasto e la nitidezza. La funzione touch rimane inalterata anche se il vetro viene graffiato. Una base solida e stabile sostiene il touch screen con un supporto regolabile che offre angoli di posizionamento di 90 gradi. Inoltre, il design del vetro edge-to-edge crea una finitura accattivante con un'elevata trasmissione della luce che garantisce una perfetta nitidezza delle immagini e colori brillanti.

Disponibile anche in white : ProLite T1932MSC-W1SAG

IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	19", 48cm
Pannello	IPS LED, AG coated glass
Risoluzione nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format	5:4
Luminosità	250 cd/m²
Luminosità	215 cd/m² con touch
Trasmissione luce	85%
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	14ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical horizontal°, sinistra/destro 0°/0°, alto/gíu: 0°/0°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizontale	31 - 80kHz
Angolo di visione L x H	374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
Pixel pitch	0.2928mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	penna, dito, guanto
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Altoparlanti 2 x 1W
HDCP	si

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Protezione ad acqua e polvere	IP54 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Pulsanti controllo	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select/ Auto, Power
Controllo utente	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Utilità	brevettato Kensington-lock™

Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Angolo di inclinazione	90° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, Audio, DP
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Consumo energia	25W tipico, 2W stand by, 2W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	432 x 391 x 219mm
Peso (netto)	6.9kg
EAN code	4948570116133

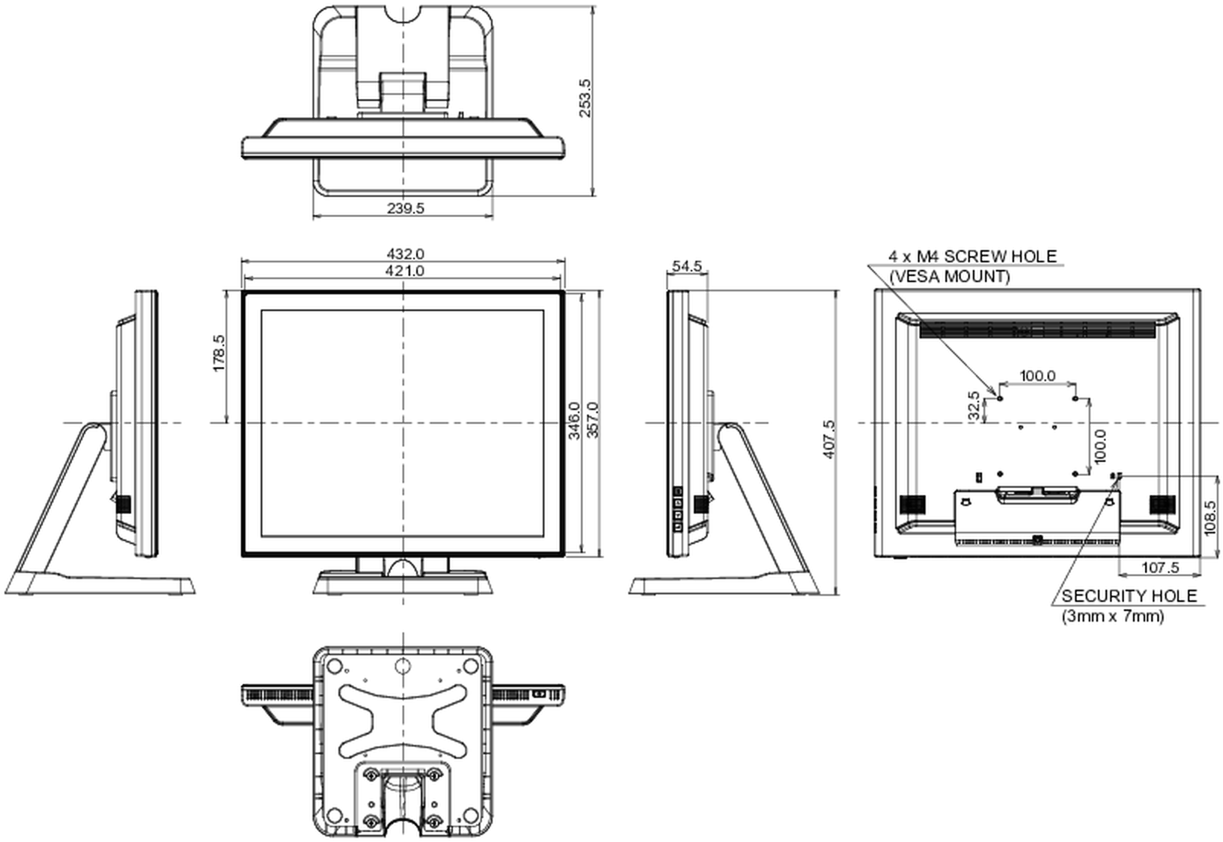

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED