



**Een solide 24” monitor met een (ultra) dunne rand**

De X2474HS is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights, dat een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken garandeert. De Triple-Input zorgt voor probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander rand-apparatuur. De X2474HS is daardoor een prima keuze voor uw zakelijke en privé werkzaamheden.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu, Omhoog/ Audio, Omlaag/ ECO, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technologie), beeld aanpassen (auto aanpassen, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-Axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, taal), extra (oproepen, DDC/CI, ingangselectie, audio-ingang, HDMI bereik, opening logo, LED, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	22W typisch, 0.4W stand by, 0.36W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	546 x 403 x 199.5mm
Doos afmetingen B x H x D	610 x 140 x 400mm
Gewicht (zonder doos)	3.7kg
EAN code	4948570116683

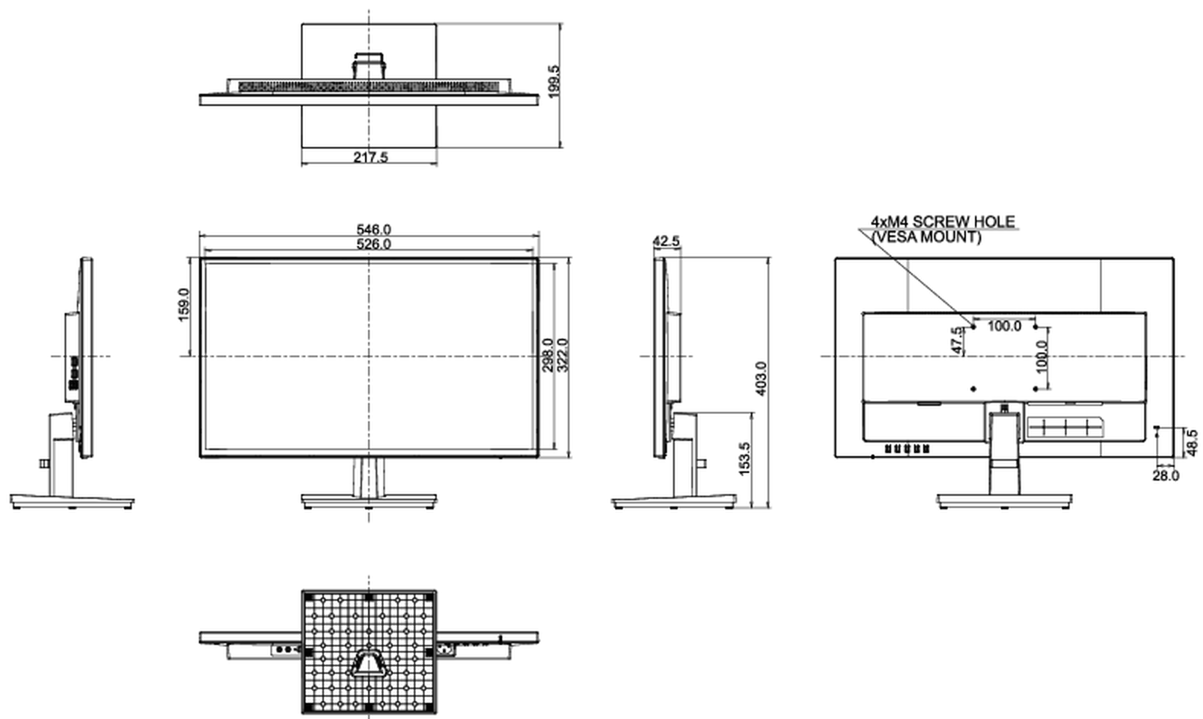

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED