




**22" Full HD LED monitor met VA paneel en een in hoogte verstelbare voet**

De ProLite XUB2294HSU is een stijlvolle 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van VA paneel technologie. Deze techniek biedt een zeer consistente kleurweergave met grote inkijkhoeken. Drievoudige configuratie input (VGA, HDMI, DisplayPort) en een USB hub verzekeren een vlekkenloze samenwerking met verschillende platformen. De in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) maakt het mogelijk om de positie van het scherm gemakkelijk aan te passen. Het is een perfecte oplossing voor zowel thuis als op kantoor.



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwartweergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Design                 | ultra slim  |
| Beelddiagonaal         | 21.5", 54.6cm   |
| Paneel                 | VA, matte finish  |
| Resolutie              | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)                         |
| Beeldverhouding        | 16:9  |
| Helderheid             | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Statisch contrast      | 3000:1 typisch  |
| Advanced contrast      | 80M:1   |
| Reactietijd            | 4ms   |
| Inkijkhoek             | horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                 |
| Horizontale frequentie | 30 - 83KHz  |
| Verticale frequentie   | 55 - 75Hz   |
| Zichtbaar formaat      | 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"   |
| Pixel pitch            | 0.248mm   |
| Kleur                  | mat, zwart  |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Video ingang              | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                   | x2 (v.2.0)  |
| HDCP                      | ja  |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja  |

## 03 KENMERKEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blue light reducer     | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Exit, Signaalkeuze  |
| Gebruikersinstellingen | auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid out, audio ingang) |
| Luidspreker            | 2 x 1W  |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISME

|                     |   |
|---------------------|---|
| Positieaanpassingen | hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden) |
| Hoogte-instelling   | 130mm   |
| Rotatie             | 90°   |
| Draaibare voet      | 90°; ° links; 45° rechts                                    |
| Kantelhoek          | 22° omhoog; 5° omlaag                                       |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| VESA montage             | 100 x 100mm   |
| Bedrijfstemperatuur      | 5°C - 35°C    |
| Opslagruimte temperatuur | - 20°C - %2°C |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom, USB, HDMI                               |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Voeding           | intern                     |
| Stroomvoorziening | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz  |
| Energieverbruik   | 19W typisch, 0.5W stand by |

## 07 DUURZAAMHEID

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Richtlijnen                | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU    |
| Energie efficiëntie klasse | A+                             |
| Overig                     | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 488.5 x 352 (482) x 210mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.7kg                     |
| EAN code                     | 4948570116928             |

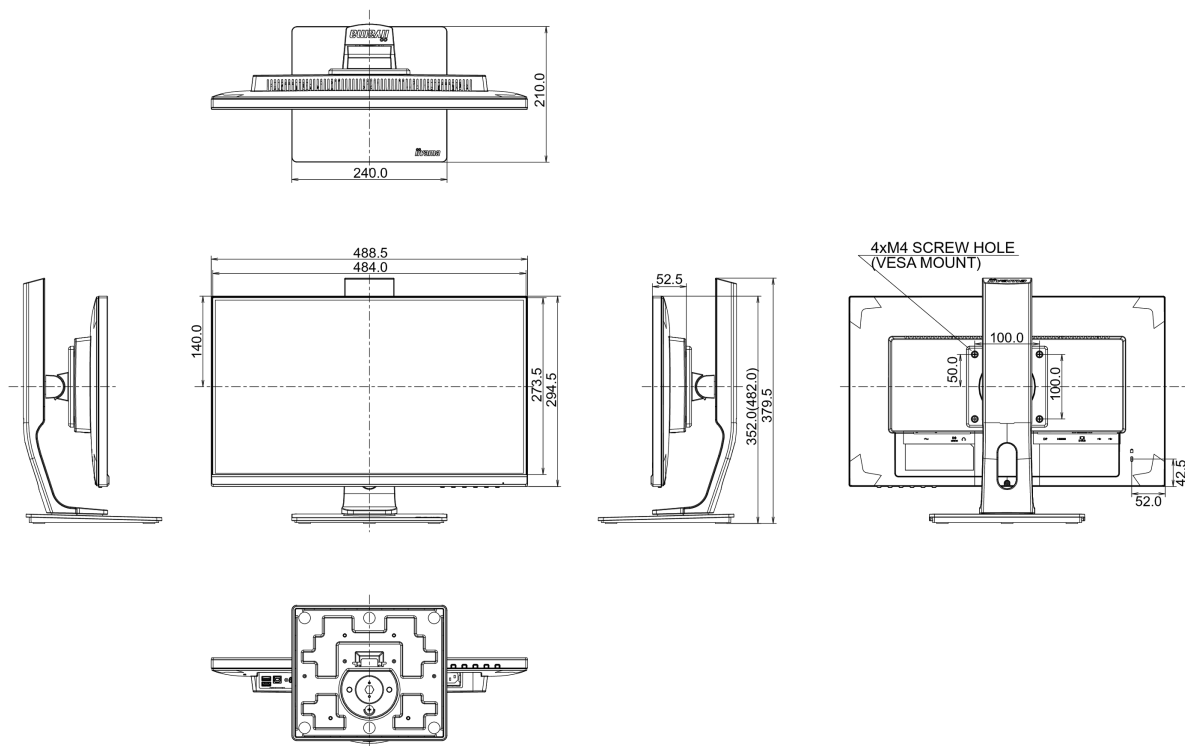

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Producent                  | iiyama                     |
| Model                      | ProLite XUB2294HSU-B1      |
| Energie efficiëntie klasse | A+                         |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 54.6cm; "; (21.5" segment) |
| Energieverbruik AAN modus  | 16W                        |
| Jaarlijks energieverbruik  | 23kWh/jaar*                |
| Stroom in stand-by         | 0.5W stand by              |
| Power in OFF Mode          | 0.26W uit modus            |
| Resolutie                  | 1920 x 1080                |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED