




22" Full HD LED monitor met VA paneel en een in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2294HSU is een stijlvolle 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van VA paneel technologie. Deze techniek biedt een zeer consistente kleurweergave met grote inkijkhoeken. Drievoudige configuratie input (VGA, HDMI, DisplayPort) en een USB hub verzekeren een vlekkenloze samenwerking met verschillende platformen. De in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) maakt het mogelijk om de positie van het scherm gemakkelijk aan te passen. Het is een perfecte oplossing voor zowel thuis als op kantoor.



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwartweergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen, het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd	4ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 83KHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat, wit

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Exit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid out, audio ingang)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; ° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	19W typisch, 0.5W stand by

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Energie efficiëntie klasse	A+
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	488.5 x 352 (482) x 210mm
Gewicht (zonder doos)	4.7kg
EAN code	4948570117338

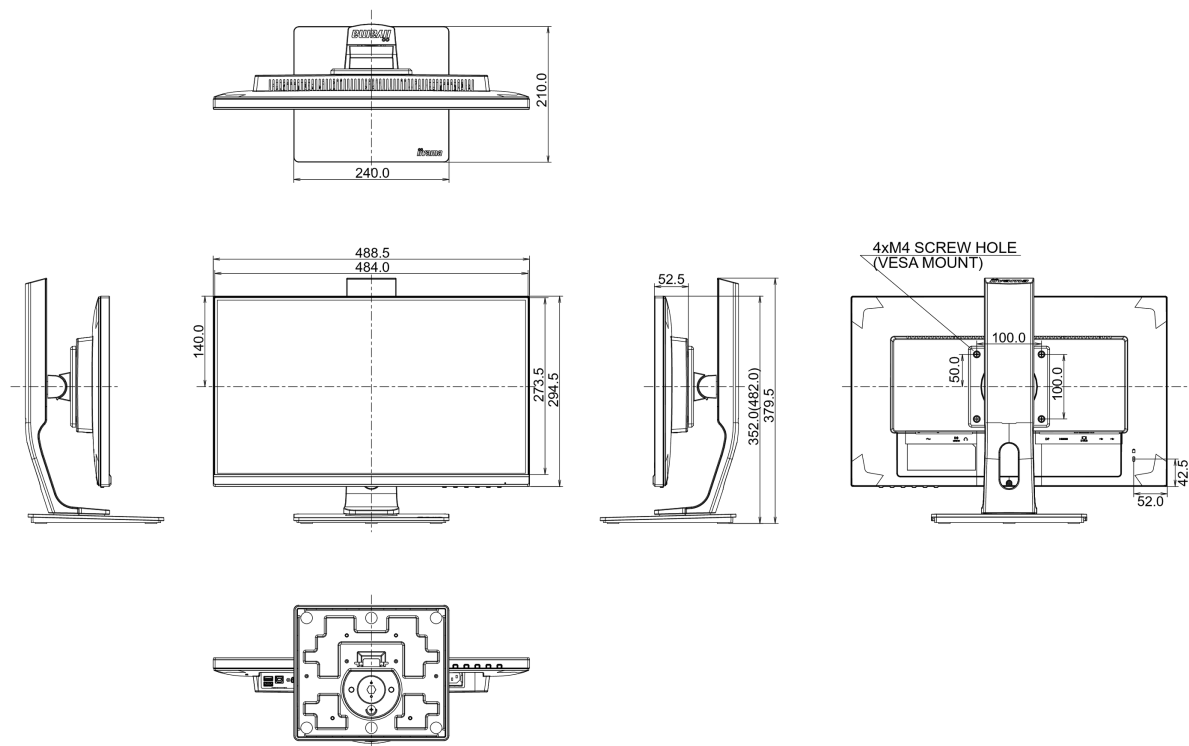

10 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite XUB2294HSU-W1
Energie efficiëntie klasse	A+
Zichtbaar scherm diagonaal	54.6cm; 21.5"; (22" segment)
Energieverbruik AAN modus	16W
Jaarlijks energieverbruik	23kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.26W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED