



## VA panelli ve yüksekliđi ayarlanabilir ayaklı 22" Full HD monitör

VA panel teknolojisine sahip ProLite XUB2294HSU, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimini garanti eder. Üçlü giriş yapılandırması (VGA, HDMI, DisplayPort) ve bir USB hub, birçok platformla uyumluluđu garanti eder. PIVOT işlevine sahip yüksekliđi ayarlanabilir stand, monitör konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlamana olanak vererek onu hem ev hem de ofis için sağlam bir çözüm haline getirir.



VA matrix

VA panel teknolojisi, standart TN teknolojisine göre daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.



HAS + Pivot

Yüksekliđi ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliđinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

## 01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	ultra slim
Diagonal	21.5", 54.6cm
Diyagonal	54.6cm
Panel	VA, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	3000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Piksel aralığı	0.248mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll Down/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Hoparlör	2 x 1W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; ° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ


Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	19W tipik, 0.3W stand by, 0.26W off mode

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	TCO Certified, , , , , , , , ,
---------------	--------------------------------

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	488.5 x 352 (482) x 210mm
Ağırlık (kutu hariç)	4.7kg
EAN kodu	4948570117338

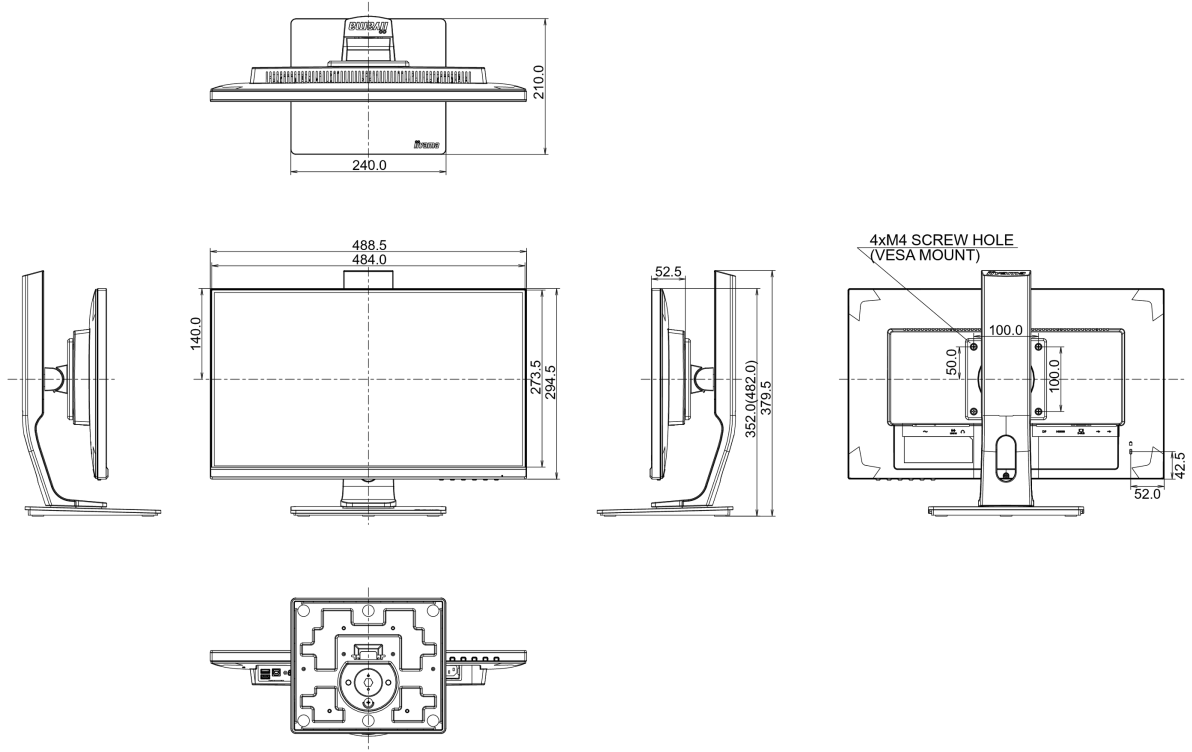

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED