



22" monitor met een VA panel en ultra vlakke voorkant

De ProLite XU2294HSU is een 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van de VA techniek die een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijskhoek biedt. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet: [ProLite XUB2294HSU-B1](#)



VA matrix

VA-technologie biedt een groter contrast, betere zwartweergave en superieure inkijskhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|---|
| Design | ultra slim |
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.6cm |
| Paneel | VA, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m ² typisch |
| Statisch contrast | 3000:1 typisch |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 4ms |
| Inkijkhoek | horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontale frequentie | 30 - 85kHz |
| Zichtbaar formaat | 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Kleur | mat |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|---|
| Video ingang | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|------------------------|--|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Exit, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid out, audio ingang) |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Bedrijfstemperatuur | 5°C - 35°C |
| Opslagruimte temperatuur | - 20°C - 60°C |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.3W stand by, 0.26W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

Overig

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

488.5 x 376 x 187mm

Doos afmetingen B x H x D


555 x 319 x 140mm

Gewicht (zonder doos)

3kg

EAN code

4948570117291

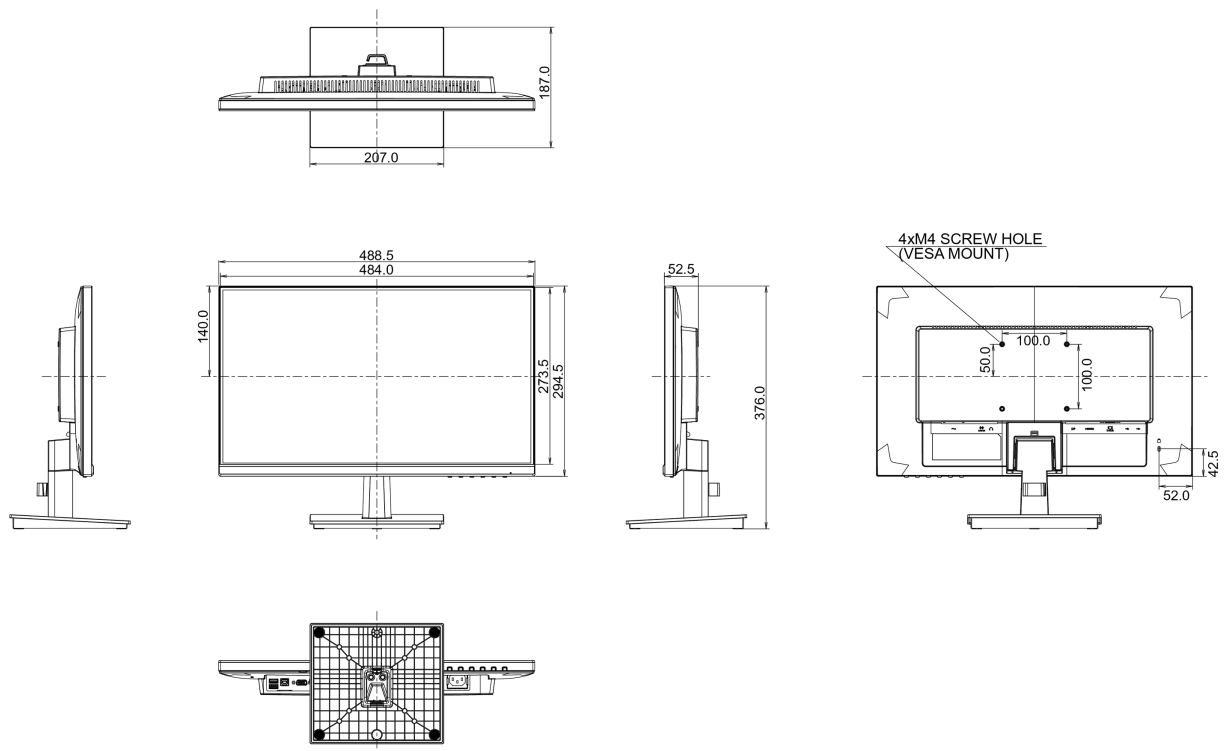

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

