




22" IPS monitor met ultra vlakke voorkant en een in hoogte verstelbare voet

De ProLite XUB2292HS is een stijlvolle 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 22" uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). De ProLite XUB2292HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	IPS Panel Technology, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Exit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid out, audio ingang)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
--------------------------	---------------

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
--------	--------------

Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
---------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
---------	--------

Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
-------------------	------------------------

Energieverbruik	18W typisch, 0.3W stand by, 0.26W uit modus
-----------------	---

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH
-------------	--

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

EPEAT	EPEAT is een veelomvattende milieuclassificatie die helpt bij het identificeren van groenere computers en andere elektronische apparaten. Dankzij de Bronze-certificering voldoet de monitor aan alle vereiste criteria. EPEAT Bronze is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Bezoek www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
-------	--

REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
------------	---------------------


08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	488.5 x 352 (482) x 210mm
------------------------------	---------------------------

Doos afmetingen B x H x D	690 x 370 x 190mm
---------------------------	-------------------

Gewicht (zonder doos)	4.8kg
-----------------------	-------

EAN code	4948570116942
----------	---------------

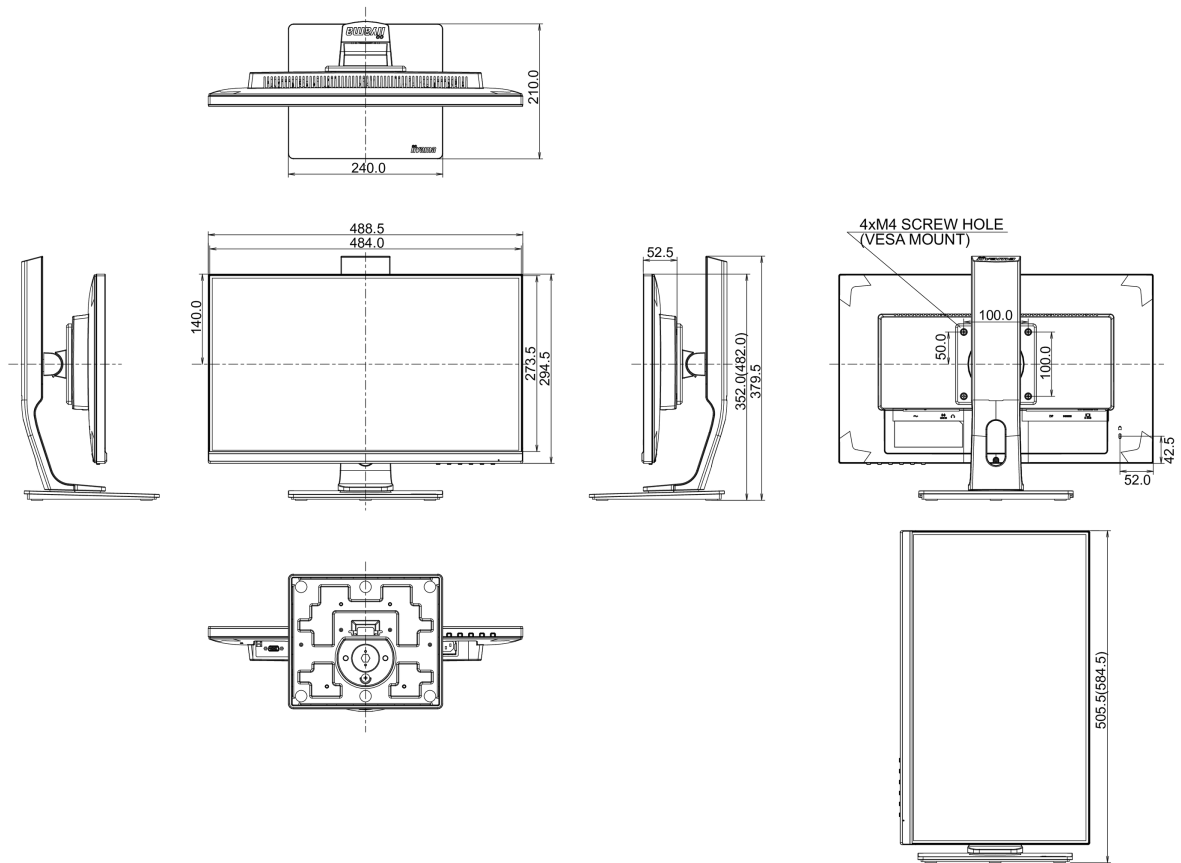

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED