



22" méretű Full HD monitor IPS Panel Technológiával

Az IPS Panel technológiát alkalmazó ProLite XU2292HS monitor pontos és következetes színvisszaadást garantál széles látószöggel. A hármas bemeneti konfiguráció (VGA, HDMI, DisplayPort) révén számos platformmal kompatibilis. A nagy kontraszt és fényerő értékeknek köszönhetően a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra vékony
Átló	21.5", 54.6cm
Panel	IPS Panel technológiás, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel magasság	0.248mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Kiválasztás, Görgetés fel/Hangerő, Görgetés le/ECO, Bemenet
Felhasználói vezérlők	automatikus beállítás, képbeállítás (fényerő, kontraszt, ECO, kéfénycsökkentés, ACR, OD), geometria (H. pozíció, V. helyzet, pixel óra, fázis), színbeállítások (színhőmérséklet, felhasználói előre beállított, i-Style szín), OSD (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD forgatás, OSD idő), nyelv, visszahívás, egyéb (éles és lágy, videomód beállítása, nyitó logó, megjelenítési információk), bemenet kiválasztása (bemeneti forrás), audio beállítások (hangerő, némítás, audio bemenet)
Hangszórók	2 x 1W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

18W jellemző, 0.3W készenlét, 0.26W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.3W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

EPEAT

Az EPEAT egy átfogó környezeti besorolás, amely segíti a környezetbarátabb számítógépek és egyéb elektronikus berendezések azonosítását. A bronz tanúsítvány azt jelenti, hogy a monitor megfelel az összes előírt feltételnek. Az EPEAT Bronz azokban az országokban érvényes, ahol az iiyama regisztrálja a terméket. Kérjük, látogasson el a www.epeat.net webhelyre, ahol megtudhatja az Ön országában érvényes regisztrációs státuszt.

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

488.5 x 376 x 187mm

Doboz méretei Sz x H x M


555 x 391 x %3mm

Súly (doboz nélkül)

3.2kg

EAN kód

4948570116935

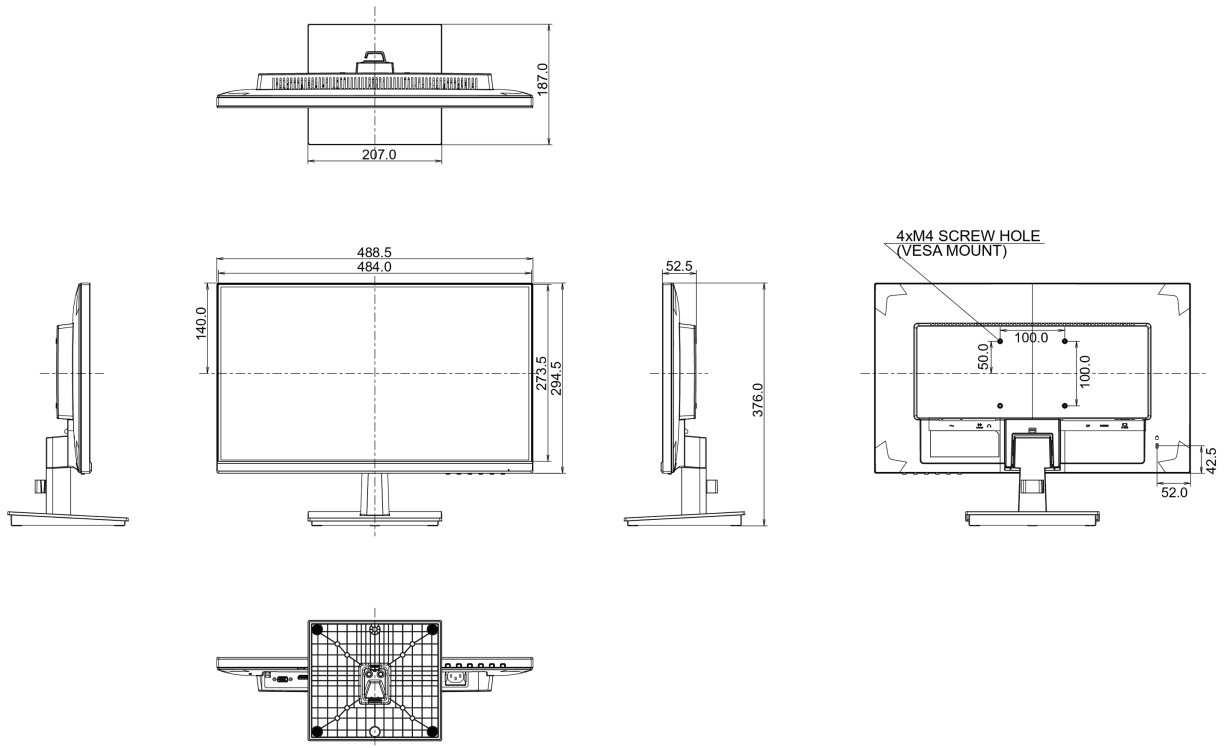

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED