



### 32-дюймовый FullHD монитор с матрицей AH-IPS и редукцией синего света

ProLite X3291HS - это 32-дюймовый экран с технологией IPS, обеспечивающий естественные, высокоточные цвета с широкими углами обзора (178°/178°). Три входа HDMI, DVI и VGA. X3291HS оснащен динамиками и функцией уменьшения синего света для снижения утомляемости глаз. Экран подходит для Digital Signage и офисных приложений.



## IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



## Подавление синего цвета

Все, кто смотрит по несколько часов в день в монитор, знают, что глаза устают. У компьютерных мониторов этот эффект значительно сильнее, чем у телевизоров. Одним из факторов, отвечающих за этот феномен, является синяя подсветка, воспроизводимая экраном. Таким образом, подавление уровня синего цвета позволяет вашим глазам меньше уставать во время длительной работы за компьютером. Мы достигли такого эффекта благодаря настройке яркости экрана и цветовой температуры в новой технологии «Подавление синего цвета», доступ к которой легко найти в экранном меню.



## Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.



## Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Диагональ                        | 31.5", 80.1см  |
| Панель                           | AH-IPS LED   |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 12M:1  |
| Время отклика (GTG)              | 5мс  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln 8bit (sRGB: 98%; NTSC: 73%)  |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 698.4 x 392.9мм, 27.5 x 15.5"  |
| Размер пикселя                   | 0.363мм  |
| Colour                           | чернить  |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Вход сигнала         | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| HDCP                 | да                          |
| Разъем для наушников | да                          |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да  |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, NL, PL  |
| Кнопки управления            | Питание, Меню, + / Громкость / Редукция синего цвета, - / ЭКО, АВТО   |
| Настройки пользователя       | настройка изображения (контраст, яркость, цвет i-Style, OD, ACR, ЭКО), настройка цвета (темп. цвета), ручная настройка изображения (частота, фаза, положение Гор., положение Верт., тюнер черного, настройка режима видео), Настройка экранного меню (положение Гор., положение Верт., время отображения экранного меню, язык), дополнительное (сброс, выбор входа, логотипа при загрузке, аудиовход, сохранение настроек, информация, громкость, автоматическая настройка) |
| Колонки                      | 2 x 3Вт   |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика          | наклон             |
| Угол наклона экрана | 21° вверх; 3° вниз |
| Крепление VESA      | 100 x 100mm        |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, DVI, Audio   |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 36W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Сертификаты               | CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Класс энергоэффективности | A   |
| REACH SVHC                | свинца, превышает 0.1%                                    |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 737.5 x 523.5 x 240мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 814 x 623 x 149мм     |
| Вес (без упаковки)        | 7кг                   |
| Weight (without stand)    | 5.5кг                 |
| Вес (с упаковкой)         | 9.4кг                 |
| EAN код                   | 4948570114573         |

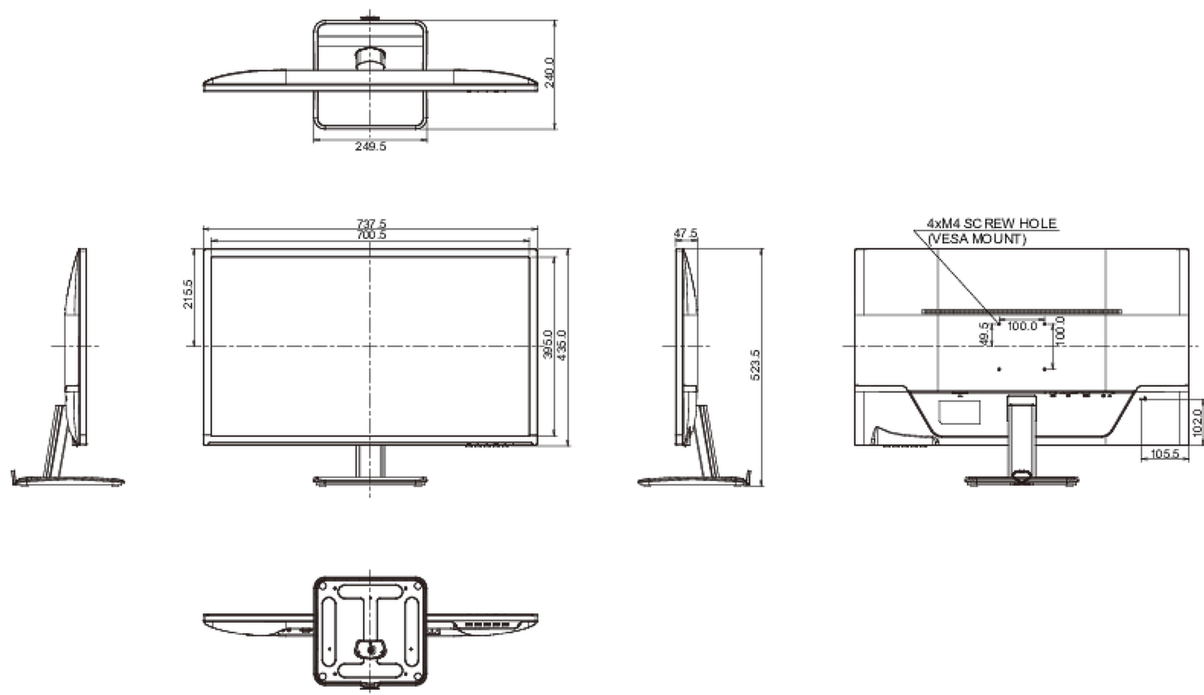

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.