

Otvoreni okvir PCAP dodirni ekran od 30 tačaka sa premazom protiv refleksije opremljen završna obrada od pene za besprekornu integraciju

ProLite TF3215MC-B1AG (31,5") koristi PCAP dodirnu tehnologiju i ugrađen je u privlačan okvir sa staklom od ivice do ivice i premazom protiv refleksije, drastično smanjujući efekat refleksije u okruženjima sa velikom osvetljenošću, bez ugrožavanja oštine i bistrine slike. Robusna maska opremljena završnom oblogom od pene podržava bešavnu integraciju u reklamne panele i pruža stepen zaštite IP65 što rezultira otpornošću od prašine i vode sa prednje strane i čini ga savršenim za široku upotrebu u javnim aplikacijama. Pejzažna i portretna orijentacija obezbeđuje fleksibilne mogućnosti montiranja u skoro svakoj instalaciji. TF3215MC-B1AG je idealno rešenje za integrisanje u reklamne panele, industrijska okruženja, kontrolne sobe i interaktivnu multimediju.



Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



Izolacija penastom trakom

Penasta traka (8 mm) oko monitora osigurava besprekornu integraciju i optimalnu zaštitu od prašine.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Otvoreni okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED, premaz protiv refleksije
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	3000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 68KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.3637mm
Boja okvra	crna
Preporučena upotreba	maloprodaja

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	30 (HID; samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+ - 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	touch through-glass
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	6H
60950 test udara	da
Ispitivanje uticaja	IK-7
Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal
Vodootporno zaptivanje	da

Zaključavanje OSD tastera

da

05 OPŠTE

OSD jezici

EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP

Kontrolni tasteri

Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Korisničke kontrole

contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass)

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija

landscape, portrait

Dizajniran bez ventilatora

da

VESA montiranje

200 x 200mm

Sistem upravljanja kablovima

da

Opseg radne temperature

0°C - 40°C

Temperatura skladištenja

- 20°C - 60°C

MTBF

50000 sati

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo

CD-ROM sa panelom osetljivim na dodir

Poklopac kabla

da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 2W stand by

09 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olovo

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

739.5 x 434 x 61mm

Dimenzije kutije Š x V x D

890 x 630 x 155mm

Težina (bez kutije)

10.3kg

Težina (sa kutijom)


12.85kg

EAN kod

4948570117161

Zemlja porekla proizvoda

Kina

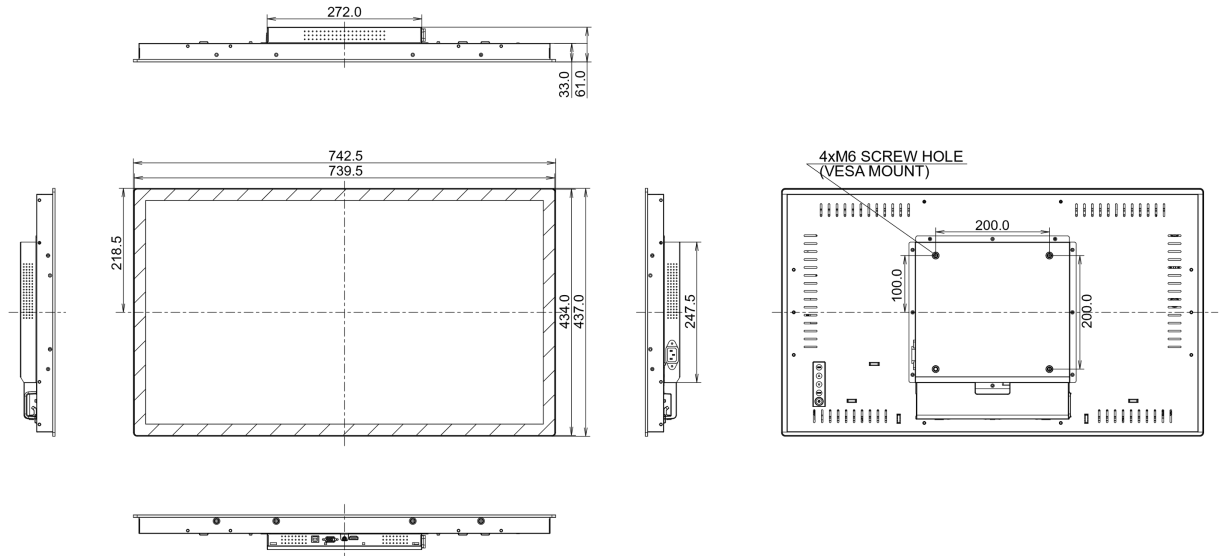

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED