



27" monitor sa IPS tehnologijom, ultra ravnim ekranom i postoljem podesivim po visini

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i puna HD rezolucija čine ProLite XUB2792HSU savršenim dodatkom za sto bilo kog grafičkog dizajnera. IPS tehnologija panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja (178 ° / 178 °) i brzim vremenom odziva. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti garantuju da će monitor pružiti odlične performanse kod digitalne obrade fotografije i web dizajna, a postolje podesivo po visini omogućava lako podešavanje položaja ekrana prema Vašim željama. Veoma pogodno za multi-monitor digitalno oglašavanje i kancelarijske aplikacije.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Slim Line

Slim Line monitori imaju tanak okvir i zato su posebno pogodni za postavljanje video zida ili upotrebu u konfiguracijama sa više monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, redukcija plave svetlosti, ACR, OD), geometrija (H. položaj, položaj V., pixel cock, faza), podešavanja boje (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (pozicija OSD H., položaj OSD V., okretanje ekranskog menija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logo pri pokretanju, informacije o prikazu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, ENERGY STAR®
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 397 (527) x 230 x 230 x %3mm
Dimenzije kutije Š x V x D	743 x 205 x 449mm
Težina (bez kutije)	6.8kg
EAN kod	4948570117208

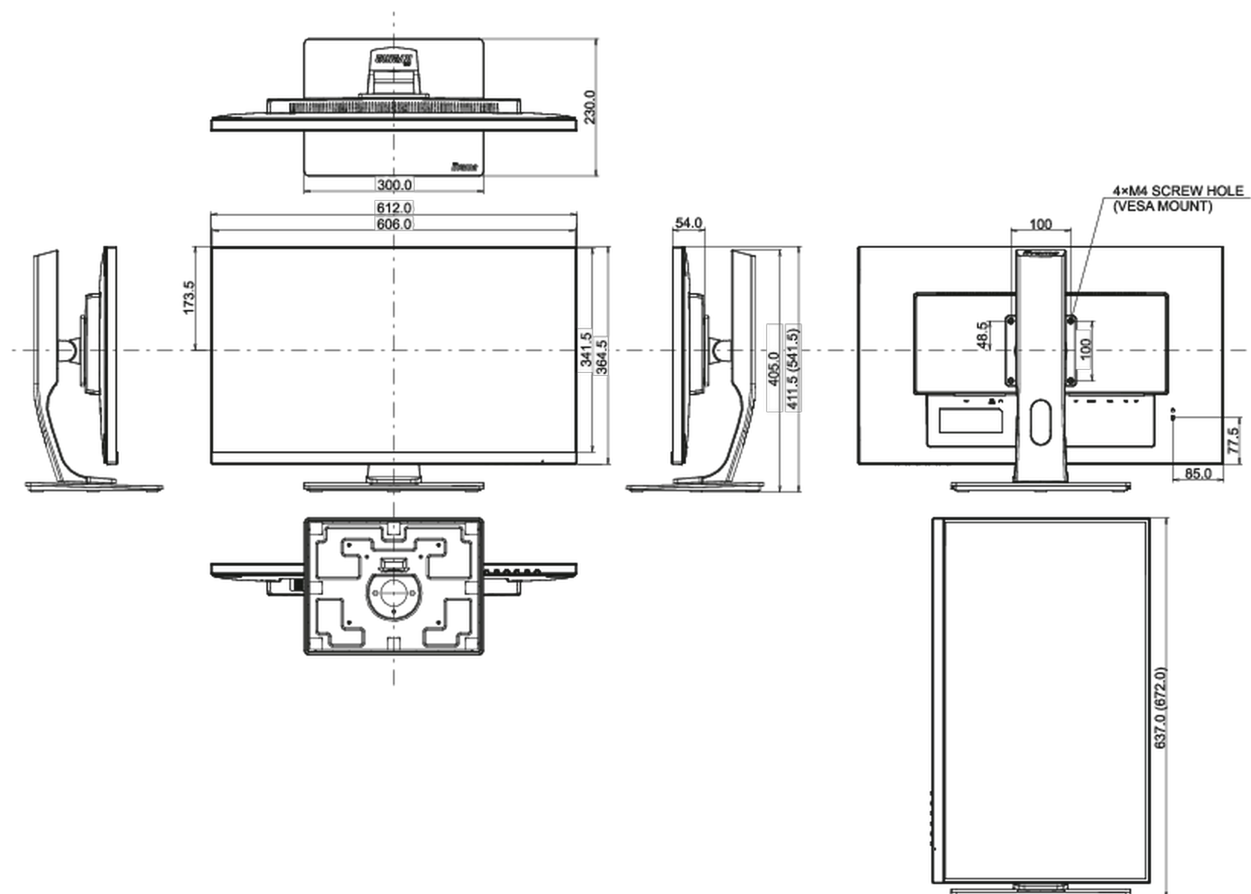

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED