



43-inch paneel met 4K-resolutie biedt u de kracht van vier schermen verpakt in één

De ProLite X4372UHSU-B1 is een 43" Ultra HD 4K-monitor met PbP (picture-by-picture) functie voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalbronnen. Verdeeld in vier, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. De IPS-paneeltechnologie garandeert een indrukwekkend beeld, consistente kleurproductie, helderheid en brede kijkhoeken van 178 °. Flikkervrije technologie en de Blue Light-reductiefunctie maken het mogelijk om er zelfs op lange dagen zeer comfortabel aan te werken, omdat vermoeidheid van de ogen van de gebruiker verminderd wordt. De HDMI, DisplayPort, USB-hub en een hoofdtelefoonaansluiting zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en mediaplatforms. Vervang een opstelling met vier monitoren door een enkele iiyama X4372UHSU om uw productiviteit te verhogen en een opgeruimde werkruimte te behouden.



PbP (picture-by-picture)

De PbP-functie (picture-by-picture) zorgt voor gelijktijdige weergave van inhoud van maximaal vier verschillende signaalbronnen. Verdeeld in vier, biedt het scherm gebruikers een werkplek die gelijk is aan vier Full HD-schermen bij elkaar, zonder dat de rand het zicht belemmert en u het gedoe bespaart met extra kabels. Het is perfect voor een groot aantal toepassingen zoals beursgegevens, medisch desktop gebruik, CAD / CAM-tekeningen, grafisch en webdesign.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	IPS LED, haze 3%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontaal ^o /vertical 178 ^o , rechts/links: 0 ^o /0 ^o , naar boven/onderen: 0 ^o /0 ^o
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
Video uitgang	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	koptelefoon haak
HDR	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Omhoog, Omlaag, Links/ECO, Rechts/Blue Light Reducer, Signaalkeuze, Volume+, Volume-
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, blue light reducer, verh. contrast, over drive, black tuner), afbeelding aanpassen (beeldverhouding, scherp en zacht, X-Res Technologie), kleur temp. (gamma, 6-as, kleur temp., i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub ven 1/2/3/4 ingang, PiP format, PiP positive, wisselen), ingangselectie, audioaanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang), OSD Setup (H. positive, V. positive, time-out OSD, taal), extra (reset, HDR, HDMI bereik, DDC/CI, openingslogo, LED, DP daisy chain, informatie)
Luidspreker	2 x 9W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	1° omhoog; 8° omlaag
VESA montage	200 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C

Opslagruimte temperatuur

- 20°C - %2°C

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP, IR-Extender

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

Afstandsbediening

ja (inclusief batterijen)

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

80W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

966 x 672.5 x 254.0

Doos afmetingen B x H x D


1070 x 322 x 793mm

Gewicht (zonder doos)

12.5kg

EAN code

4948570117321

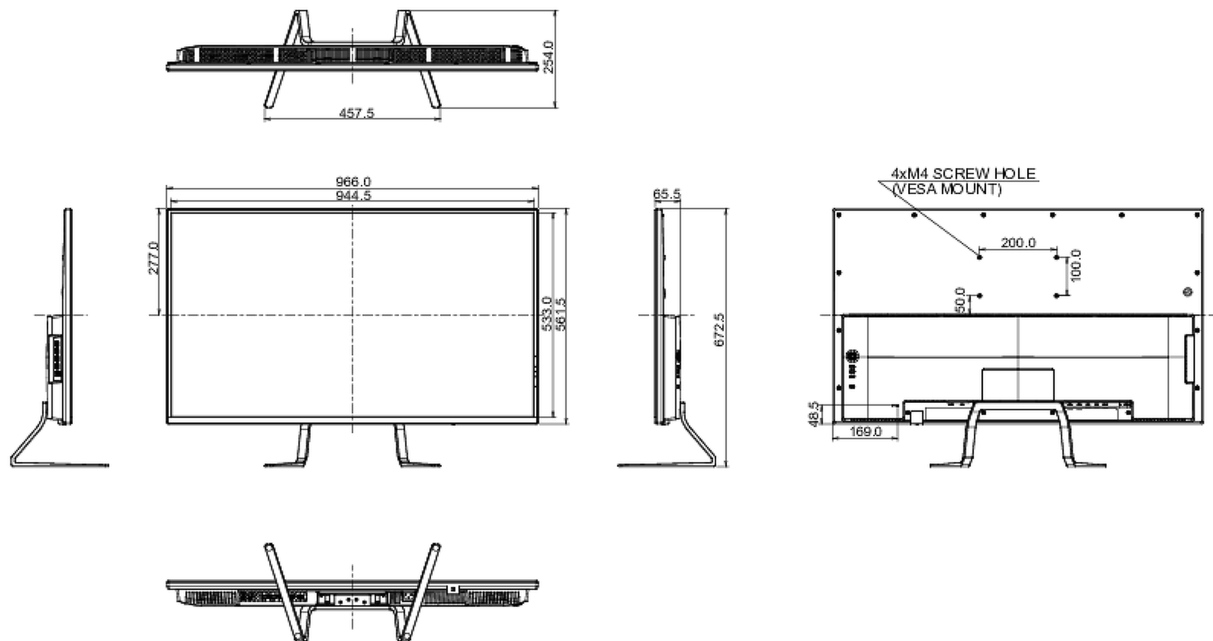

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED