



## Monitor de 43" con resolución 4K que le ofrece la potencia de cuatro pantallas agrupadas en una

El ProLite X4372UHSU-B1 es un monitor Ultra HD 4K de 43" con función PbP (picture-by-picture) que permite la visualización simultánea de contenido de hasta cuatro entradas de señal diferentes. Dividida en cuatro, la pantalla ofrece a los usuarios un espacio de trabajo igual a cuatro pantallas Full HD juntas sin que el bisel se vea y, además, le ahorre la molestia con cables adicionales. La tecnología de panel IPS garantiza una vista impresionante, reproducción de color consistente, claridad y amplios ángulos de visión de 178°. La tecnología Flicker Free y la función del reductor de luz azul permiten trabajar con comodidad por muchas horas, al reducir la fatiga ocular del usuario. El HDMI, DisplayPort, el concentrador USB y un conector para auriculares garantizan la compatibilidad entre varios dispositivos y plataformas de medios. Reemplace la configuración de cuatro monitores con un único iiyama X4372UHSU para aumentar su productividad y mantener orden en su escritorio y en su pantalla.



PbP (picture-by-picture)

La función PbP (picture-by-picture) permite la visualización simultánea de contenido de hasta cuatro entradas de señal diferentes. Dividida en cuatro, la pantalla ofrece a los usuarios un espacio de trabajo igual a cuatro pantallas Full HD juntas sin que el bisel se vea y, además, le ahorre la molestia con cables adicionales. Es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, como datos del mercado de valores, publicaciones médicas de escritorio, dibujos CAD / CAM, diseño gráfico y web.



4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Diagonal                    | 42.5", 108cm  |
| Pantalla                    | IPS LED, opacidad 3%  |
| Resolución nativa           | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)  |
| Resolucion nativa           | 60Hz  |
| Relación de aspecto         | 16:9  |
| Brillo                      | 450 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático          | 1300:1  |
| Contraste avanzado          | 80M:1   |
| Tiempo de respuesta (GTG)   | 4ms   |
| Área de visualización       | horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0° |
| Soporte de Color            | 1.07B 10bit (NTSC: 85%)   |
| Sincronización horizontal   | 30 - 135kHz   |
| Área de visualización h x v | 941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"   |
| Pixel pitch                 | 0.245mm   |
| Colour                      | mate, negro   |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada     | HDMI x2 (v.2.0)<br>DisplayPort x2 (v.1.2) |
| Conector de salida      | DisplayPort x1 (daisy chain)              |
| USB HUB                 | x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)                   |
| HDCP                    | si  |
| Conector de auriculares | si  |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Reductor de luz azul     | si  |
| Flicker free             | si  |
| Extra                    | gancho para auriculares   |
| HDR                      | sí  |
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL  |
| Controles                | Alimentación, Desplazar hacia arriba, Desplazar hacia abajo, Izquierda / Modo ECO, Derecha / Red. de luz azul, Seleccionar entrada, Volumen +, Volumen -  |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, reductor de luz azul, contraste avanzado, saturación, black tuner), ajustes de imagen (ajuste de modo vídeo, nítido y suave, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, 6-ejes, temperatura de color, color i-Style), PiP / PbP (modo PiP / PbP, entrada Sub Win 1/2/3/4, tamaño PiP, posición PiP, intercambio), selección de señal, configuración de audio (volumen, silencio, entrada de audio), configuración de OSD (posición H. OSD, posición V. OSD, salir de OSD, idioma), extra (reinicio, HDR, rango HDMI, DDC / CI, logotipo de apertura, LED, conexión en cadena, información) |
| Altavoces                | 2 x 9W  |
| Comodidad                | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Soporte de altura regulable | inclinación         |
| Ángulo de inclinación       | 1° arriba; 8° abajo |

|  |               |
|--|---------------|
| Montaje VESA                           | 200 x 100mm   |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 5°C - 35°C    |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 20°C - %2°C |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cable             | de alimentación, USB, HDMI, DP, IR-Extender |
| Otro              | guía de inicio rápido, guía de seguridad    |
| Mando a distancia | sí (pilas incluidas)                        |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno   |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 80W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

|              |   |
|--------------|---|
| Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo                         |

## 08 DIMENSIONES / PESO

|   |                     |
|---|---------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 966 x 672.5 x 254mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 1070 x 322 x 793mm  |
| Peso (sin caja)                               | 12.5kg              |
| Código EAN                                    | 4948570117321       |

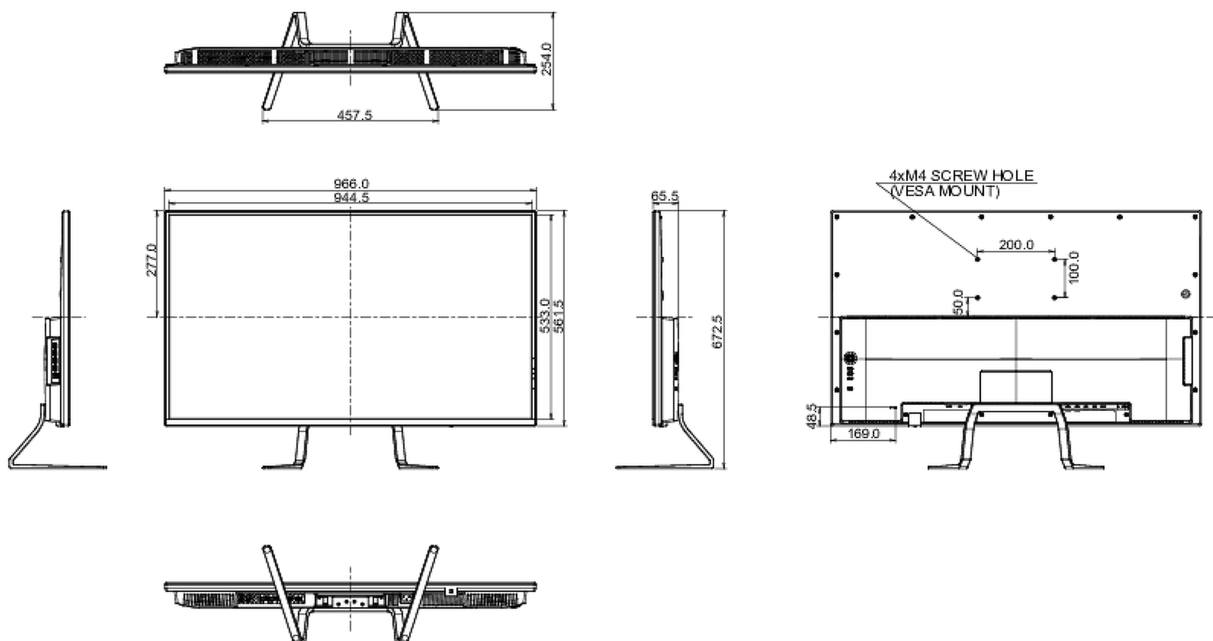

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED