



Schermo da 43" con una risoluzione 4K, che offre la potenza di quattro display racchiusi in uno solo

ProLite X4372UHSU-B1 è un monitor Ultra HD 4K da 43" con la funzione PbP (picture-by-picture), che consente la visualizzazione simultanea di contenuti fino a quattro diversi ingressi di segnale. Diviso in quattro, lo schermo offre agli utenti una postazione di lavoro pari a quattro schermi Full HD messi insieme, senza un bordo che disturba la vista. In più permette di evitare fastidiosi cavi extra. La tecnologia del pannello IPS, garantisce una visione impressionante, una riproduzione coerente dei colori, chiarezza e ampi angoli di visione a 178°. La tecnologia Flicker Free e la funzione Blue Light Reducer permettono di lavorare in modo molto confortevole, anche nelle lunghe giornate, riducendo l'affaticamento degli occhi dell'utente. L'HDMI, la DisplayPort, l'hub USB e un connettore per cuffie, garantiscono la compatibilità tra vari dispositivi e piattaforme multimediali. Sostituire una configurazione a quattro monitor con un singolo iiyama X4372UHSU, permette di aumentare la produttività e mantenere uno spazio di lavoro senza disordine.



PbP (picture-by-picture)

La funzione PbP (picture-by-picture) consente la visualizzazione simultanea dei contenuti da un massimo di quattro diversi ingressi di segnale. Diviso in quattro, lo schermo offre agli utenti un posto di lavoro pari a quattro schermi Full HD messi insieme senza che la lunetta entri nella tua vista e ti risparmia il fastidio con cavi extra. E' perfetto per una vasta gamma di applicazioni come dati di borsa, desktop publishing medico, disegni CAD/CAM, grafica e web design.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	42.5", 108cm
Pannello	IPS LED, opacità 3%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Contrasto statico	1300:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical 178°, sinistra/destra 0°/0°, alto/giù: 0°/0°
Supporta colore	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
Video uscita	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Extra	gancio appendi cuffie
HDR	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Su, Giù, Sinistra/ECO, Destra/Riduttore luce blu, Scelta input, Volume su, Volume giù
Controllo utente	regolazione immagine (luminosità, contrasto, ECO, blue light reducer, adv. contrast, sovraregolazione, black tuner), geometria (regolazione mode video, nitido e morbido, X-Res Technology), regolazioni colori (gamma, 6-assi, temp. colore, i-Style Color), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), selezione del segnale, settaggi audio (volume, disattiva audio, sel ing audio), OSD (pos. orizz. OSD, pos. verticale OSD, orologio OSD, lingua), extra (ripristino, HDR, HDMI Range, DDC/CI, logo apertura. LED, DP Daisy Chain, Informationi)
Altoparlanti	2 x 9W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	1° alto; 8° giù
Montaggio VESA	200 x 100mm
Range temperatura operativa	5°C - 35°C

Range temperatura stoccaggio

- 20°C - %2°C

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Altro	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	80W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	966 x 672.5 x 254mm
Box dimensioni L x H x P	1070 x 322 x 793mm
Peso (netto)	12.5kg
EAN code	4948570117321

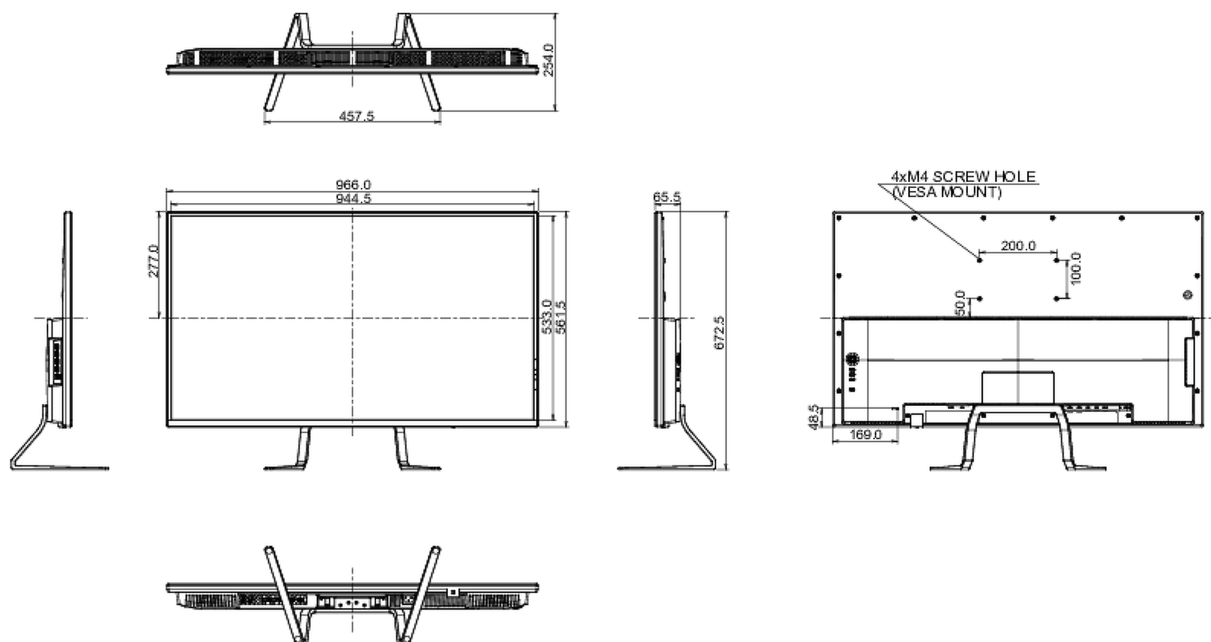

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED