43-дюймовая панель с разрешением 4K, предлагающая мощность четырех дисплеев, упакованных в один

ProLite X4372UHSU-B1 - это 43-дюймовый Ultra HD 4K монитор с функцией PbP (картинка в картинке), позволяющий одновременно отображать контент с четырех различных входных сигналов. Разделенный на четыре части, экран предлагает пользователям рабочее место, равное четырем дисплеям Full HD, собранным вместе, без рамки, которая попадает в поле зрения, и избавляет вас от лишних кабелей. Технология панели IPS гарантирует впечатляющий обзор, стабильную цветопередачу, четкость и широкие углы обзора 178 °. Технология без мерцания и функция снижения уровня синего света позволяют работать с ним очень комфортно даже в долгие дни, снижая утомляемость глаз пользователя. HDMI, DisplayPort, USB-концентратор и разъем для наушников обеспечивают совместимость с различными устройствами и медиа-платформами. Замените стойку с четырьмя мониторами на один iiyama X4372UHSU, чтобы повысить производительность и сохранить рабочее пространство без помех.

PbP (picture-by-picture)

Функция PbP (картинка за картинкой) позволяет одновременно отображать контент с четырех различных входных сигналов. Разделенный на четыре части, экран предлагает пользователям рабочее место, равное четырем дисплеям Full HD, собранным вместе, без рамки, которая попадает в поле зрения, и избавляет вас от лишних кабелей. Он идеально подходит для широкого спектра приложений, таких как данные фондовых рынков, отображение данных с медицинских настольных компьютеров, чертежи CAD / CAM, графический и веб-дизайн.

4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.

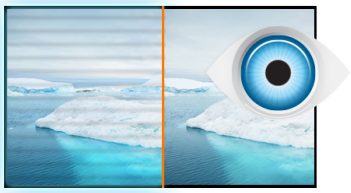

Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей . Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	42.5", 108см
Панель	IPS LED, затемнение 3%
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m²
Контрастность	1300:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 135кГц
Видимая область Ш x В	941.18 x 529.42мм, 37.1 x 20.8"
Размер пикселя	0.245мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
Выход сигнала	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	headphone hook
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Power, Scroll up, Scroll down, Scroll left/ECO, Scroll right/Blue Light Reducer, Input select, Volume up, Volume down
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information)
Колонки	2 x 9Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	1° вверх; 8° вниз
Крепление VESA	200 x 100mm
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C

Диапазон температур хранения	- 20°C - %2°C

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	80W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	B
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	966 x 672.5 x 254мм
Размер коробки Ш x В x Г	1070 x 322 x 793мм
Вес (без упаковки)	12.5кг
EAN код	4948570117321

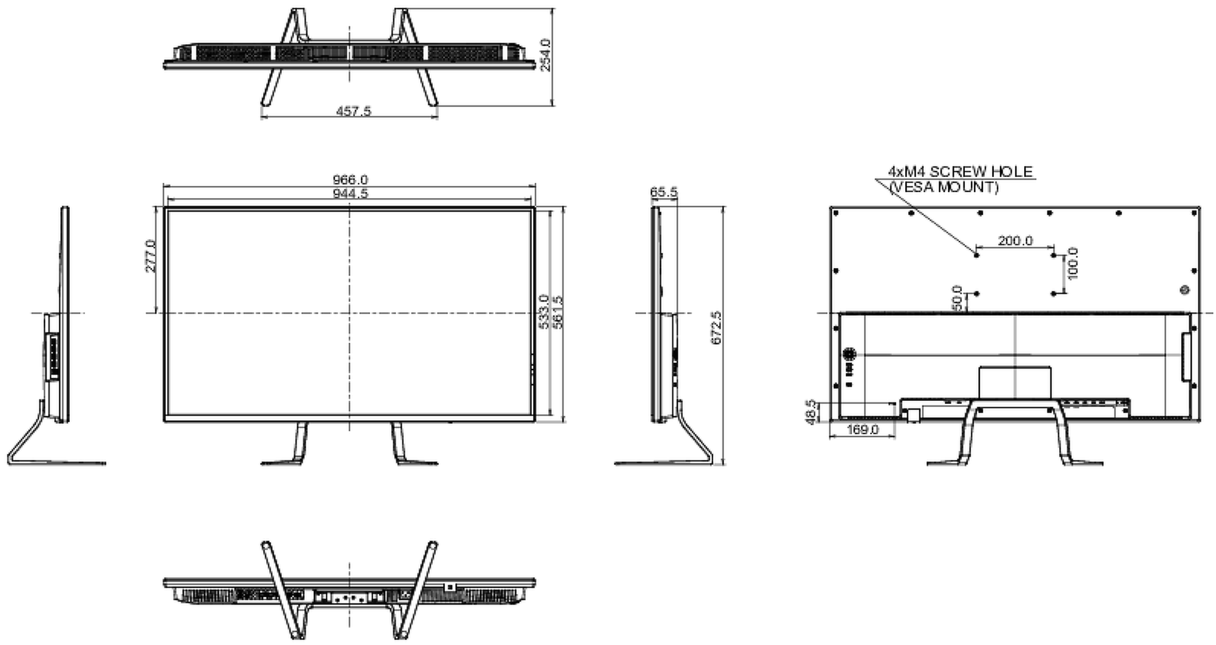

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED