



### 34" – IPS Ultra-Wide Screen LED mit höhenverstellbarem Fuß

Der ProLite XUB3493WQSU ist ein 34" (86.7 cm) LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, die beste aller Panel Technologien. Er bietet eine präzise und konstante Farbwiedergabe mit einem hervorragenden Betrachtungswinkel und einer schnellen Reaktionszeit. Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche. Die große Bilddiagonale und die hohe Auflösung bieten ein großes Potential, für die Arbeit am Bildschirm. Das Format ist geeignet für mehrere Anwendungen nebeneinander, sowie Filme im Breitbildformat und großartige Erlebnisse im Spielbereich.



#### IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	34", 86.7cm
<b>Panel-Technologie</b>	ADS-IPS, matte Oberfläche, Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
<b>Bildformat</b>	21:9
<b>Helligkeit</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 115kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
<b>Pixelabstand</b>	0.233mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
<b>USB HUB</b>	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Adaptive Sync -Unterstützung</b>	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
<b>HDR</b>	ja
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menu, Rechts/ Lautstärke, Links/ ECO, Eingang/ Exit
<b>Einstellbare Parameter</b>	Bildeinrichtung (Bildformat, helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res-Technologie), Farbanpassung (warm, normal, kühl, Benutzersteuerung, i-Style Color, Blue Light Reducer), PiP / PbP (PiP / PbP-Modus, Sub-Win-Eingang, PiP Größe, PiP Position, Wechseln), Signal Eingangswahl, Audio ( Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Sprache, OSD Einstellungen (H.Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Auszeit), Einstellungsmenü (DP-Format, HDMI RGB-Bereich, HDR, FreeSync, Öffnungslogo, LED, automatische Abschaltung, Speicherabruf, Informationen)
<b>Lautsprecher</b>	2 x 5W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Drehwinkel</b>	90°; 45° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 3° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm

Kabelmanagement	ja
-----------------	----

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	43W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	817 x 415 (545) x 230mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	900 x 200 x 460mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.5kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6.8kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	12.8kg
EAN code	4948570117147

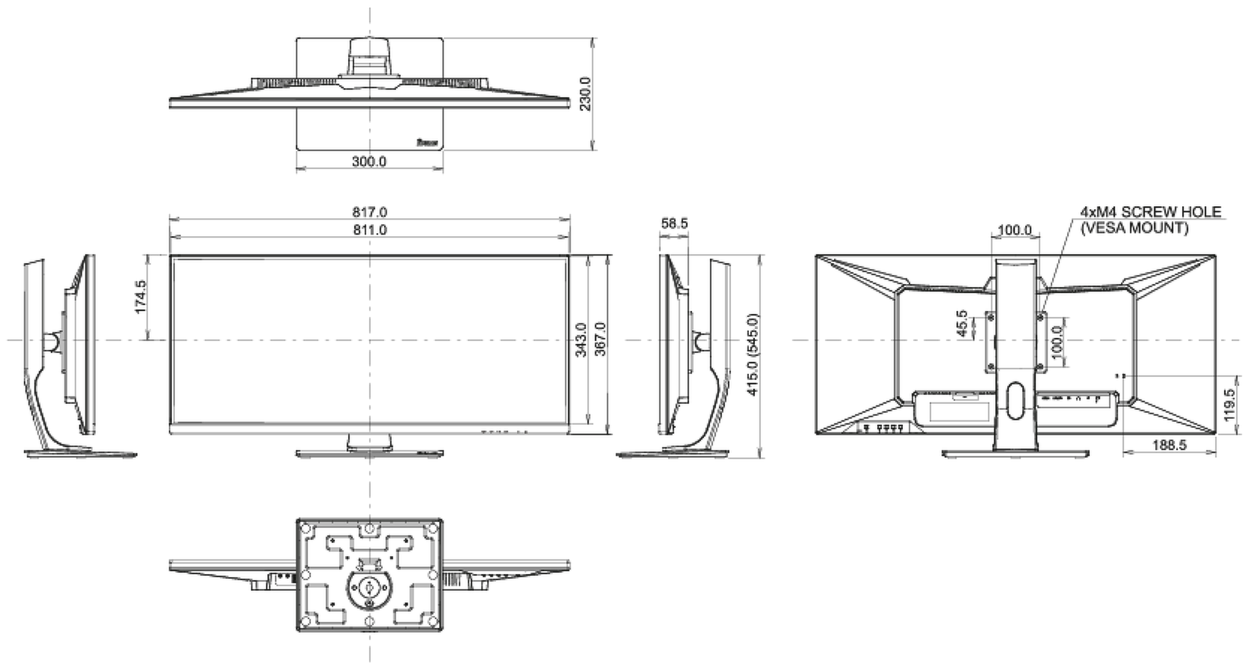

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED