



34" méretű ultraszéles IPS képernyő állítható magasságú állvánnyal

A ProLite XUB3493WQSU egy 34" méretű LED monitor, amely a legújabb, és valamennyi panel közül a lejobbknak tartott, IPS Panel technológiát használja. Pontos és következetes színviSSzaadást garantál széles látószöggel és gyors válaszidővel. Az UWQHD (Ultra Wide QHD) felbontás rendkívül széles (21: 9) látható területet biztosít. A képernyő mérete és felbontása által biztosított nagy terület és jó pixelsűrűség jó választás egy asztali gép mellé. Azok számára kiváló, akik szeretnék egymás melletti alkalmazásokat használni, szélesvásznú filmeket nézni, vagy akik játékelményük fokozására törekszenek.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	34", 86.7cm
Panel	ADS-IPS, matt felület, haze 25%
Natív felbontás	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Képarány	21:9
Fényerő	400 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 115kHz
Látható terület Sz x M	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü, Jobb/Hangerő, Bal/ECO, Bemenet/ Kikapcsolás
Felhasználói vezérlők	kép (képformátum, fényerő, kontraszt, black tuner, élesség, OD, ACR, ECO, X-Res Technológia), színbeállítás (meleg, normál, hűvös, felhasználói vezérlés, i-Style szín, kéfénycsökkentés), PiP / PbP (PiP / PbP mód, sub win bemenet, PiP méret, PiP pozíció, csere), bemenet kiválasztása, hang (hangerő, némítás, audio bemenet), nyelv, OSD beállítások (OSD H. pozíció, OSD V. pozíció, OSD háttér, OSD időtűllépés), beállítási menü (DP formátum, HDMI RGB tartomány, HDR, FreeSync, nyitó logó, LED, automatikus kikapcsolás, memória visszahívás, információk)
Hangszórók	2 x 5W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	130mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer	igen
----------------------	------

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	43W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	G
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	817 x 415 (545) x 230mm
Doboz méretei Sz x H x M	900 x 200 x 460mm
Súly (doboz nélkül)	9.5kg
Weight (without stand)	6.8kg
Súly (dobozzal)	12.8kg
EAN kód	4948570117147

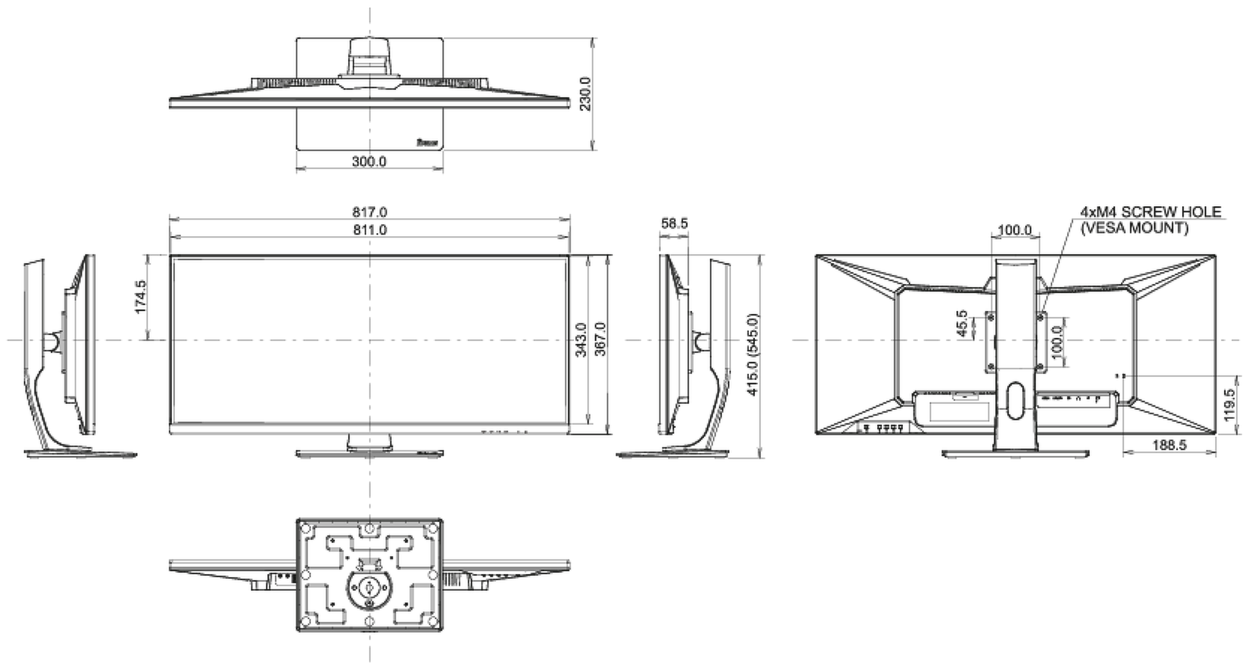

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED