



### 34" Ultra Wide монитор с IPS панелью и регулировкой по высоте

ProLite XUB3493WQSU это 34" монитор с новейшей светодиодной панелью на базе современной IPS технологии, которая считается лучший в своем роде . Она обеспечивает аккуратное и четкое воспроизведение цветов, широкие углы обзора и быстрое время отклика. UWQHD (Ultra Wide QHD) разрешение обладает ультра-широкой (21:9) видимой областью. Гигантский объем пространства в совокупности с великолепной плотностью пикселей, предоставляют большой потенциал для рабочего стола. Идеально подходит для тех, кто использует несколько окон одновременно.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



ULTRA WIDE - UWQHD

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.7см
Панель	ADS-IPS, матовый, затемнение 25%
Разрешение	3440 x 1440 @75Гц (4.9 megapixel UWQHD)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 115кГц
Видимая область Ш x В	799.8 x 334.8мм, 31.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	yes
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Выключатель питания, Меню, Правая / Громкость, Левая / Режим ЕКО, Источник / Выход
Настройки пользователя	изобраз (настройка изображения, яркость, контрастность, черный тюнер, резкость, OD, ACR, режим ЕКО, технология X-Res), цвет (теплый, нормальный, холодный, установки пользователя, i-style color, ред.син.свет.), PiP/PbP (режим PiP/PbP, sub win вход, размер PiP, PiP позиция, поменять), источник, аудио (громкость, без звука, вход audio), язык, настройка меню (берт. положение меню, гориз. положение меню, фон экранного меню, вр. отобр. меню), установка (DP формат, диапазон rgb hdmi, HDR, FreeSync, запуск логотипа, LED, автоотключение, заводские настройки, информация)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

Крепления для кабелей

да

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

43W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности

A

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

817 x 415 (545) x 230мм

Размер коробки Ш x В x Г

900 x 200 x 460мм

Вес (без упаковки)

9.5кг

Weight (without stand)


6.8кг

Вес (с упаковкой)

12.8кг

EAN код

4948570117147

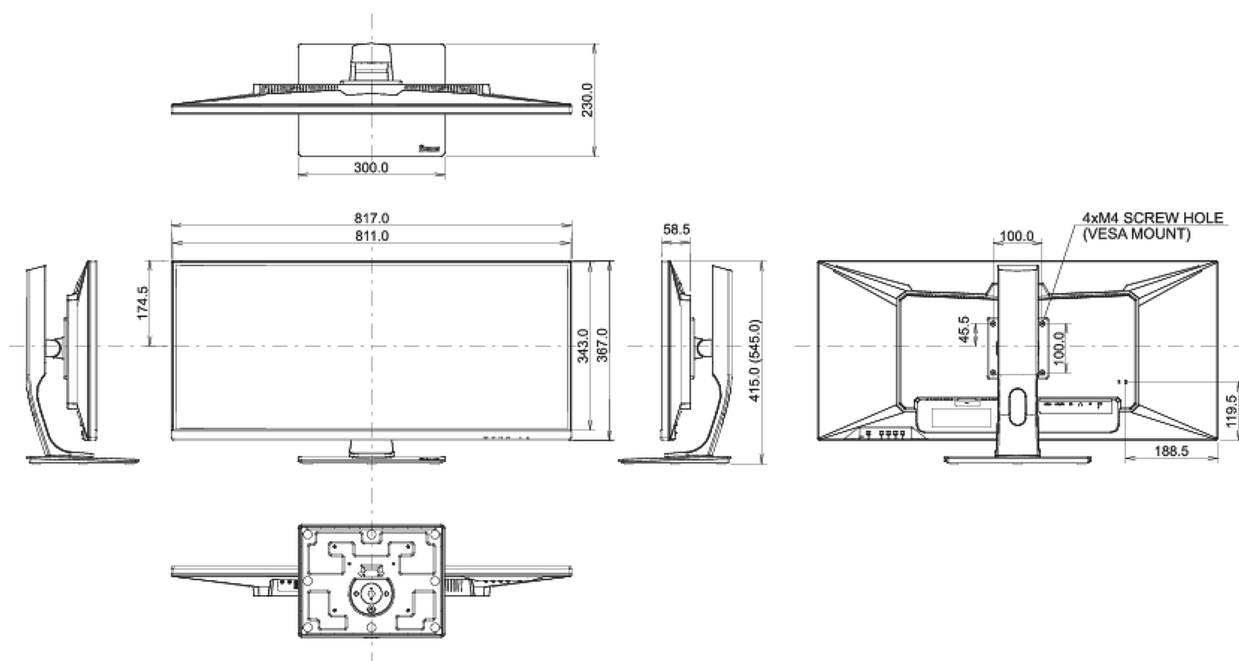

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED