Amplíe su visión gracias al GB3461WQSU Red Eagle con FreeSync Premium

Esta pantalla equipada con el panel IPS, la frecuencia de actualización de 144Hz, 1 ms MPRT y la resolución de 3440x1440 permite a los jugadores hardcore liberar su potencial de juego y disfrutar de una excelente calidad de imagen.

El soporte ajustable en altura garantiza que pueda ajustar fácilmente la posición de la pantalla a sus preferencias y la capacidad de personalizar la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados junto con la función Black Tuner le brinda control sobre las escenas oscuras para asegurarse de que los detalles siempre estén claros visible.

Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	IPS, acabado mate
Resolución nativa	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	350 cd/m²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Sincronización horizontal	30 - 220kHz
Área de visualización h x v	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	sí (HDR ready)
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Power, Menú, + / Volumen, - / ECO, Entrada / Salida
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, black tuner, nitidez, OD, ACR, ECO, tecnología X-Res, MBR), ajuste de color (cálido, normal, frío, control del usuario, reductor de luz azul, gamma), selección de entrada, PiP / PbP (modo PiP / PbP, entrada sub-win, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambio), audio (volumen, silencio, entrada de audio), modo i-Style (modo i-Style, guardar modo de usuario 1/2/3), idioma, configuración OSD (posición OSD H., posición OSD V., fondo OSD, tiempo de espera OSD, información), menú de configuración (ajuste de modo de video, rango HDMI RGB, direct drive, FreeSync, HDR, logotipo de apertura, LED, recuperación de memoria)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 3° abajo

Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	49W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	817 x 415 (545) x 230mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	900 x 460 x 230mm
Peso (sin caja)	9.7kg
Peso (sin soporte)	7kg
Peso (con caja)	12.8kg
Código EAN	4948570117185

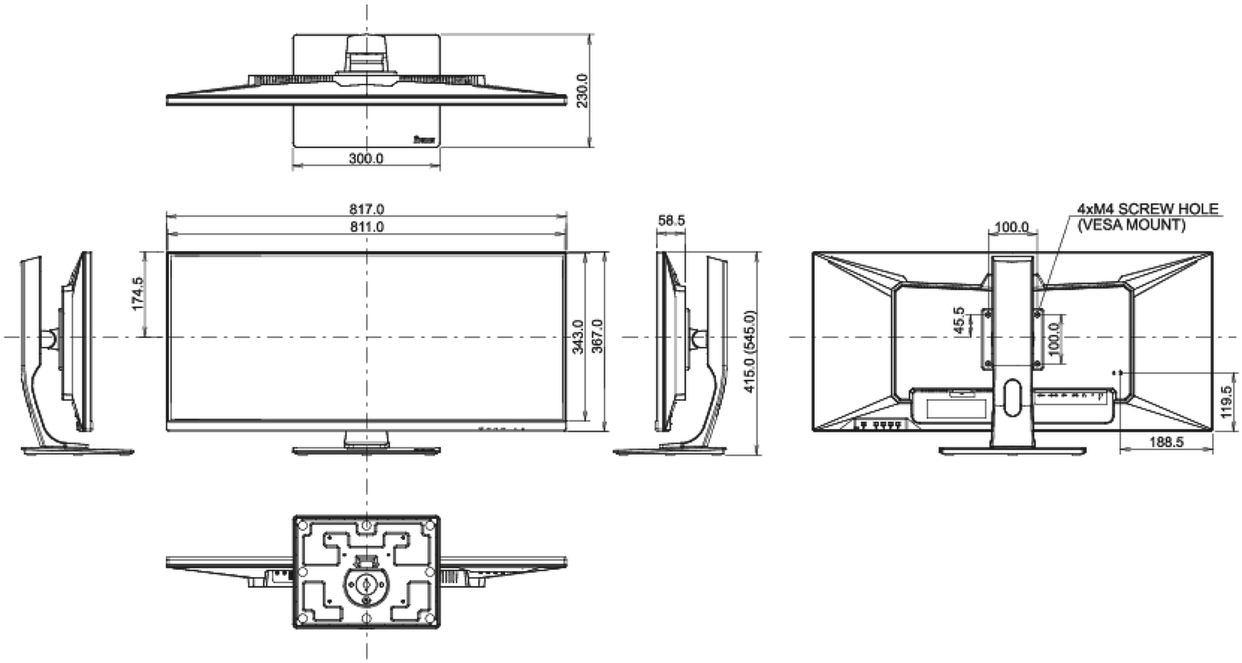

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED