



**27" IPS technology panel with an ultra-slim bezel and ultra-flat front**

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2792HSU perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic design and web design. It is a great choice for both multi-monitor Digital Signage and office applications.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой: [ProLite XUB2792QSU-B1 \(2560x1440\)](#) и [ProLite XUB2792HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



**IPS Technology**

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



**Slim Line**

Ultra Slim Line monitors feature a sleek bezel and are therefore particularly suitable for video wall or a multi-monitor set-up.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ultra slim
Диагональ	27", 68.6см
Панель	IPS Panel Technology LED, matte finish
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Частота горизонтальной развертки	31 - 83кГц
Видимая область Ш x В	597.8 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый,

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Настройки пользователя	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temperature, user preset, i-Style Colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
--------	--------------------

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

16.5W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Класс энергоэффективности

A+

Другое

Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

612 x 435 x 197мм

Размер коробки Ш x В x Г


690 x 140 x 451мм

Вес (без упаковки)

5.1кг

EAN код

4948570117192

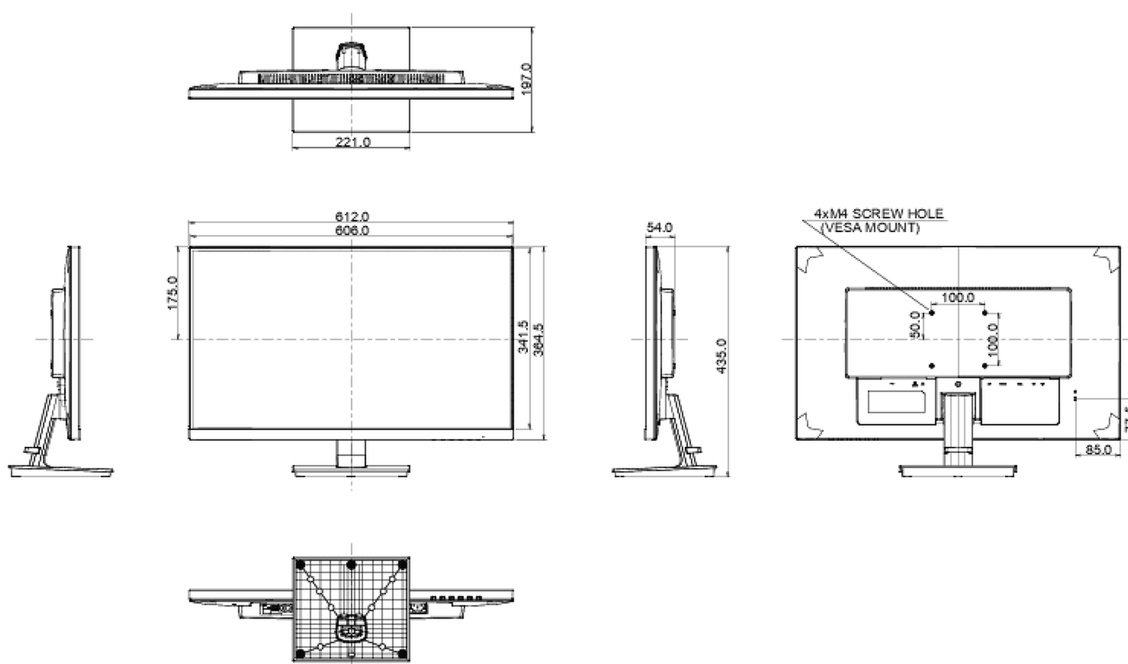

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

