



## 27 ” méretű IPS panel technológiával, ultravékony kávéval és ultra lapos előlappal

A stílusos, szétől szelig érő kialakítás révén a ProLite XU2792HSU monitor tökéletes választás egy többmonitoros összeállításhoz. Az IPS panel technológia révén pontos és következetes színvisztaadást garantál széles látószöggel. A nagy kontraszt és fényerő értékeknek köszönhetően a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során. Nagyszerű választás mind többmonitoros digitális tartalomszolgáltatás (Digital Signage), mind pedig irodai alkalmazások céljára.



Slim Line

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultravékony
Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel technológia LED, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontális szinkronizálás	31 - 83kHz
Látható terület Sz x M	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Szín	matt, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Kiválasztás, +/-Hangerő, -/ECO, Bemenet
Felhasználói vezérlők	automatikus beállítás, képbeállítás (fényerő, kontraszt, ECO, kéfénycsökkentés, ACR, OD), geometria (H. helyzet, V. helyzet, pixel óra, fázis), színbeállítások (színhőmérséklet, felhasználói előre beállított, i-Style szín), OSD (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD forgatás, OSD idő), nyelv, visszahívás, egyéb (éles és lágy, videó mód beállítása, nyitó logó, megjelenítési információk), bemenet kiválasztása (bemeneti forrás), hang beállítások (hangerő, némítás, audio bemenet)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

16.5W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

TCO Certified

ProLite XU2792HSU-B1 H

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

EPEAT

\*registration varies by country, go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for details

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

612 x 435 x 197mm

Doboz mérete Sz x H x M


690 x 140 x 451mm

Súly (doboz nélkül)

5.1kg

EAN kód

4948570117192

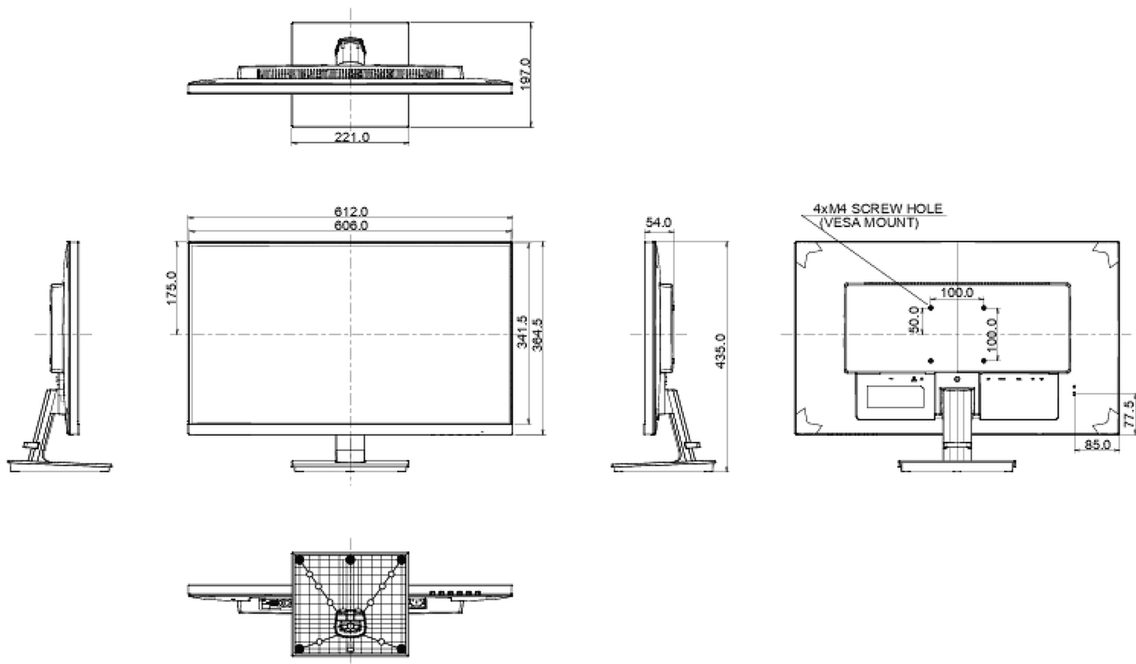

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED