



27" IPS monitor sa ultra tankim okvirom i ultra ravnom prednjom stranom

Moderan dizajn ekrana sa veoma tankim okvirom čini ProLite XU2792HSU savršenim za multi-monitorsko okruženje. IPS tehnologija ekrana pruža preciznu i postojanu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenja znače da će ovaj monitor pružiti odlične performanse kod digitalne obrade fotografija ili web dizajna. Odličan je izbor kako za multi monitorsko digitalno oglašavanje tako i za klasičnu kancelarijsku primenu.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini: [ProLite XUB2792QSU-B1 \(2560x1440\)](#), [ProLite XUB2792UHSU-B1 \(3840x2160\)](#) i [ProLite XUB2792HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



IPS Tehnologija

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



Ultra Slim Line

Ultra Slim Line monitori imaju tanak okvir i zato su posebno pogodni za postavljanje video zida ili upotrebu u konfiguracijama sa više monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra slim
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ² typical
Statički kontrast	1000:1 typical
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 83KHz
Vertikalna sinhronizacija	55 - 75Hz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Exit, Input
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, redukcija plave svetlosti, ACR, OD), geometrija (H. položaj, V. položaj, pixel clock, faza), podešavanje boje (temperatura boje, korisničko podešavanje, i-Style boja), OSD (pozicija OSD H., položaj OSD V., okretanje ekranskog menija, trajanje OSD menija), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije o prikazu), odabir ulaza (izvor ulaza), zvuk podešavanja (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, ENERGY STAR®
Klasa energetske efikasnosti	A+
Ostalo	REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	612 x 435 x 197mm
Težina (bez kutije)	5.1kg
EAN kod	4948570117192

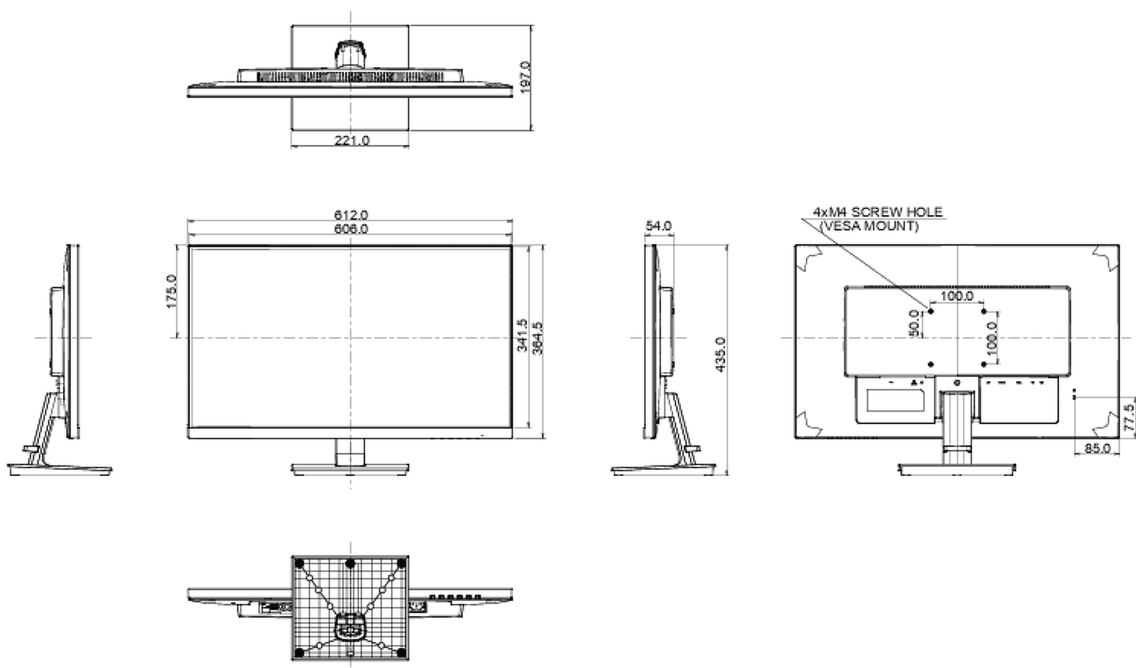

09 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Proizvodjač	iiyama
Model	ProLite XU2792HSU-B1
Klasa energetske efikasnosti	A+

Vidljiva dijagonala ekrana	68.6cm; 27"; (27" segment)
Potrošnja energije u režimu ON	19W
Godišnja potrošnja energije	27kWh/godišnje*
Potrošnja u Standby modu	0.5W stand by
Potrošnja u OFF modu	0.5W isključen
Rezolucija	1920 x 1080

Info o potrošnji

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED