



### 32" 12pt Open Frame PCAP interaktivni ekran osetljiv na dodir velikog formata

Full Frame monitor (1920x1080) otvorenog okvira TF3238MSC idealno je rešenje za interaktivni prikaz za obrazovanje, reklamne panele, interaktivne digitalne natpise i komunikacije u prodavnici. Može se instalirati u pejzažnoj, portretnoj i orijentaciji na gore za maksimalnu fleksibilnost i pristupačnost. Projektivna kapacitivna (PCAP) tehnologija dodira sa 12 dodirnih tačaka osigurava neometan i tačan odgovor na dodir. Zahvaljujući AMVA3 LED panelom nudi izuzetne performanse u boji, visok kontrast i široke uglove gledanja. Sadrži metalno kućište sa stakлом od ivice do ivice sa zaštitom 60950-1, otpornom na ogrebotine, koji se može instalirati i koristiti u najzahtevnijim okruženjima i u različitim postavkama.



#### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju stakлом ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



#### Dodir preko zaštitnog stakla

Ekran osetljiv na dodir deluje pravo kroz staklo i može pretvoriti staklene površine u interaktivni ekran osetljiv na dodir. Možete ga koristiti u izlogu, kancelariji, u trgovinama kao POS terminal ili u restoranima.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Ultra tanak okvir, Tanki okvir
Dijagonala	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED, premaz protiv refleksije
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	501 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	420 cd/m <sup>2</sup> sa dodirom
Propusnost svetla	84%
Statički kontrast	3000:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical horizontal°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Razmak piksela	0.3637mm
Boja okvra	bela, sjajna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	12 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB, USB2.0 (USB-C ulazni konektor)
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Kroz staklo	6mm
Odbijanje dlana	da

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (Preuzmi / postavi komandu) RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 8W
HDCP	da

## 04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	dodir preko stakla
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7

Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	7H
60950 test udara	da
Zaštitna od vode i prašine	IP67 (prednja strana)
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da
Zaključavanje daljinskog upravljača	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Levo/Zvuk-, Desno/Zvuk +, pomeranje na gore, Pomeranje na dole, Meni, Ulaz/Izbor ulaza
Korisničke kontrole	slika (režim slike, pozadinsko osvetljenje, kontrast, osvetljenost, hroma, faza, oštRNA, temperatura boje, resetovanje), zvuk (visoki tonovi, niski tonovi, balans, jačina zvuka, utišavanje zvučnika, zvučnik, izvor zvuka, resetovanje), ekran (aspekt, podešavanje ekrana, dodirna funkcija), podešavanje (jezik, raspored, ušteda energije, podešavanja kontrole, mrežna podešavanja, napredno, informacije, resetovanje svih)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 200mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kabla	da
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.0W stand by, 1.0W iskljucen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olovo

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	748.5 x 450 x 68mm
Dimenzije kutije Š x V x D	187 x 590 x 900mm
Težina (bez kutije)	14.5kg
Težina (sa kutijom)	18kg
EAN kod	4948570117604

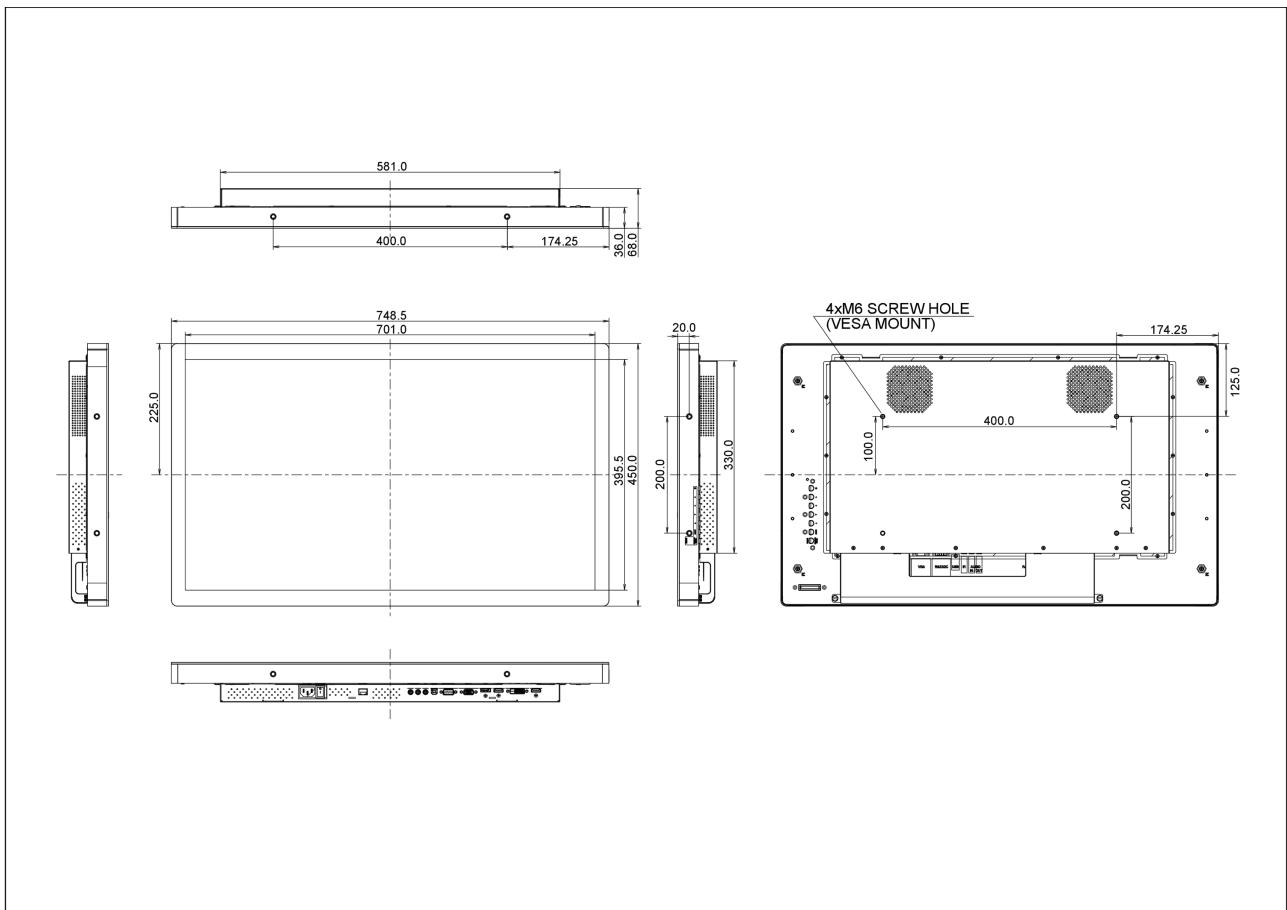

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED