Met de curved GB3466WQSU Red Eagle met FreeSync Premium Pro duik je volledig in je game.

De nieuwe G-Master™-monitor garandeert een uitstekende beeldkwaliteit en een comfortabele en zeer realistische game-ervaring. Met het Curved 1500R VA-paneel, 144Hz verversingssnelheid met een responstijd van 1ms en een resolutie van 3440x1440 domineert u met plezier het digitale slagveld.

De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.

FREESYNC ™ PREMIUM PRO-TECHNOLOGIE

Deze monitor ondersteunt de weergave van HDR-inhoud en garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidcompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

CURVED DESIGN 1500R

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.5cm
Paneel	VA LED, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	400 cd/m²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 160kHz
Zichtbaar formaat	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.23175mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	joystick controller: Drukken (Menu/Power), Omhoog (Ingangsselectie), Omlaag (Exit), Links (Eco Modus), Rechts (Volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD, MBR, black tuner, kleurverzadiging, gamma), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersvoorinstelling, i-Style colour), beeldinstellingen (scherp en zacht , HDMI RGB-bereik, direct drive modus, aanpassen videomodus, HDR, FreeSync), OSD setup (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD), taal, overige (openingslogo, LED, display-informatie, PiP/PbP, PiP positie, PiP formaat), ingangsselectie (ingangsselectie, sub sourse, DP-modus), audio-instellingen (volume, dempen, audio-ingang), gebruikersinstellingen opslaan, resetten
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen
Hoogte-instelling	110mm
Kantelhoek	20° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	60W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	boven 0,1%: lood, loodmonoxide, diboriumtrioxide

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Doos afmetingen B x H x D	909 x 505 x 282mm
Gewicht (zonder doos)	10.9kg
Gewicht (zonder voet)	6kg
EAN code	4948570117406

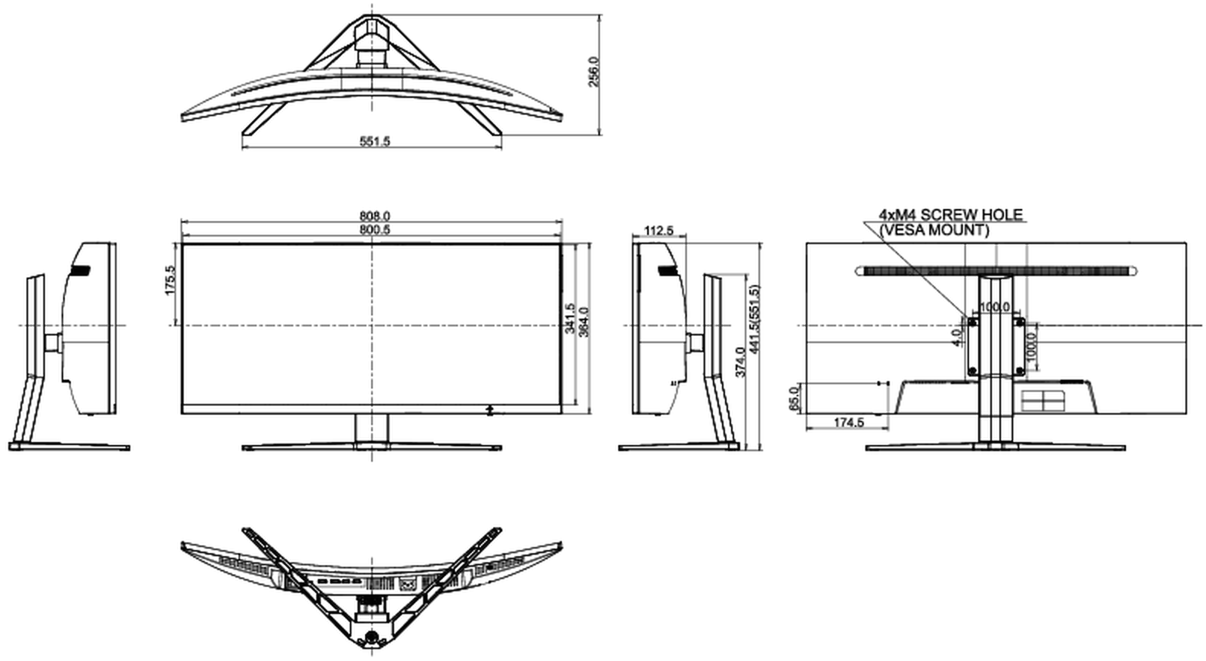

Alle handelsmerken zijn geregisteerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED