



Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms i USB hub-om, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite E2483HSU je odličan 24" Full HD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem i rezolucijom 1920x1080p. Sadrži vreme odziva od 1ms i napredni odnos kontrasta od 100 000 000:1, što obzbeđuje jasan i živopisan kvalitet slike. Podrška za tri vrste ulaza osigurava kompatibilnost sa najnovijim grafičkim kartama i video izlazima notebook računara. Monitor je TCO i Energy Star sertifikovan. Predstavlja savršeno rešenje za obrazovne ustanove, lokalne uprave i kancelarijsku upotrebu.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.



Zvučnici i slušalice

Igrate sa prijateljima? Koristite integrisane visokokvalitetne zvučnike. Ne želite nikoga uznemiravati? Uključite slušalice i pojačajte jačinu zvuka.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 24", 61cm |
| Panel | TN LED, mat finiš |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 100M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 31 - 85KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8" |
| Razmak piksela | 0.277mm |
| Boja | mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ulaz signala | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 2.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Power, Menu / Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select |
| Korisničke kontrole | automatsko prilagođavanje, podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, ECO, redukcija plavog svetla, ACR, OD), geometrija (H. položaj, položaj V., Pixel clock, faza), podešavanje boje (temp. boja, predefinisana podešavanja, i-style boja), OSD (pozicija OSD H., položaj OSD V., okretanje menija na ekranu, OSD time out), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logo pri pokretanju, informacije o prikazu), odabir ulaza (izvor ulaza), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz) |
| Zvučnici | 2 x 1W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Podešavanje položaja prikaza | nagib |
| Ugao nagiba | 21.5° gore; 3.5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|-------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
|---------|-------------------------|

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® *

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT

EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iijama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

565 x 414 x 187mm

Dimenzije kutije Š x V x D

633 x 139 x 420mm


Težina (bez kutije)

3.4kg

EAN kod

4948570117369

E2483HSU-5

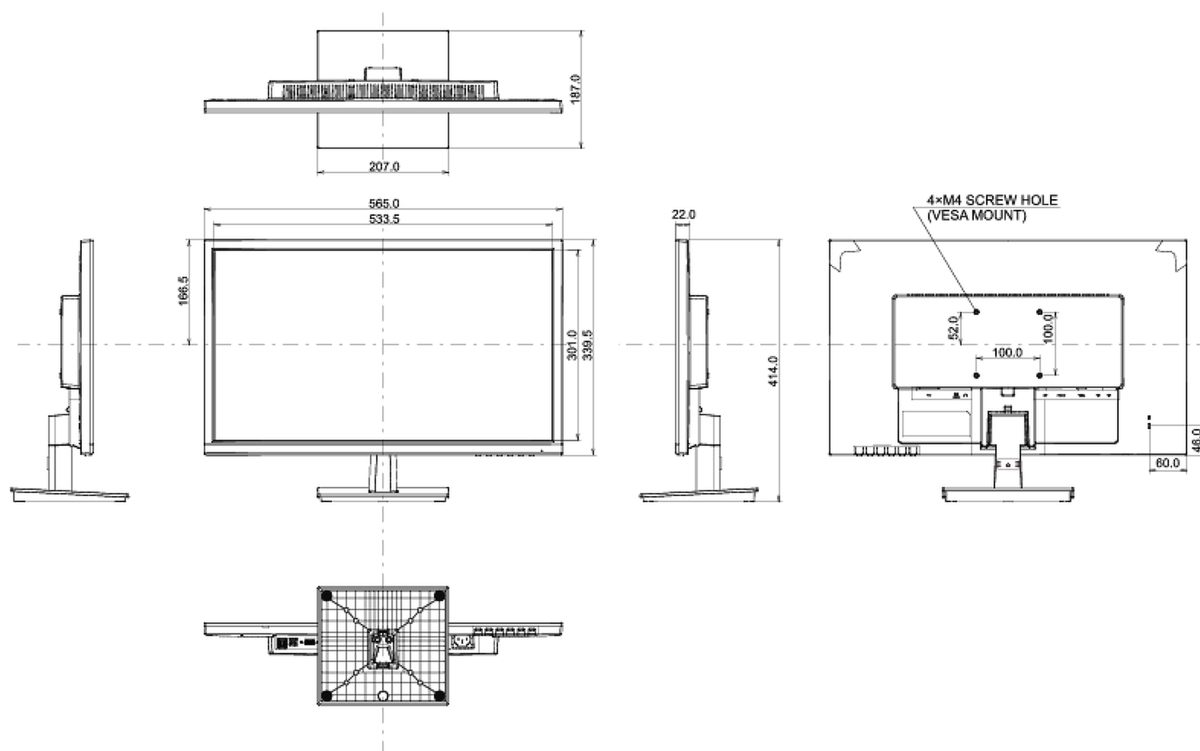

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED