



Full HD LED monitor sa odgovorom od 1 ms

ProLite E2482HS je odličan 24" Full HD monitor sa LED pozadinskim osvetljenjem rezolucije 1920 x 1080p. Sadrži vreme odziva od 1ms i napredni odnos kontrasta od 80 000 000:1, osiguravajući jasan i žiopian kvalitet slike kao i visoki kontrast. Podrška sa trostrukim ulazom osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za Notebook. E2482HS je takođe opremljen sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika. TCO sertifikovan, ovaj monitor je pouzdano rešenje za kućnu i kancelarijsku upotrebu.



Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	24", 61cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Razmak piksela	0.277mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, napredni kontrast, overdrive), geometrija (H. položaj, V. položaj, piksel sat, faza), podešavanje boje (temp. boje, predefinisana podešavanja, i - Style boje), OSD (H. položaj, V. položaj, okretanje ekranskog menija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, početni logo, prikaz informacija), odabir ulaza (ulazni izvor), postavke zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
---------	--------------------------

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

EPEAT

EPEAT je sveobuhvatna ekološka ocena koja pomaže u identifikaciji ekoloških računara i druge elektronske opreme. Bronzani sertifikat znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume. EPEAT Bronze važi u zemljama u kojima iijama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net za status registracije u vašoj zemlji.

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

565 x 414 x 187mm

Dimenzije kutije Š x V x D


633 x 139 x 420mm

Težina (bez kutije)

3.4kg

EAN kod

4948570117536

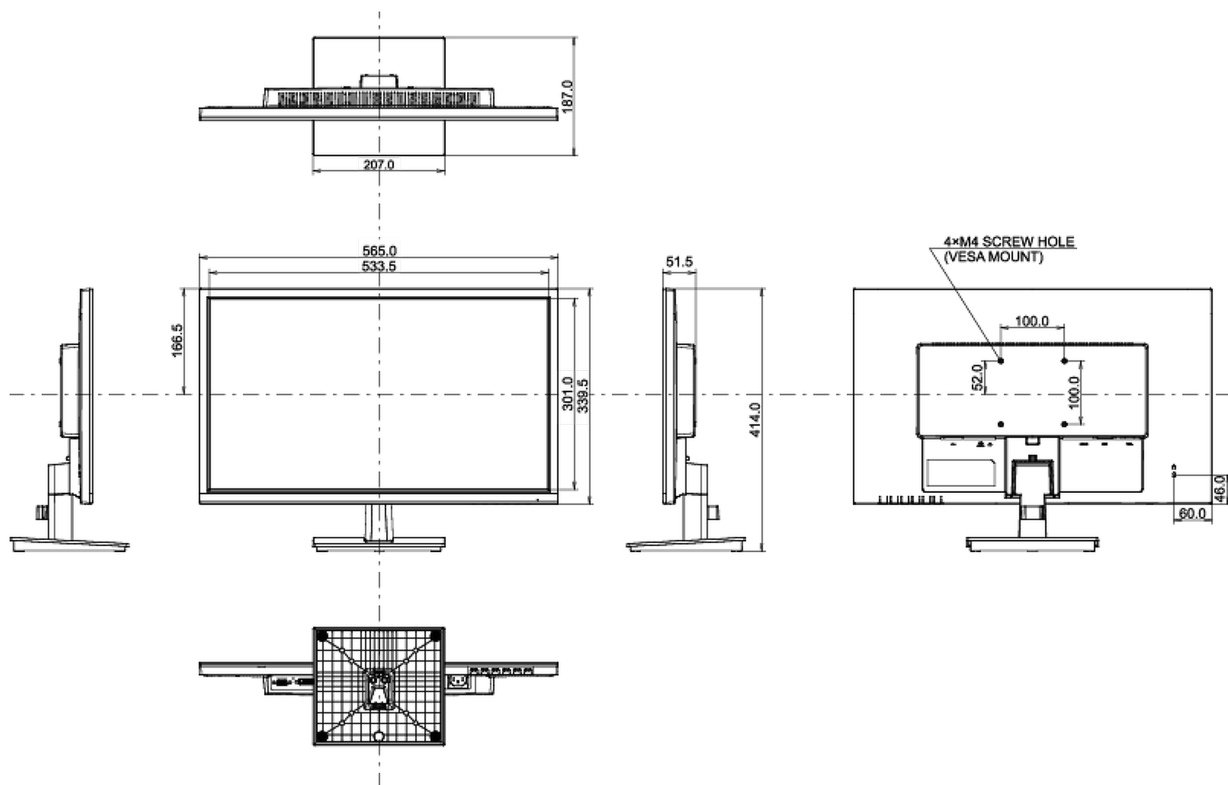

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED